



SOLERO Isofix

car seat / столче за кола
premium



GROUP 1, 2, 3 (9 - 36 kg)
ECE R44/04


MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT


EN	Manual Instruction.....	10
BG	Инструкция за употреба.....	14
RO	Instructiuni de utilizare.....	18
PL	Instrukcja użytkownika.....	22
FR	Mode d'emploi	26
IT	Istruzione per l'uso.....	30
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	34
MK	Упатствата за употреба.....	38
RU	Инструкция по експлуатации.....	42
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	46
TR	Kullanım talimatı.....	50
HU	Használati utasítás.....	55
AL	Insruksion pér përdorim.....	59

FEATURES/ХАРАКТЕРИСТИКИ


Picture 1

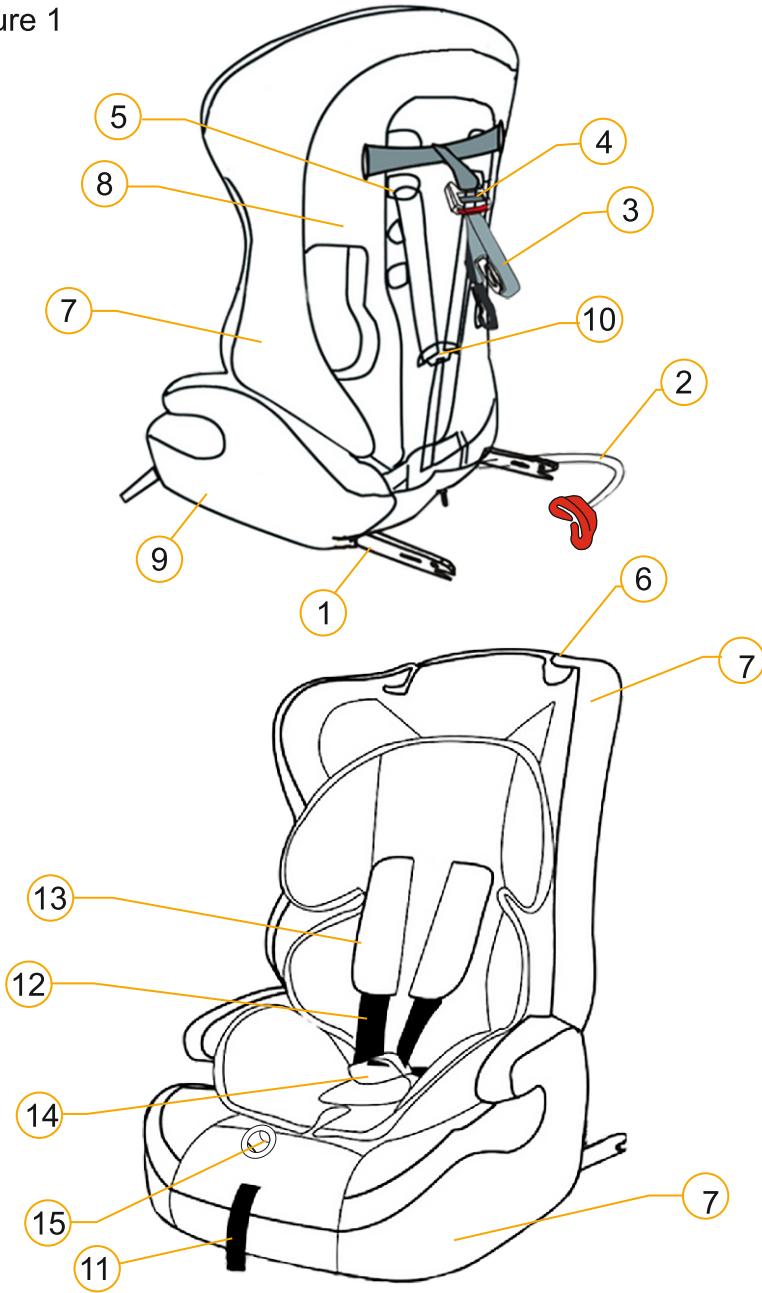


2

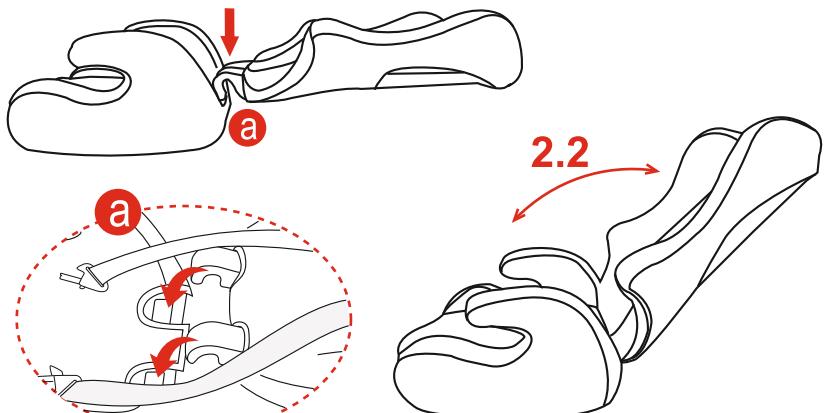

3

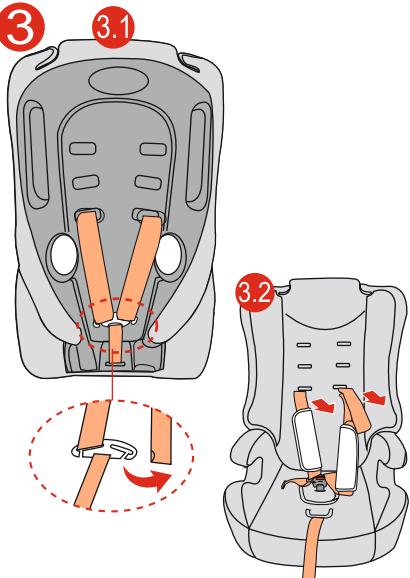


4

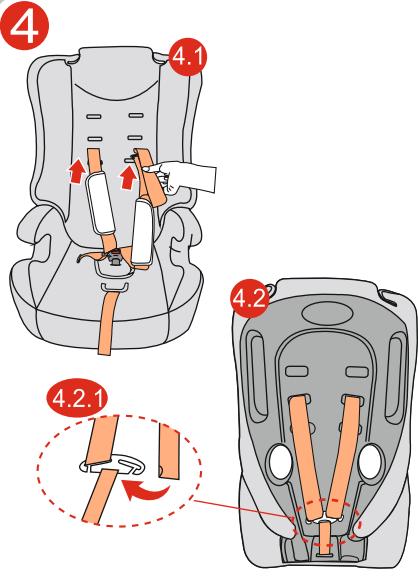

5




6

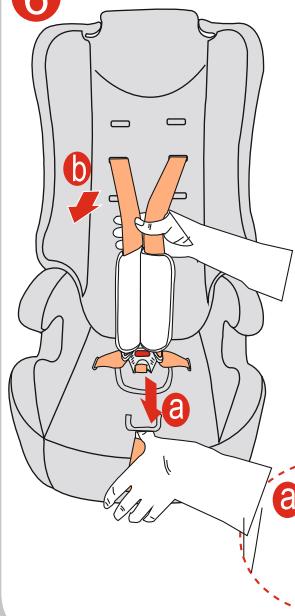


7




8

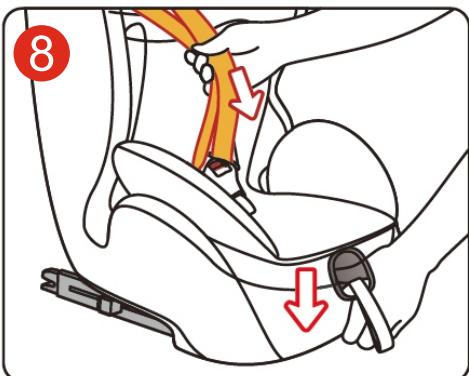


9

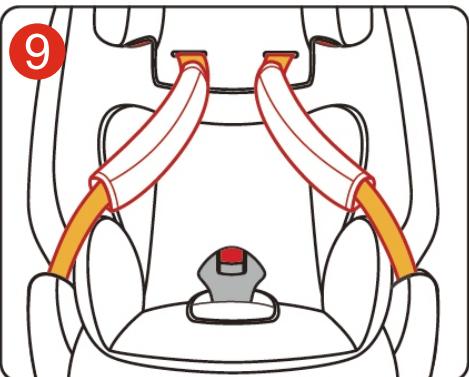


10



11

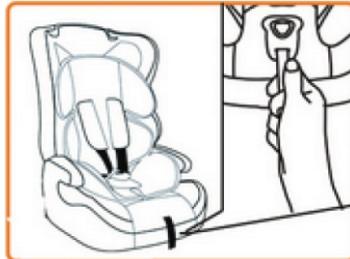

12

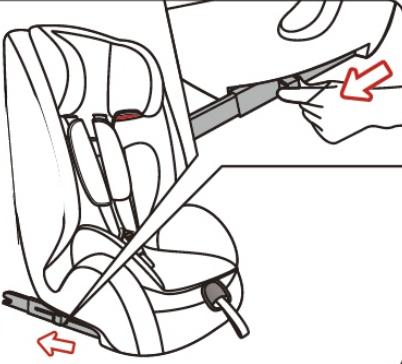

13




14




15



16

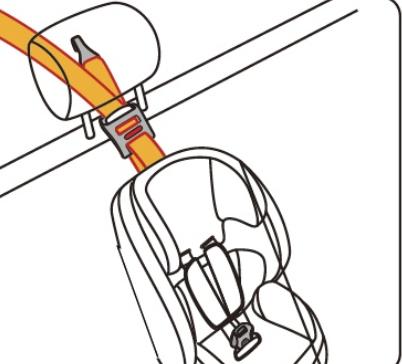


17

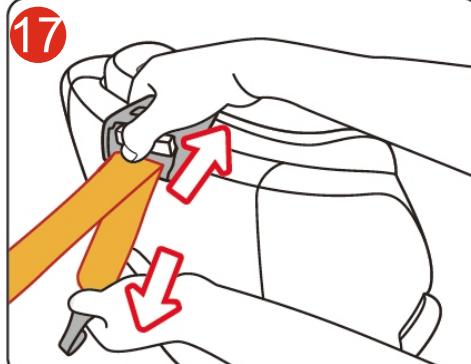


18




19

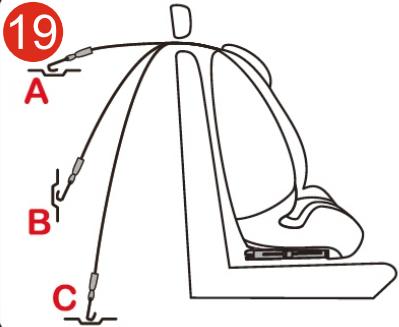


20

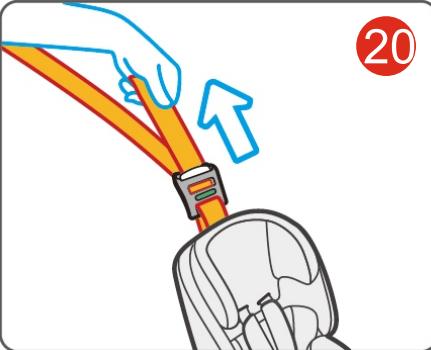


21

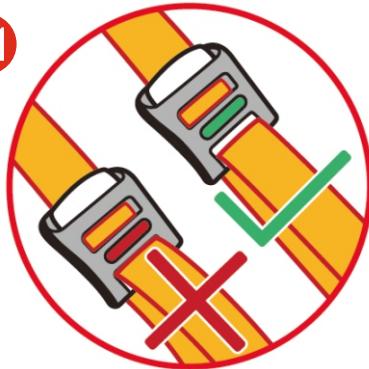


22

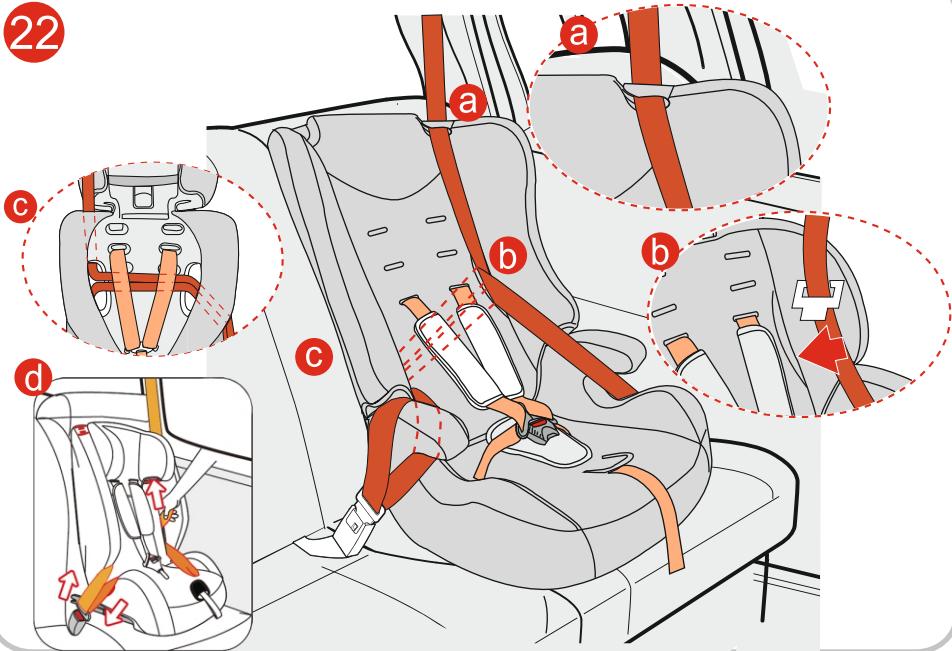


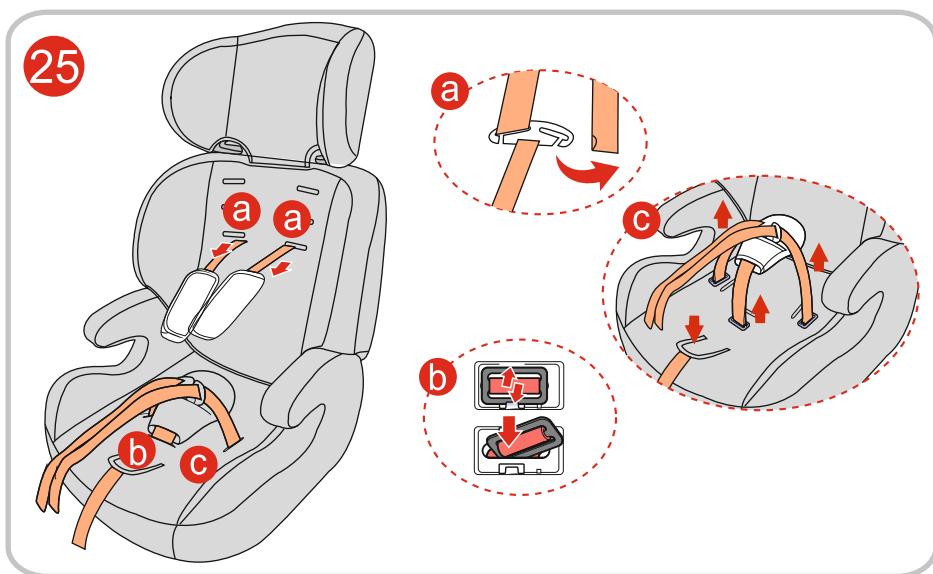


26





27

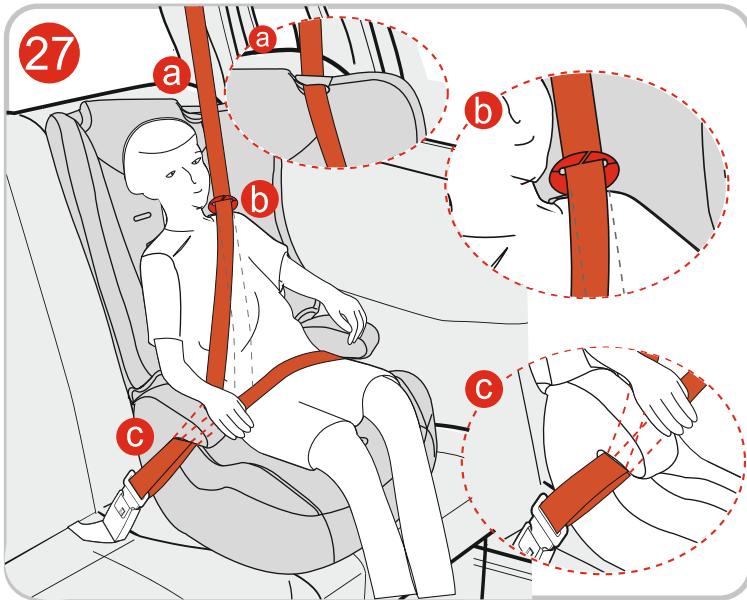

28

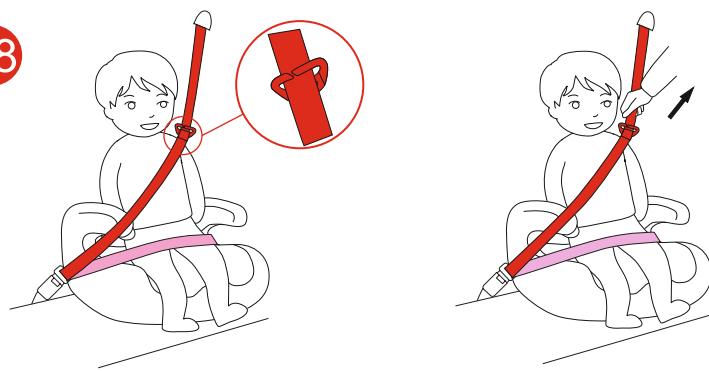

29

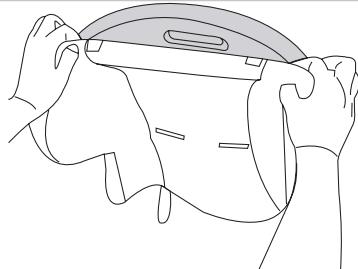

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

NOTICE

1. This is an "universally" securing device for children. It is approved in accordance with Rule № 44 for general use in vehicles and is suitable for most but not all seats in cars.
2. Placing is correct if the vehicle manufacturer has declared in the Manual for the use of the vehicle that in the vehicle may be placed "Universal" Safety devices for children of this age group.
3. This securing device for children is classified as "universal" under more stringent conditions than those applied in previous structures, which don't have this remark.
4. If you have doubt, consult the manufacturer of safety equipment for children or the seller.

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3-points static or 3-point retractor safety-belts.
Approved to UN/ECER Regulation No. 16 or other equivalent standards.

Important safety instructions!

WARNING! It is appropriate only if approved vehicles are equipped with a 3-point holding device of safety belt, approved in accordance with Rule № 16 of the ECE at the UN or other equivalent standards.

WARNING! The hard components or plastic parts of safety device for children should be deployed and installed in way that during everyday use of the vehicle not be jammed by the movable seats or doors.

WARNING! All belts fastening car chair must be tight, belts restrain the child , must be adjusted to his body and not twisted.

WARNING! The device must be replaced if it has undergone significant load of an accident.

WARNING! Waist belt has to be adjusted low so that child's pelvis is restrained tight!

WARNING! It is dangerous to make changes or to supplement safety device without approval of the competent authority!

WARNING! Follow closely the instructions for installation. Failure can result in injury to the child!

WARNING! Do not leave the child unattended in the safety device!

WARNING! Any luggage or other items that can cause injury if a collision should be properly secured!

WARNING! Safety device for children should not be used without case!

WARNING! Cases of seat should not be replaced with another, unless recommended by the manufacturer, because it is an integral part of the system for securing children!

WARNING! Your child seat can only be fitted into the passengers seat of a car with a lap and diagonal seat belt. Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint. Ensure the vehicle seat buckle is not positioned in or in front of the specified (labelled) belt guide of the child restraint system.

WARNING! Direct exposure to the sun increases the temperature inside the vehicle. You should therefore cover the car seat when it is empty so that the parts, especially the buckles, to do not heat up and burn the child.

WARNING! Do not leave the buckle in a partially closed position and it must only lock when all parts are engaged. It must be possible to release the child from the restraint immediately in an emergency.

WARNING! Do not use the car seat in the house. It is not designed for home use and should only be used in the vehicle!

WARNING! Before you set any mobile or adjustable part of the child seat, you need to remove your child from the child seat!

WARNING! Periodically check the belts for wear, paying special attention to the points of attachment, protections and regulating devices.

WARNING! Store this child seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it. Do not allow your child seat to come into contact with corrosive substances e.g. battery acid.

WASHING INSTRUCTIONS


1. The car seat can be cleaned using lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaners like abrasives or thinner.
2. The cover should be washed by hand at a maximum temperature of 30°C. Do not put in the dryer, just airing it.
3. The plastic parts can be cleaned by using a wettish drapery. Please, do not use any solvate.

TYPES OF APPROVED BELTS TO HAVE IN THE CAR

Your child seat can be installed **ONLY** in the direction of movement of the car with the help of 3-point belts!!!



?₁ Possibility to install **ONLY** on seats with 3-point seat belts!



CAN NOT BE USED FOR SEATS with 2-point belt!

Features

Picture 1

1. ISO FIX Connector
2. Guide for the belt
3. Top Tether Strap
4. TT Release button
5. Harness Slot
6. Guide hook
7. Cover

8. Seat

9. Backrest

10. Metal clamp
11. Harness Adjustment Strap
12. Harness Strap
13. Shoulder Pads
14. Harness Buckle
15. Adjustment Device

Assembling the car seat

1. Place the seat and backrest horizontally on a flat surface. Picture 2 Place the hooks on the backrest in the openings of the seat. Picture 2a Squeeze with hand the hooks on the backrest (2.1) and press firmly, lift the seat in a vertical position (2.2).

Warning: Failure to comply with this instruction leads to breaking the hooks on the backrest, which is not subject to warranty!

Notice: During assembling or dismantling in the vehicle, it is possible that the backrest of the seat moves from the vertical position. This is not a defect in the seat, because the position of the backrest is determined by the position of the backrest of the car seat!

Pull back up to make sure it is fastened to the seat.

Adjusting the height of seat belts

1. Take out the belts from hooks behind the seat. Picture 3.1
2. Pull out the belts of the holes on the backrest. Picture 3.2
3. Place back belts in the desired holes on the backrest. Picture 4.1 Make sure the straps are placed on the same level and are not twisted.
4. Place the belt in the central metal bracket behind the back. Picture 4.2.1 Connect the hook of the shoulder belt softeners. Pull the softeners to make sure they are securely attached.
5. Select the height of the straps according to the child's height (Picture 5). The position of the straps should be at or slightly above the shoulders of the child. (Picture 5B) Do not use seat belts if you the openings for the belts are under the child's shoulders or if the child is over 18 kg. In this case, use the belt of the car.

Adjust the length of the belt

1. Loosen the belt: Press the button for adjustment of the straps (Picture 6a) and at the same time pull out both shoulder straps (Picture 6b).
2. Tightening the belt: Place your child in the seat, fasten both belts in the buckle in the center and pull the bar in the middle of the seat.

Removing the upholstery

1. Remove all belts as shown in Fig. 3
2. Remove the upholstery of the seat and backrest as shown in Fig.29

Adjusting of the headrest

Unscrew the nut, adjust the height of the backrest and tighten. Picture 7

The headrest , should be in lower positin for "Group I" 9-18kr.

Securing your baby using the harness

1. Loose the harness straps by pressing the release button and pulling the harness straps as far as you can. Picture 8 **Note: Do not pull the shoulder pads.**
2. Open the harness buckle, then fix the harness straps into the belt guide band. Picture 9 Put the baby into the car seat.
3. Slide buckle tongues together and insert them in the buckle with an audible sound "Click". Picture 10
4. Pull the strap into the middle of the seat , to tight the shoulder belts. Picture 11

For the protection of all passengers in the vehicle: In the case of an emergency stop or an accident , unsecured persons or objects may cause injury to other passengers. Please always check that :

- The backrests of the vehicle seats are locked. (i.e. that a foldable rear seat bench latch is engaged)
- All heavy or sharp-edged objects in the vehicle (e.g. on the parcel shelf) are secured.
- All persons in the vehicle have their seat belts fastened.
- The child safety seat is always secured when it is in the vehicle , even without transported child.

To protect your vehicle:

Some vehicle seat covers are from sensitive materials (e.g. velour, leather,etc.)and may develop wear marks when child seats are used. This can be avoided, by placing a blanket or towel under the child safety seat.

INSTALLATION OF SEAT "Group I" / 9 to 18 kg. / With ISOFIX and Top tether

IMPORTANT: First please check if there are 2 ISO FIX anchorings in the perpendicular intersection of the vehicle seat back and seat cushion, and the user-ready top tether anchoring behind the vehicle seat.

Tips: The user-ready tether anchorage usually permanently installed on the inner rear luggage shelf or on the vehicle floor. For details you could read your vehicle guidelines or contact the vehicle manufacturer.

Step 1. Press the Release button to release the ISO FIX connectors. Than you can hear an audible sound "click" Picture 12

Step 2. Push the ISO FIX connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound "click". Picture 13;14

Step 3. Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes. If the seat shakes and the ISOFIX connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again. Picture 15

Step 4. Pull out the Top tether and press the Tether strap release button to extend the strap until it is long enough to hook the User-ready tether anchorage behind. Picture 16;17

Step 5. Hook the Tether strap hook onto the User-ready anchorages. Check there maybe are 3 anchorages for the hook, please find one in your favor. Picture 18;19

Step 6. Pull the Tether strap on another end back to tighten the Top tether. Picture 20

CAUTION: If the Top tether is tightened favorably and correctly, a green mark will turn up on the other end of the Strap release button, please do check it. Picture 21

INSTALLATION OF SEAT "Group I" / 9 to 18 kg. / With Belt

1. Place the car seat tightly on the car seat to face front in "direction of travel" and use the 3-point belt to grip.
2. Attach the car seat to the car belt by threading the shoulder belt in guide 'a' (Figure 22 a) on the backrest and the abdominal belt under the armrest of the seat. Thread the bracket of the car belt through the hole on the backrest (Fig.22 b). Thread the belt behind the back of the seat belts under the seat belts (Fig.22 c). Take the belt clip from the other hole on the backrest of the seat. Thread the belt above and under the armrest of the seat and fasten in the buckle in the car until you hear "click". Fasten the car seat to the seat and fasten seat belt by pulling it and make sure it is not twisted.(Fig.22 d) Make sure the car seat is installed properly.
3. Please check that the height of the shoulder belts coincides with the height of the shoulders of the child.
4. Press the middle of the seat and pull with the other hand the two shoulder straps of the car seat to loosen them. Figure 6
5. Press the red button on the buckle and put the belts away. Place your child in the seat. Place the straps on the shoulders and make sure they are not twisted or tied up somewhere. Connect both ends of the belt and place them into the buckle until it clicks into place. Fig. 23
6. Tighten the straps on the shoulders by pulling the adjustable band in front of the seat. Fig. 24
7. To release the child from the car seat, press the setup button in the front of the seat of the car seat, while pulling out the shoulder belts. Figure 6. Then press the red button on the buckle, remove the shoulder belts and allow the child to leave.

INSTALLATION OF SEAT WITH BACKREST "Group II" "Group III" / from 15 to 36 kg. /

- Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the car seat.
1. Remove the seat belts by releasing the shoulder belts from hooks on the back and pull them from the holes on the back. (Fig 25 a)
 2. Remove the metal plates of the belts from the bottom of the seat. (Fig. 25 b)
 3. Press the button on the center of the seat and pull the adjustment strap under the seat. (Fig. 25 c)
 4. Place the red guide for the car belt in the corresponding hole on the back of the seat, slightly higher than the shoulders of the child. (Figure 26)
 5. Place the car seat tightly on the car seat facing front in "direction of travel". Make sure the seat is tight to the vehicle seat.
 6. Place the child in the seat.
 7. Pass the shoulder belt of the car through the red guide in the back of the seat (Fig. 27 a; b) over the shoulder of the child (but away from its neck) and under the armrest of the seat. Thread the abdominal belt under the armrest of the seat and over the lap over the child, then fasten the belt in the buckle of the car until you hear "click". (Fig.27 c)
 8. Make sure the belt is properly positioned across all guides, not twisted and does not interfere with the child.

INSTALLATION OF SEAT WITHOUT BACKREST "Group II" "Group III" / from 15 to 36 kg. /

- Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the car seat.
1. Remove the belts as shown in Figure 25 a; b; c.
 2. Remove the back seat contrary to Fig.2.
 3. The car seat should only be used as a seat. (Figure 28) Place the car seat on the seat in the "direction of travel".
 4. Place the child in the car seat and make sure the belt is not twisted or tied. Position the shoulder belt over the shoulder of the child (but away from its neck) and under the armrest of the seat. Thread the abdominal belt under the armrest of the seat and over the lap of the child, then fasten the belt in the buckle of the car until you hear "click".

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО !

ИНФОРМАЦИЯ

1. Това е „универсално“ обезопасително устройство за деца. То е одобрено в съответствие с Правило №44, за общо използване в превозни средства и е подходящо за повечето, но не за всички седалки в леки автомобили.
2. Поставянето е правилно, ако производителят на превозното средство е деклариран в Наръчника за използване на превозното средство, че в превозното средство може да се поставят „универсални“ обезопасителни устройства за деца от тази възрастова група.
3. Това обезопасително устройство за деца е класифицирано като „универсално“ при по-строги условия в сравнение с прилаганите в предишни конструкции, на които няма тази забележка.
4. Ако имате съмнения, консултирайте се с производителя на обезопасителното устройство за деца или с продавача.

Седалката е подходяща само за превозни средства, оборудвани с 3-точкови статични или 3-точкови прибиращи обезопасителни колани. Одобрени от UN/ECER № 16 или други еквивалентни стандарти.

Важни инструкции за безопасност!

ВНИМАНИЕ! Подходящо само ако одобрените превозни средства са оборудвани с 3-точково прибиращо устройство на обезопасителен колан, одобрен в съответствие с Правило №16 на ИКЕ при ООН или други еквивалентни стандарти.

ВНИМАНИЕ! Твърдите елементи или пластмасовите части на обезопасителното устройство за деца трябва да се разполагат и монтират така, че при ежедневното използване на превозното средство да не се захващат от подвижните седалки или вратите на превозното средство.

ВНИМАНИЕ! Всички колани закрепващи столчето трябва да са стегнати, а коланите задържащи детето, да са регулирани към тялото му и да не са усукани.

ВНИМАНИЕ! Устройството трябва да се замени, ако е било подложено на значително натоварване при произшествие.

ВНИМАНИЕ! Да се осигури прилягането на надбедренния колан ниско, така че тазът да е захванат стегнато!

ВНИМАНИЕ! Опасно е да се правят изменения или да се допълва обезопасителното устройство без одобрението на компетентния орган!

ВНИМАНИЕ! Спазвайте стриктно указанията за монтиране. Неспазването им може да доведе до нараняване на детето!

ВНИМАНИЕ! Не оставяйте детето без наблюдение в обезопасителното устройство!

ВНИМАНИЕ! Всякакъв багаж или други вещи, които могат да причинят нараняване в случай на сблъсък трябва да са подходящо закрепени!

ВНИМАНИЕ! Обезопасителното устройство за деца не трябва да се използва без калъф!

ВНИМАНИЕ! Калъфът на седалката не трябва да се заменя с друг освен с препоръчвания от производителя, защото представлява неразделна част от системата за обезопасяване на деца!

ВНИМАНИЕ! Седалката може да бъде монтирана само в пътнически седалки с 3-точкова система на коланите. Не използвайте други точки за закрепяне на колана, освен тези, описани в инструкцията и маркирани на обезопасителната система. Уверете се, че катарамата на автомобилния колан не е разположена в или пред определен колан на обезопасителната система.

ВНИМАНИЕ! Вътрешността на колата може да стане много гореща, когато е изложена на пряка слънчева светлина. Ето защо, е препоръчително детското столче да се покрива, когато не се използва. Това предотвратява нагряване на тапицерията и компонентите, и особенно тези, прикрепени към детското столче, както и изгарянето на детето!

ВНИМАНИЕ! Не използвайте столчето за кола в дома. То не е проектирано за домашна употреба и трябва да се използва само в превозното средство!

ВНИМАНИЕ! Преди да нагласите някая подвижна или нагласяща се част на детската седалка, трябва да извадите вашето дете от детското столче!

ВНИМАНИЕ! Периодично проверявайте коланите за износване, като обръщате специално внимание на точките на закрепяне, на защитите и регулиращите приспособления.

ВНИМАНИЕ! Не оставяйте катарамата частично затворена, тя трябва да бъде заключена, когато всички части са ангажирани. Веднага трябва да можете да извадите детето от седалката в случай на спешна ситуация.

ECE R44/04

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ


- Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разредител.
- Тапицерията трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°C. Не я слагайте в сушилня. Оставете тапицерията да изсъхне по естествен начин.
- Пластмасовите части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

ВИД НА УТВЪРДЕННИТЕ КОЛАНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ В КОЛАТА

Вашата детска седалка може да бъде инсталirана **CAMO** по посока на движението на автомобила с помощта на 3-точкови колани !!!

 Възможност за инсталirане **CAMO** на седалки С 3-ТОЧКОВИ КОЛАНИ!

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЕДАЛКИ С 2-ТОЧКОВИ КОЛАНИ !



Характеристики

Снимка 1

- Механизми за захващане на система ISOFIX (накрайници)
- Водач за колана
- Горна кука за заключване на ISOFIX
- Бутон за освобождаване на горната кука
- Отвори за коланите
- Кука водач на колана

7. Тапицерия

8. Седалка

9. Облегалка

10. Метална скоба

11. Кайшка за регулиране дължината на коланите

12. Колани

13. Омекотител на раменните колани

14. Катарама

15. Регулиращо устройство

Сглобяване на столчето

1. Поставете седалката и облегалката в хоризонтално положение на равна повърхност. Снимка 2
Поставете куките на облегалката в отворите на седалката. Снимка 2а Притиснете с длан куките на облегалката (2.1) и притискайки здраво , вдигнете облегалката във вертикална позиция (2.2).
Внимание : Неспазването на това указание, води до счупване на куките на облегалката , което не е обект на гаранция !

Внимание : По време на монтаж или демонтаж в автомобила , е възможно облегалката на столчето да се измести от вертикалната си позиция. Това не е дефект на столчето , т.к.
позицията на облегалката се определя от позицията на облегалката на автомобилната седалка!
Издърпайте облегалката нагоре за да се уверите , че е закрепена за седалката.

Настройка височината на коланите

1.Извадете коланите от куките зад гърба на столчето. Снимка 3.1

2.Издърпайте коланите от отворите на облегалката. Снимка 3.2

3.Поставете отново коланите в желаните отвори на облегалката. Снимка 4.1 Уверете се , че коланите са поставени на едно ниво и не са усукани.

4. Поставете коланите в централната метална скоба зад гърба. Снимка 4.2.1 Издърпайте омекотителите за да се уверите, че са закрепени здраво.

5. Изберете височината на коланите спрямо височината на детето (Снимка 5). Позицията на коланите трябва да бъде на нивото или малко над раменете на детето.(Снимка 5В) Не използвайте коланите на столчето ако отворите за коланите са под раменете на детето или то е над 18 кг. В този случай използвайте колана на автомобила.

Настройка дължината на коланите

1. Отпускане на коланите: Натиснете бутона за настройка на коланите (Снимка 6а) и в същото време издърпайте двата раменни колана (Снимка 6b).

2. Стягане на коланите: Поставете детето в столчето, закопчайте двата колана в централната катарама и издърпайте лентата по средата на седалката.

Премахване на тапицерията:

1. Отстранете всички колани както е показано на Фиг. 3

2. Отстранете тапицерията на седалката и облегалката както е показано на Фиг. 29

Регулиране на облегалката за глава

Развийте гайката , регулирайте височината на облегалката и затегнете. Снимка 7 Уверете , че облегалката е застопорена.

Облегалката за глава , трябва да бъде в долната позиция при група 9-18кг.

Закопчаване на колана

1. Освободете предпазните колани , като натиснете бутона за освобождаване и издърпайте раменните колани до кокото е възможно.(Фиг. 8) **Забележка: Не дърпайте омекотителите на коланите**

2. Отворете катарамата и след това поставете коланите настрани във водачите Фиг. 9
Поставете детето в столчето за кола.

3. Съединете двата елемента на края на колана и ги поставете в централната катарамата докато се чуе изцркване. Фиг. 10

4. Дръпнете кайшката по средата на седалката за да затегнете раменните колани. Фиг. 11

За защита на всички пътници в автомобила: В случай на аварийно спиране или инцидент, неосигурените лица или предмети могат да причинят вреда на останалите пътници. Моля, винаги проверявайте, че: - Облегалките на седалките на автомобила са заключени. (Т.е., че съзваемата облегалка на задната седалка е заключена); - Всички тежки или предмети с остри ръбове в превозното средство (например върху кората на задното стъкло) са осигурени и фиксираны. - Всички лица в превозното средство са със закрепени предпазни колани. - Обезопасителната детска седалка е винаги осигурена и фиксирана когато тя е в превозното средство, дори и без да се транспортира дете.

За защита на вашия автомобил:

Някои тапицерии на автомобилната седалка са от чувствителни материали (например Велур, Кожа и др.) и могат да се появят следи от износване, когато се използва столчето. Това може да се избегне чрез поставяне на одеяло или кърпа под детската обезопасителна седалка.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО **"Група I" / 9 до 18 кг. / С ISOFIX и горно захващане**

ВАЖНО: Първо проверете дали автомобила има 2 ISO FIX метални куки за закрепване в пресечната точка между седалката и облегалката на автомобила под тапицерията и метална кука за горно захващане зад седалката на автомобила.

Съвет: Метална кука на автомобила за горно захващане обикновенно е монтирана зад облегалката на кората под задното стъкло, зад облегалката на седалката или на пода на багажника. За подробности прочетете инструкцията на автомобила или се свържете с производителя.

Стъпка 1. За Група I от 9 до 18кг. Натиснете бутона за освобождаване на ISOFIX системата за да излязат механизмите за захващане докато се чуе „ Клик“ Фиг. 12

Стъпка 2. Натиснете ISO FIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „ Клик“. Фиг. 13;14

Стъпка 3. Хванете столчето и проверете дали е закрепено здраво или се клати. Ако столчето се клати и ISOFIX захващащите устройства са изкарани, повторете горните стъпки и инсталирайте отново. Фиг. 15

Стъпка 4. Издърпайте куката за горно захващане, натиснете бутона за освобождаване, за да издърпate колана достатъчно за захващане към металната кука на автомобила. Фиг. 16;17

Стъпка 5. Закачете куката на столчето към куката на автомобила. Проверете , може да има три места за закрепване, изберете подходящото за вас. Фиг. 18;19

Стъпка 6. Издърпайте колана на куката от другата страна за да го затегнете. Фиг. 20

ВНИМАНИЕ: Ако куката за горно захващане е стегната правилно, ще се покаже зелена маркировка в другия край на бутона за освобождаване, Моля проверете ! Фиг. 21

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО "Група I" / 9 до 18 кг. / С КОЛАН

1. Поставете столчето пътно върху автомобилната седалка с лицето на пред „по посока на движението“ и използвайте 3-точковия колан за захващане.
2. Захванете столчето с автомобилния колан като прекарате раменния колан през водача „а“ (Фиг. 22 а) на облегалката, а коремния колан под подлакътника на столчето. Промушете скобата на автомобилния колан през отвора на облегалката (Фиг. 22 б). Прекарайте колана зад гърба на столчето под коланите на столчето (Фиг. 22 с). Изкарайте скобата на колана от другия отвор на облегалката на столчето. Прекарайте колана под и над подлакътника на столчето и закопчайте в катарамата на автомобила докато се чуе „клика“. Притеснете столчето към седалката и затегнете автомобилния колан като го издърпate и се уверете, че не е усукан.(Фиг. 22 д) Уверете се , че столчето е монтирано правилно.
3. Моля проверете дали височината на коланите за раменете съвпада с височината на раменете на детето.
4. Натиснете бутона по средата на седалката и издърпайте с другата ръка двата раменни колана на столчето за да ги разхлабите. Фиг.6
5. Натиснете червения бутон на катарамата и поставете коланите настрани. Поставете детето в столчето. Поставете коланите на раменете и се уверете , че не са усукани или завързани някъде. Съединете двата края на колана и ги поставете в катарамата докато се чуе изщракване. Фиг.23
6. Затегнете коланите на раменете, като издърпate настройващата лента в предната част на седалката на столчето. Фиг. 24
7. За да освободите детето от столчето за кола, натиснете бутона за настройка в предната част на седалката на столчето, като в същото време изтеглите коланите за раменете. Фиг.6 След това натиснете червения бутон на катарамата, отстранете коланите за раменете и дайте възможност на детето да излезе.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО с облегалката "Група II" "Група III" /от 15 до 36 кг./

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

1. Отстранете коланите на столчето като освободите раменните колани от куките на гърба и ги издърпate от отворите на облегалката.(Фиг 25 а)
2. Извадете металните пластини на коланите от дъното на столчето. (Фиг. 25 б)
3. Натиснете бутона по средата на седалката и издърпайте каишката за регулиране под седалката на столчето. (Фиг. 25 с)
4. Поставете червения водач за автомобилния колан в съответния отвор на облегалката на столчето, малко по-високо от раменете на детето.(Фиг. 26)
5. Поставете столчето пътно върху автомобилната седалка с лицето на пред „по посока на движението“. Уверете се , че столчето е пътно прилепнало към седалката на автомобила.
6. Поставете детето в столчето.
7. Прекарайте раменния колан на автомобила през червения водач в облегалката на столчето (Фиг. 27 а;б), през рамото на детето (но далече от врата му) и под подлакътника на седалката. Прекарайте коремния колан под подлакътниците на седалката и над скута на детето, след което закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клика“. (Фиг. 27 с)
8. Уверете се , че колана е правилно поставен през всички водачи, не е усукан и не пречи на детето.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО без облегалката "Група II" "Група III" /от 15 до 36 кг./

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

1. Отстранете коланите по показания на Фиг 25 а;б;с начин.
2. Отстранете облегалката обратно на показания на Фиг.2 начин.
3. Столчето за кола би трябало да се използва само като седалка. (Фиг.28) Поставете седалката за кола върху седалката на автомобила в положение „по посока на движението“.
4. Поставете детето в седалката за кола и се уверете , че колана не е усукан или завързан. Позиционирайте раменния колан през рамото на детето (но далече от врата му) и под подлакътника на седалката. Прекарайте коремния колан под подлакътниците на седалката и над скута на детето, след което закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клика“.

(RO)

IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA!

SOLERO

INFORMATIE

Scaunul auto / Instrucțiuni de utilizare

1. Acesta este un sistem "universal" de siguranta pentru copii. Aprobat in conformitate cu Regulamentul nr.44 pentru utilizare generala in autovehicule, care este potrivit pentru marea majoritate, dar nu pentru toate scaunele auto.

2. Amplasarea este corecta, daca producatorul mijlocului de transport a declarat in Manualul de utilizare al autovehiculului, ca in mijlocul de transport respectiv pot fi amplasate sisteme "universale" de siguranta pentru copii din aceasta grupa de varsta.

3. Acest sistem de siguranta pentru copii este clasificat drept "universal" in conditii mai stricte, in comparatie cu cele aplicate in constructiile anterioare, pe care nu exista aceasta mentiune/aviz.

4. In cazul in care aveti indoieli, consultați producatorul sistemului de siguranta pentru copii sau vânzatorul.

Scaunul este potrivit numai pentru autovehicule dotate cu centuri de siguranta in 3 puncte cu dispozitiv static sau in 3 puncte cu dispozitiv retractor. Aprobate de catre UN/ECE nr.16 sau alte standarde echivalente.

Instructiuni importante de siguranta!

AVERTISMENT! Potrivit numai daca mijloacele de transport aprobate sunt dotate cu centuri de siguranta in 3 puncte cu dispozitiv retractor, aprobate conform Regulamentului CEE al ONU nr.16 sau conform altor standarde echivalente.

AVERTISMENT! Elementele rigide sau componente din plastic aflate pe sistemul de siguranta pentru copii trebuie sa fie pozitionate si montate in asa fel incat, in timpul utilizarii zilnice a autovehiculului, acestea sa nu fie prinse in partile mobile sau usile autovehiculului.

AVERTISMENT! Toate centurile care fixeaza scaunul trebuie sa fie tensionate, iar curelele care tin copilul trebuie ajustate la corpul copilului iar curelele si centurile nu trebuie sa fie rasucite.

AVERTISMENT! Sistemul trebuie sa fie schimbat in cazul in care a fost supus unor solicitari semnificative in urma accidentului rutier.

AVERTISMENT! Asigurati-vă ca centurile transversale sunt bine pozitionate in partea inferioara, astfel incat pelvisul sa fie bine sustinut!

AVERTISMENT! Este foarte periculos sa se faca modificarri sau sa se faca completari pe sistemul de siguranta fara aprobarea autoritatilor competente!

AVERTISMENT! Respectati strict instructiunile de montare. Nerespectarea acestora poate duce la ranirea copilului!

AVERTISMENT! Nu lasati copilul nesupravegheat in sistemul de siguranta!

AVERTISMENT! Orice bagaje sau alte obiecte care ar putea provoca raniri in caz de coliziune trebuie fixate in mod corespunzator!

AVERTISMENT! Sistemul de siguranta pentru copii nu trebuie utilizat fara husa!

AVERTISMENT! Husa scaunului nu trebuie inlocuita cu alta husa decat cea recomandata de catre producator, deoarece husa reprezinta parte integranta a sistemului de siguranta pentru copii!

AVERTISMENT! Scaunul poate fi montat numai pe scaune pasager cu centuri de siguranta in 3 puncte. Nu folositi alte puncte de contact portante decat cele descrise in cadrul instructiunilor si marcate pe sistemul de siguranta. Asigurati-vă ca catarama centurii de siguranta nu este pozitionata in sau peste vreo anumita centura, parte din sistemul de siguranta.

AVERTISMENT! In interiorul autovehiculului poate deveni foarte cald, atunci cand acesta este expus la lumina directa soala. Prin urmare, este recomandat ca scaunul pentru copii sa fie acoperit, atunci cand acesta nu se utilizeaza. Acest lucru previne incalzirea tapiteriei si a componentelor in special cele atasate de scaunul copilului, precum si poate provoca arsuri ale copilului!

AVERTISMENT! Nu folositi scaunul auto in casa. Aceasta nu este conceput pentru uz casnic si trebuie sa fie utilizat numai in autovehicul!

AVERTISMENT! Inainte de a ajusta anumita componenta mobila sau reglabila la scaunul pentru copii, trebuie sa scoateti copilul dumneavoastra din scaunul pentru copii!

AVERTISMENT! Verificati in mod periodic centurile pentru uzura, acordand o atentie deosebita la punctele de fixare, la dispozitivele de protectie si ajustare.

AVERTISMENT! Nu lasati catarama inchisa parcial, aceasta trebuie sa fie blocata atunci cand toate componente sunt pozitionate bine. In cazul unei situatii de urgență este foarte important sa puteti elibera in mod rapid copilul din scaun.

INSTRUCTIUNI DE SPALARE


1. Scaunul auto poate fi curatat cu apa calda si sapun. Nu utilizati agenti de curatare agresivi, precum materiale abrazive sau diluant.
2. Husa trebuie spalata manual la o temperatura maxima de 30oC. Nu se recomanda uscarea in uscator de rufe. Lasati husa sa se usuce in mod natural.
3. Componentele din plastic pot fi curataate cu ajutorul unei carpe umede. Nu utilizati materiale abrazive.

TIPUL CURELELOR AUTORIZATE, CARE TREBUIE SA DETINETI IN AUTOVEHICUL

Scaunul dvs. pentru copil poate fi instalat **NUMAI** in pozitia directie de deplasare a autovehiculului cu ajutorul centurilor de siguranta in 3 puncte !!!



?₁ Posibilitate de instalare NUMAI pe scaune CU CENTURI DE SIGURANTA IN 3 PUNCTE !



NU POATE FI UTILIZAT PE SCAUNE CU CENTURI DE SIGURANTA IN 2 PUNCTE !

Caracteristici

Poza 1

1. Mecanisme pentru prinderea sistemului ISOFIX (adaptoare)
2. Ghidaj pentru curea
3. Carlig superior pentru blocare ISOFIX
4. Buton pentru eliberarea carligului superior
5. Orificii pentru centuri
6. Carlig de ghidare la centura
7. Tapiterie
8. Sezut
9. Spatar
10. Brida de metal
11. Curea pentru reglarea lungimii centurilor
12. Centuri / curele
13. Perinita moale la centurile pentru umeri
14. Catarama
15. Dispozitiv de reglare

Asamblarea scaunului

1. Positionati sezutul si spatarul in pozitie orizontala pe o suprafata neteda. Figura 2 Positionati carligele spatarului in orificiile sezutului. Figura 2a Apasand cu mana carligele aflate pe spatar (2.1) si strangand puternic, ridicati spatarul in pozitie verticala (2.2).

Avertisment: Nerespectarea acestor instructiuni, duce la ruperea carligelor spatarului, fapt care nu este obiect al garantiei !

Avertisment: In momentul asamblarii sau dezasamblarii in autovehicul, este posibil ca spatarul scaunului sa-si modifice pozitia verticala. Aceasta nu este un defect al scaunului, deoarece pozitia spatarului este determinata de pozitia spatarului scaunului auto!

Trageti spatarul in sus pentru a va asigura ca este bine fixat de scaunul auto.

Reglarea inaltimei curelelor

1. Scoateti curelele din carligele aflate in spatele scaunului. Figura 3.1
2. Extrageți curelele din orificiile spatarului. Figura 3.2
3. Amplasati din nou curelele in orificiile dorite ale spatarului. Figura 4.1 Asigurati-vă ca curelele sunt orientate intr-o pozitie si ca nu sunt rasucite.
4. Amplasati curelele in clema centrala de metal aflată in partea din spate. Figura 4.2.1 Trageti de huse pentru a va asigura ca sunt fixate bine.
5. Alegeti inaltimea curelelor in functie de inaltimea copilului (Figura 5). Pozitia curelelor trebuie sa fie la nivelul sau putin deasupra umerilor copilului. (Figura 5B) Nu folositi curelele scaunului in cazul in care orificiile pentru curele se afla sub nivelul umerilor copilului sau acesta are o greutate de peste 18 kg. In aceasta situatie folositi centura autovehiculului.

Ajustarea lungimii curelelor

1. Destinderea curelelor: Apasati butonul pentru ajustarea curelelor (Figura 6a) si in acelasi timp trageti cele doua curele pentru umeri (Figura 6b).
2. Strangerea curelelor: Positionati copilul in scaunel, fixati cele doua curele de catarama centrala si trageti de banda aflată in mijlocul sezutului.

Inlaturarea husei:

1. Indepartati toate curelele asa cum este aratat la Figura 3
2. Indepartati husa de pe sezut si spatar asa cum este aratat la Fig.29

Reglarea tetierei

Deșurubați piulita, reglați înăltimea spătarului și strângeți-o. Imaginea 7
Tetiera trebuie sa fie in pozitie inferioara la grupa de 9-18 kg.

Fixarea curelei

1. Eliberati centurile de siguranta apasand butonul de eliberare si tragand centurile pentru umeri posibil cat mai mult. (Fig.8) **Mentiune:** Nu trageti de perinetele din material moale aflate pe centuri
2. Deschideti catarama dupa care amplasati centurile laterale in ghidaje Fig. 9 Asezati copilul in scaunul auto.
3. Conectati cele doua elemente aflate la capatul curelei si amplasati in catarama centrala pana cand se va auzi click. Fig. 10
4. Trageti de cureaua amplasata in mijlocul scaunului pentru a incorda centurile pentru umeri. Fig. 11

Pentru protectia tuturor pasagerilor in autovehicul: In cazul unei franari de urgență sau accident, persoanele sau obiectele neasigurate pot provoca daune celorlalți pasageri. Va rugam verificati intotdeauna, daca:- Tetierele la scaunele auto sunt blocate. (si anume daca tetiera plianta la scaunul din spate este blocata);- Toate obiectele grele sau cele cu margini ascutite aflate in autovehicul (de exemplu pe polita aflată la luneta din spate) sunt asigurate si fixate.- Toate persoanele aflate in autovehicul poarta centuri de siguranta.

- Scaunul de siguranta pentru copil este intotdeauna asigurat si fixat atunci cand se afla in autovehicul, chiar daca copilul nu este prezent.

Pentru protectia autovehiculului dvs.

Unele tapiterii la scaunele auto sunt produse din materiale sensibile (de exemplu Velur, Piele si altele) si pot apărea urme de uzura, atunci cand se utilizeaza scaunul. Acest lucru poate fi evitat prin amplasarea unei paturi sau a prosopului sub scaunul de siguranta al copilului.

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa I” /de la 9 pana la 18 kg/ CU ISOFIX SI FIXARE SUPERIOARA

IMPORTANT: In primul rand verificati daca autovehiculul are 2 carlige de metal ISO FIX pentru fixare in partea de intersetare intre scaun si tetiera auto sub tapiterie si carligul de metal pentru fixare superioara din spatele scaunului auto.

Sfat: Carligul de metal auto pentru fixare superioara in general este montat sub tetiera pe polita sub luneta din spate, in spatele tetierei scaunului sau pe podeaua portbagajului. Pentru mai multe detalii, cititi instructiunea auto sau contactati producatorul.

Pasul 1. Apasati butonul de eliberare la sistemul ISOFIX pentru a iesi mecanismele de fixare pana se va auzi "Click" Fig. 12

Pasul 2. Apasati mecanismele de fixare ISO FIX direct peste carligele de metal auto pana se va auzi "Click" Fig. 13;14

Pasul 3. Prindeti scaunul si verificati daca este fixat bine sau daca nu se clatina. Daca scaunul 15

Pasul 4. Trageti carligul pentru fixare superioara, apasati butonul de eliberare, pentru a trage centura suficient pentru fixare de carligul de metal auto. Fig. 16;17

Pasul 5. Fixati carligul scaunului de carligul auto. Verificati, poate sa existe trei puncte de prindere, alegeti pe cel corespunzator pentru dvs. Fig.18;19

Pasul 6. Trageti cureaua carligului aflat de cealalta parte pentru a stranga. Fig. 20

AVERTISMENT: Daca carligul pentru fixare superioara este strans corect, isi va face aparitia marcajul verde la capatul opus al butonului de eliberare. Va rugam verificati ! Fig. 21

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa I” /de la 9 pana la 18 kg/

1. Amplasati scaunul pe scaunul autovehiculului cu fata in dreptata inainte “in directia de mers” si folositi centura de siguranta in 3 puncte.

- Fixati scaunul cu centura de siguranta a autovehiculului prin inserarea curelei pentru umeri prin ghidajul "a" (Fig.22a) aflat pe spatar, iar cureaua abdominala sub cotiera scaunului. Inserati clema centurii de siguranta auto prin orificiul spatarului (Fig.22b). Inserati centura de siguranta prin spatele scaunului sub curelele scaunului (Fig.22c). Extrageci clema centurii de siguranta din partea opusa a spatarului scaunului. Treceti centura sub si peste cotiera scaunului si fixati de catarama autovehiculului pana cand se va auzi "click". Apasati scaunul pentru copil de scaunul auto si strangeti cu centura de siguranta auto dupa care trageti pentru a va asigura ca nu este rasucit. (Fig.22d) Asigurati-vla ca scaunul este montat in mod corect.
- Va rugam sa verificati daca inaltimea curelelor pentru umeri corespunde cu inaltimea umerilor copilului.
- Apasati butonul aflat in mijlocul sezutului si trageti cu cealalta mana cele doua curele pentru umeri ale scaunului pentru a le destinde. Figura 6
- Apasati butonul rosu de pe catarama si pozitionati curelele lateral. Pozitionati copilul in scaun. Pozitionati curelele pe umerele copilului si asigurati-vla ca nu sunt rasucite sau impleteite. Conectati cele doua capete ale curelei si pozitionati in catarama pana cand se va auzi click. Figura 23
- Strangeti curelele pentru umeri prin tragerea benzii de ajustare aflat in partea din fata a sezutului scaunului. Figura 24
- Pentru a elibera copilul din scaunul auto, apasati butonul pentru ajustare aflat in partea din fata la sezutul scaunului, unde in acelasi timp trageti de curelele pentru umeri. Figura 6 Dupa aceea apasati butonul rosu aflat pe catarama, indepartati curelele pentru umeri si oferiti posibilitatea copilului de a se ridica din scaun.

MONTAREA SCAUNULUI cu spatar "Grupa II" Grupa "III" /de la 15 pana la 36 kg/

Va rugam sa folositi centura de siguranta in 3 puncte auto pentru a asigura o sigurata pentru copil si pentru a fixa scaunul auto.

- Inlaturati curele scaunului prin eliberarea curelelor pentru umeri din carligele aflate in spate si extrageci din orificiile spatarului. (Figura 25 a)
- Scoateti placutele metalice ale curelelor de pe fundul scaunului. (Figura 25 b)
- Apasati butonul aflat in mijlocul scaunului si trageti banda de ajustare aflată sub sezutul scaunului. (Figura 25 c)
- Amplasati ghidajul rosu pentru centura auto in orificiul respectiv la spatarul scaunului, putin mai sus decat umerii copilului. (Figura 26)
- Amplasati scaunul pe scaunul autovehiculului cu fata in dreptata inainte "in directia de mers". Asigurati-vla ca scaunul este montat in mod corect.
- Pozitionati copilul in scaun.
- Inserati cureaua pentru umeri a autovehiculului prin ghidajul rosu la spatarul scaunului (Fig.27 a;b), peste umarul copilului (departe de gatul acestuia) si sub cotiera sezutului. Inserati cureaua abdominala sub cotierele sezutului si deasupra genunchilor copilului, dupa care conectati cureaua de catarama auto pana cand se va auzi "click" (Fig.27 c)
- Asigurati-vla ca cureaua este corect amplasata prin toate ghidajele, nu este rasucit si nu deranjeaza copilul.

MONTAREA SCAUNULUI fara spatar "Grupa II" "Grupa III" /de la 15 pana la 36 kg.

Va rugam sa folositi centura de siguranta in 3 puncte auto pentru a asigura o sigurata pentru copil si pentru a fixa scaunul auto.

- Indepartati curelele in conformitate cu modul mentionat la Figura 25 a;b;c;
- Indepartati spatarul invers modului mentionat la Figura 2.
- Scaunul pentru copii ar trebui sa fie folosit numai sub forma de scaun. (Figura 28) Pozitionati scaunul auto peste sezutul autovehiculului in pozitia "in directia de mers".
- Pozitionati copilul in sezutul auto si asigurati-vla ca cureaua nu este impleteita sau rasucita. Pozitionati cureaua pentru umeri peste umerii copilului (departe de gatul acestui) si sub cotiera spatarului. Inserati cureaua abdominala sub cotierele sezutului si peste genunchii copilului, dupa care fixati cureaua de catarama autovehiculului pana cand se va auzi "click".

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJE, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI!

SOLERO Krzesi艂ko samochodowe / Instrukcja u艂ytkownika

INFORMACJA

1. To jest „uniwersalny” srodek bezpiecze艂stwa dla dzieci. Urzadzenie zosta艂o zatwierdzone zgodnie z Regu艂膮 Nr 44, do ogólnego korzystania w pojazdach i jest dopasowane do wi臋szo艂ci, lecz nie do wszyskich siedzeb w samochodach osobowych.
2. Ustawienie jest prawidłowe, jeśli producent pojazdu zadeklarowa艂 w Instrukcji eksploracji pojazdu, jeśli do pojazdu mo艂na stosowa艂 „uniwersalne” srodkie zabezpieczaj膮ce dla dzieci w danej kategorii wiekowej.
3. Ten srodek zabezpieczaj膮cy dla dzieci zosta艂 sklasyfikowany jako „uniwersalny” przy bardziej restryktywnych warunkach w porawnaniu z poprzednimi konstrukcjami, na których nie podano danego oznakowania.
4. W wypadku jakichkolwiek w艂atpliwo艂ci nalezy skonsultowa艂 si臋 z producentem srodku zabezpieczaj膮cego dla dzieci lub ze sprzedawc膮.

Siedzenie jest odpowiednie tylko do pojazdów, wyposażonych w 3-punktowe statyczne lub 3-punktowe przesuwane pasy bezpiecze艂stwa. Zatwierdzone przez UN/ECER № 16 lub inne odpowiednie standardy.

Ważne instrukcje dotyczące bezpiecze艂stwa!

OSTRZEŽENIE! Wolno stosowa艂 tylko jeśli zatwierdzone pojazdy posiadaja 3-punktowe urzadzenie chowaj膮ce do paska zabezpieczaj膮cego, zgodnie z Regu艂膮 Nr 16 IKE-ONZ OOH lub inne odpowiednie standardy.

OSTRZEŽENIE! Twarde element lub plastykowe części urzadzenia zabezpieczaj膮cego dla dzieci musza być położone i montowane w ten sposób, jeśli przy codziennym korzystaniu z pojazdu nie zostaly zaczepiane siedzenie ruchome lub drzwi pojazdu.

OSTRZEŽENIE! Wszystkie paski przymocowuj膮ce krzesi艂ko powinny być zaciagniete, a paski, przytrzymuj膮ce dziecko byly uregulowane w stosunku do jego ciala i nie byly przekr鷄cone.

OSTRZEŽENIE! Urzadzenie powinno zostać zamienione, jeśli zostało poddane znacznemu uszkodzeniu przy wypadku.

OSTRZEŽENIE! Zapewnić przyleganie kolana nad biodrami nisko, w ten sposób, aby ta czesc ciala została dobrze objęta pasem!

OSTRZEŽENIE! Niebezpiecznie jest wprowadzać zmiany lub uzupełniać urzadzenie zabezpieczaj膮ce bez zgody kompetentnych instytucji!

OSTRZEŽENIE! Nalezy przestrzegać ściśle wskazówki dotyczące montażu. Nieprzestrzeganie wskazówek może doprowadzić do urazów dziecka!

OSTRZEŽENIE! Nie pozostawać dziecko bez kontroli w urzadzeniu zabezpieczaj膮cym!

OSTRZEŽENIE! Ka y y baga y lub inne przedmioty, które mogą doprowadzić do urazów w przypadku wypadku powinny być dobrze przymocowane do siedzenia lub podlogi!

OSTRZEŽENIE! Urzadzenie zabezpieczaj膮ce dla dzieci nie powinno być u艂ywane bez pokrowca!

OSTRZEŽENIE! Pokrowiec na siedzenie nie wolno zast opowa  innym, oprócz takim, który jest zalecany przez producenta, gdy  jest on niepodzielna czescia systemu do zabezpieczenia dziecka!

OSTRZEŽENIE! Siedzenie mo e by  montowane tylko na siedzeniach pasa erskich z 3-punktowym systemem pasów. Nie korzystać z innych punktów do przymocowania paska, oprócz tych, opisanych w instrukcji i oznakowanych na systemie zabezpieczaj膮cym. Upewnić si , je  klama paska bezpiecze艂stwa samochodu nie jest po ocona do lub przed danym paskiem systemu zabezpieczaj膮cego.

OSTRZEŽENIE! Wn trze samochodu mo e sta i  bardzo gor ce, kiedy jest nara one na bezpo rednie s wiatlo s loncze. W la nie dlatego zalecane jest nakrywa  krzesi艂ko, kiedy nie korzysta si  z niego. To zapobiega nagrzaniu si  tapicerki i komponentów, szczególnie tych, które s y przymocowane do krzesi艂ka, jak równie  chroni przed poparzeniem si  dziecka!

OSTRZEŽENIE! Nie u ywa  krzesi艂ko w domu. Ono nie jest zaprojektowane do u ycia domowego i nalezy korzysta  z niego tylko w poj ezdzie!

OSTRZEŽENIE! Przed ustawieniem jakiejkolwiek czesci ruchomej lub reguluj ce si  krzesi艂ko dzieciecze, nalezy wyj c dziecko z krzesi艂ka!

OSTRZEŽENIE! Regularnie sprawdza  zu ycie pasków, zwracaj c specjaln  uwag  na punkty do zaczepiania, na urzadzenia zabezpieczaj ce i reguluj ce.

OSTRZEŽENIE! Nie pozostawa  klamr  czesciowo zamkni t , ona powinna by  zamkni ta, kiedy wszystkie czesci s y zajete. Natychmiast nalezy wyj c dziecko z krzesi艂ka w wypadku wyjątkowej sytuacji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA


1. Krzeselko samochodowe może być czyszczone ciepłą wodą i mydlem. Nie korzystać ze zbyt mocnych preparatów do czyszczenia, takich jak środki ścierne lub rozpuszczalniki.
2. Tapicerkę należy prać ręcznie przy maksymalnej temperaturze 30°C. Nie wkładać do suszarki. Pozostawić, aby wyschła w sposób naturalny.
3. Części plastikowe mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej ściernki. Nie korzystać z materiałów ściernych.

RODZAJ ZATWIERDZONYCH PASKÓW, JAKIE NALEŻY MIEĆ W SAMOCHODZIE

Państwa siedzenie dziecięce może być zainstalowane **TYLKO** w stronę kierunku samochodu za pomocą 3-punktowych pasów !!!

?
Możliwość zainstalowania **TYLKO** na siedzeniach
Z 3-PUNKTOWYMI PASAMI!

NIE MOŻNA KORZYSTAĆ NA SIEDZENIACH Z 2-PUNKTOWYCH PASÓW !



Charakterystyki

Zdjęcie 1

1. Mechanizmy do przymocowania systemu ISOFIX (końcówki)
2. Przesuwać paska
3. Górnny haczyk do zapięcia ISOFIX
4. Przycisk do uwolnienia górnego haczyka
5. Otwory na pasy
6. Haczyk przesuwacz do pasa

7. Tapicerka

8. Siedzenie
9. Oparcie
10. Klamra metalowa
11. Pasek do regulacji długości pasów
12. Pasy
13. Zmiękczać pasów naramiennych
14. Klamra
15. Urządzenie regulujące

Składanie stołu

1. Postawić siedzenie i oparcie w poziomym położeniu na równej powierzchni. Zdjęcie 2 Postawić haczyki oparcia do otworów w siedzeniu. Zdjęcie 2a Przycisnąć dłońmi haczyki oparcia (2.1) i pryciskując mocno , podnieść oparcie do pozycji pionowej (2.2).

Ostrzeżenie : Nieprzestrzeganie tej wskazówki prowadzi do złamania haczyków oparcia, co nie jest objęte gwarancją !

Ostrzeżenie : W trakcie składania lub rozkładania w samochodzie jest możliwe, aby oparcie krzeselka zostało przesunięte ze swojej pozycji pionowej. To nie jest wada krzeselka , ponieważ pozycja oparcia jest określana przez pozycję oparcia siedzenia samochodowego!

Wyciągnąć oparcie do góry, żeby się upewnić, że jest przymocowane do siedzenia.

Ustawienie wysokości pasów.

- 1.Wyjąć pasy z haczyków za oparciem krzeselka. Zdjęcie 3.1
2. Wyciągnąć paski z otworów w oparciu. Zdjęcie 3.2
3. Postawić ponownie pasy do wybranych otworów w oparciu. Zdjęcie 4.1 Upewnić się, że pasy są postawione na jednym poziomie i nie są przekręcone.
4. Postawić pasy do centralnej klamry metalowej za oparciem. Zdjęcie 4.2.1 Wyciągnąć zmiękczacie, żeby się upewnić, że są przymocowane dobrze.
5. Wybrać wysokość pasów w stosunku do wysokości dziecka (Zdjęcie 5). Pozycja pasków powinna być na poziomie lub trochę ponad ramionami dziecka.(Zdjęcie 5B) Nie korzystać z pasków na krzeselku, jeśli otwory na paski znajdują się pod ramionami dziecka lub waży ono powyżej 18 kg. W tym wypadku należy korzystać z paska samochodu.

Ustawienie długości pasów

1. Rozluźnienie pasów: Wcisnąć przycisk do ustawienia pasów (Zdjęcie 6a) i w tym samym czasie wyciągnąć dwa pasa na ramiona (Zdjęcie 6b).
2. Zaciąganie pasów: Włożyć dziecko do krzeselka, zapiąć obydwa pasy do centralnej klamry i wyciągnąć tasiemkę po środku siedzenia.

Usunięcie tapicerki:

1. Usunąć wszystkie pasy jak jest pokazane na Rys. 3
2. Usunąć tapicerkę siedzenia i oparcia, jak jest pokazane na Rys.29

Regulacja oparcia na głowę w 3 pozycjach.

Odkręcić nakrętkę, wyregulować wysokość oparcia i dokręcić. Rys. 7

Oparcie na głowę powinno znajdować się w pozycji opuszczonej dla grupy 9-18kg.

Zapinanie paska

1. Uwolnić pasy zabezpieczające poprzez wcisnięcie przycisku do uwalniania i przeciągnąć pasy ramienne o ile to jest możliwe.(Rys 8) **Uwaga:** Nie ciągnąć zmiękczacze na pasach!
2. Odpiąć klamrę i po tym postawić pasy na boki do przesuwaczy Rys. 9 Postwić dziecko do krzeselka samochodowego.
3. Połączyć obydwa elementy na końcu paska i wstawić je do centralnej klamry dopóki nie będzie słychać zatrzasz. Rys.10
4. Pociągnąć pas po środku siedzenia, żeby zaciągnąć pasy ramienne. Rys. 11

Dla bezpieczeństwa wszystkich pasażerów w samochodzie: W przypadku awaryjnego zatrzymania się lub wypadku niezabezpieczone osoby i przedmioty mogą uszkodzić innych pasażerów. Prosimy zawsze sprawdzać czy: - Oparcia na siedzeniu samochodu są zapięte. (czyli., że składane oparcie tylnego siedzenia jest zapięte); - Wszystkie ciężkie lub kanciaste przedmioty w pojeździe (na przykład na oparciu tylniej szyby) powinny być zabezpieczone i przymocowane. - Wszystkie osoby w pojeździe powinny być z zapiętymi pasami zabezpieczającymi. - Zabezpieczające siedzenie dziecięce zawsze powinno być zabezpieczone i przymocowane, nawet wtedy, kiedy nie przewożono dziecka w nim.

Dla bezpieczeństwa samochod:

Niektóre tapicerki siedzeń samochodowych są wykonane z delikatnych materiałów (na przykład zamsz, skóra i inne.) i mogą się pojawiać ślady zużycia przy korzystaniu z krzeselka Tego można uniknąć poprzez położenie koca lub ręcznika pod dziecięcym krzeselkiem samochodowym.

MONTAŻ KRZESEŁKA

“Grupa I” /od 9 do 18kg./ POPRZĘZ ISOFIX I GÓRNE PRZYMOCOWANIE

UWAGA: Najpierw należy sprawdzić czy samochód posiada 2 ISO FIX metalowe haczyki do przymocowania w punkcie zejścia się siedzenia i oparcia samochodowego pod tapicerką i metalowy haczyk do górnego przymocowania za siedzeniem samochodowym.

Wskazówka: Metalowy haczyk samochodu do górnego przymocowania jest zamontowany za oparciem pod tylną szybą, za oparciem siedzenia lub na podłodze bagażnika. Szczegółowo można przeczytać instrukcję samochodu lub skontaktować się z producentem.

Krok 1. Wcisnąć przycisk do uwolnienia systemu ISOFIX, żeby wyszły mechanizmy do przymocowania dopóki nie będzie słychać zatrzasz Rys. 12

Krok 2. Przycisnąć ISO FIX mechanizmy do przymocowania bezpośrednio do metalowych haczyków samochodu dopóki nie będzie słychać zatrzasz. Rys. 13;14

Krok 3. Sprawdzić czy krzeselko jest dobrze przymocowane i czy się nie buja. Jeśli krzeselko się buja i ISOFIX urządzenia są na zewnątrz należy powtórzyć wszystkie kroki i przymocować ponownie. Rys. 15

Krok 4. Wyciągnąć haczyk do górnego przymocowania, wciśnąć przycisk do uwalniania, żeby wyciągnąć pasek wystarczająco, żeby przymocować do metalowego haczyka samochodu. Rys. 16;17

Krok 5. Zapiąć haczyk krzeselka do haczyka samochodu. Sprawdzić czy nie są trzy miejsca do zapięcia z możliwością wybrania najlepszego. Rys. 18;19

Krok 6. Wyciągnąć pas haczyka z drugiej strony, żeby go zaciągnąć. Rys. 20

UWAGA: Jeśli haczyk do górnego przymocowania jest zaciągnięty prawidłowo będzie widać zielone oznakowanie na drugim końcu przycisku do uwalniania, Prosimy sprawdzić ! Rys.21

MONTAŻ KRZESEŁKA "Grupa I" /od 9 do 18 kg./

- Postawić krzeselko ściśle do siedzenia do przodu „w kierunku ruchu” i skorzystać z 3-punktowego pasa do zapięcia.
- Przymocować krzeselko za pomocą paska samochodowego poprzez przesunięcie paska ramieniowego przez przesuwacz „a” (Rys.22 a) na oparciu, a pas przez krzyż pod oparciem na lokcie krzeselka. Przesunąć klamrę pasa samochodowego przez otwór w oparciu (Rys.22b). Przesunąć pasek za plecami krzeselka pod paskami krzeselka (Rys.22c). Wyjąć klamrę pasa przez inny otwór na oparciu krzeselka. Przesunąć pasek pod i nad oparciem na lokcie krzeselka i zapiąć do klamry samochodu, dopóki nie będzie słышać zatrzasz. Przycisnąć krzeselko do siedzenia i zaciągnąć pasek poprzez ciągnięcie i upewnić się, że nie przekręcił się. (Rys.22d) Upewnić się, że krzeselko jest zamontowane prawidłowo.
- Należy sprawdzić czy wysokość pasków do ramion pasuje do wysokości ramion dziecka.
- Wcisnąć przycisk po środku siedzenia i pociągnąć drugą ręką dwa paski ramienne krzeselka, żeby je rozluźnić. Rys. 6
- Wcisnąć czerwony przycisk klamry i postawić paski na boki. Wsadzić dziecko do krzeselka. Postawić paski na ramionach i upewnić się, że nie są przekręcone lub zawiązane gdzieś. Połączyć obydwa końce paska i wsunąć je do klamry dopóki nie będzie słышać zatrzasz. Rys. 23
- Zaciągnąć paski na ramionach poprzez ciągnięcie paska ustawienia w przedniej części siedzenia krzeselka. Rys. 24
- Żeby wyjąć dziecko z krzeselka samochodowego, wcisnąć przycisk do ustawienia w przedniej części siedzenia krzeselka, przy czym w tym samym czasie należy wyciągnąć paski na ramiona. Rys.6 Po tym wcisnąć czerwony przycisk klamry, usunąć paski na ramiona i dać możliwość dziecku, aby zsiadło.e catarama, indepartati curelele pentru umeri si oferiti posibilitatea copilului de a se ridica din scaun.

MONTAŻ KRZESEŁKA z oparciem "Grupa II" "Grupa III" /od 15 do 36 kg./

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasków zabezpieczających, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko samochodowe.

- Usunąć paski krzeselka poprzez zwolnienie pasków na ramiona z haczyków na oparciu i wyciągnąć je z otworów oparcia. (Rys. 25 a)
- Wyjąć blaszki metalowe pasków z dna krzeselka. (Rys. 25 b)
- Wcisnąć przycisk po środku siedzenia i wyciągnąć taśmę do regulowania pod siedzeniem krzeselka. (Rys. 25 c)
- Postawić czerwony przesuwać do paska samochodowego do odpowiedniego otworu oparcia krzeselka, trochę ponad ramionami dziecka.(Rys.26)
- Postawić krzeselko ściśle na siedzeniu samochodu twarzą do przodu „w kierunku ruchu”. Upewnić się, że krzeselko przylega ściśle do siedzenia samochodu.
- Posadzić dziecko do krzeselka.
- Przesunąć pasek ramieniowy samochodu przez czerwony przesuwacz w oparciu krzeselka (Rys.27 a;b), przez ramie dziecka (lecz z dala od jego szyj) i pod oparciem na lokcie siedzenia. Przesunąć pasek na krzyżu pod oparciami na lokcie siedzenia i ponad biodrami dziecka, po czym zapiąć pasek do klamry samochodu dopóki nie będzie słышać zatrzasz. (Rys.27 c)
- Upewnić się, że pasek jest prawidłowo ustawiony przez wszystkie przesuwacze, że nie został nigdzie przekręcony i że nie przeszkaďa dziecku.

MONTAŻ KRZESEŁKA BEZ OPARCIA "Grupa II" "Grupa III" /od 15 do 36 kg./

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasków zabezpieczających samochodu, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko samochodowe.

- Usunąć paski według pokazanego na Rys.25 a;b;c; sposób.
- Usunąć oparcie w przeciwny do pokazanego na Rys.2 sposób.
- Krzeselko samochodowe powinno być używane tylko jako siedzenie. (Rys. 28) Postawić siedzenie do samochodu na siedzeniu w samochodzie w położeniu „w kierunku ruchu”.
- Posadzić dziecko do siedzenia samochodowego i upewnić się, że pasek nie jest przekręcony lub zawiązany. Ustawić pasek ramieniowy przez ramie dziecka (lecz z dala od jego szyj) i pod oparciem na lokcie siedzenia. Przesunąć pasek na krzyż pod oparciem na lokcie siedzenia i ponad biodrami dziecka, po czym zapiąć pasek do klamry samochodu dopóki nie będzie słышać zatrzasz.

FR

IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE !

SOLERO**Siège auto / Mode d'emploi****INFORMATION**

1. Ceci est un dispositif «universel» de sécurité pour les enfants. Il a été approuvé conformément à la règle N°44, pour une utilisation générale dans les véhicules et est adapté pour la plupart des véhicules, mais pas pour tous les types de sièges.
2. La mise en place est correcte, si le constructeur du véhicule a déclaré dans le manuel d'utilisation du véhicule que dans le véhicule peuvent être placés des dispositifs «universels» de sécurité des enfants pour cette tranche d'âge.
3. Ce dispositif de sécurité pour enfants a été classé comme "universel" dans des conditions les plus strictes, que celles appliquées aux modèles antérieurs qui ne portent pas cet avis.
4. En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de sécurité pour enfants ou le revendeur.

Le siège ne convient que pour les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points statiques ou à 3 points rétractables. Conforme au standard UN/ECE R N° 16 ou autres normes équivalentes.

Au sens de déplacement de l'auto ou inversement!

ATTENTION! Uniquement pour les véhicules qui sont équipés d'un dispositif de rangement des ceintures de sécurité à 3 points, homologués conformément au règlement N°16 de la CEE-ONU ou d'autres normes équivalentes.

ATTENTION! Les composants rigides ou les pièces en plastique du dispositif de sécurité pour enfants doivent être installés de telle sorte que lors de l'utilisation quotidienne du véhicule, ils ne doivent pas être coincés entre les sièges ou par les portières du véhicule.

ATTENTION! Toutes les ceintures de sécurité de fixation du siège auto doivent être bien serrées et bien ajustées à l'enfant et pas tordues.

ATTENTION! Le dispositif doit être remplacé s'il a été soumis à une charge importante d'utilisation ou abîmé lors d'un accident.

ATTENTION! Ajustez la ceinture au niveau du bassin pour qu'il soit bien serré!

ATTENTION! Il est dangereux de faire des changements ou des ajouts au dispositif, sans l'approbation des autorités compétentes!

ATTENTION! Suivre strictement les instructions d'installation. Ne pas le faire peut entraîner des blessures à l'enfant!

ATTENTION! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le dispositif de sécurité!

ATTENTION! Tous les bagages ou autres objets qui pourraient causer des blessures en cas d'accident, doivent être correctement sécurisés!

ATTENTION! Le dispositif de sécurité pour enfants ne doit pas être utilisé sans la housse!

ATTENTION! La housse du siège ne doit pas être remplacée par une autre, sauf si cela est recommandé par le fabricant, car elle fait partie intégrante du dispositif de sécurité!

ATTENTION! Le siège peut être installé que sur les sièges passagers avec le système de sécurité à 3 points de fixation. Ne pas utiliser d'autres points de fixation de la ceinture que celles décrites dans les instructions et marquées sur le dispositif. Assurez-vous que la boucle de la ceinture de sécurité ne se trouve pas dans ou devant la ceinture définie du système de sécurité.

ATTENTION! L'intérieur de l'auto peut devenir très chaud lors de son exposition à la lumière directe du soleil. Voilà pourquoi il est recommandé que le siège enfant soit couvert quand celui-ci n'est pas utilisé. Cela prévienne le chauffage direct du rembourrage et des composants, et particulièrement ceux qui sont attachés au siège enfant, comme la brûlure de l'enfant!

ATTENTION! Ne pas utiliser le siège auto à la maison. Celui-ci n'est pas conçu à usage domestique et ne doit être utilisé que dans le véhicule!

ATTENTION! Avant d'ajuster quelque pièce mobile ou ajustable du siège enfant, vous devez retirer votre enfant du siège enfant!

ATTENTION! Faites des vérifications périodiques des ceintures pour vieillissement, en mettant en particulier l'accent sur les points de fixation, les protections et les accessoires de réglage.

ATTENTION! Ne laissez pas la boucle partiellement fermée, celle-ci doit être verrouillée quand toutes les parts sont engagées. Vous devez pouvoir faire sortir tout de suite l'enfant du siège en cas d'une situation d'urgence.


INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Le siège auto peut être nettoyé avec de l'eau tiède et du savon. Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs, tels les abrasifs ou les dissolvants.
2. La housse du siège doit être lavée à la main à une température maximale de 30 ° C. Ne pas la mettre dans le sèche-linge. Laissez-la sécher naturellement.
3. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Ne pas utiliser des produits abrasifs.


TYPE DE CEINTURES AGRÉÉES QUE VOUS DEVEZ AVOIR DANS LA VOITURE

Votre siège auto peut être monté **uniquement** dans le sens de la circulation, à l'aide des ceintures à 3 points de fixation !!!

-  Possibilité d'installer des sièges auto **UNIQUEMENT** avec les ceintures de sécurité à 3 points de fixation!



NE PAS UTILISER SUR DES SIÈGES AVEC DES CEINTURES A 2 POINTS DE FIXATION!



Caractéristiques

Photo 1

1. Mécanismes de fixation du système ISOFIX (ajustages)
2. Guide de la sangle
3. Crochet supérieur de verrouillage de l'ISOFIX
4. Bouton de déverrouillage du crochet supérieur
5. Ouvertures aux ceintures
6. Crochet guide ceinture
7. Tapisserie
8. Siège
9. Dossier
10. Crochet métallique
11. Laise de réglage de la longueur des ceintures
12. Ceintures
13. Assouplissant des harnais de sécurité
14. Boucle
15. Dispositif de réglage

Montage du siège auto

1. Placez le siège et le dossier horizontalement, sur une surface plate. Image 2. Placez les crochets sur le dossier, dans les ouvertures du siège auto. Photo 2a. Pressez les crochets avec la main (2.1) en appuyant fermement, soulevez le dossier en position verticale (2.2).

Attention: Le non-respect de cette indication, conduit à la casse des crochets du dossier, qui ne sont pas couverts par la garantie!

Attention: Pendant le montage ou le démontage dans le véhicule, il est possible que le dossier du siège se déplace de sa position verticale. Ceci n'est pas un défaut du siège, car la position du dossier est déterminée par la position du dossier de la banquette arrière de la voiture!

Tirez le dossier en haut pour vous assurer qu'il est bien fixé au siège.

Réglage de la hauteur des sangles

1. Retirez les sangles des crochets, derrière le siège. Photo 3.1
2. Passez les sangles à travers les ouvertures sur le dossier. Photo 3.2
3. Replacez les sangles dans les ouvertures souhaitées sur le dossier. Photo 4.1 Assurez-vous que les sangles sont placées au même niveau et ne sont pas tordues.
4. Placez les sangles dans le support métallique central derrière. Photo 4.2.1 Retirez les coussinets pour vous assurer qu'ils sont solidement fixés.
5. Sélectionnez la hauteur des sangles adaptée pour la taille de l'enfant (Photo 5). La position des sangles doit être au niveau ou légèrement au-dessus des épaules de l'enfant. (Photo 5B) Ne pas utiliser les sangles de sécurité si les ouvertures sont en dessous des épaules de l'enfant ou il est de plus de 18 kg. Dans ce cas, utiliser la ceinture de la voiture.

Réglage de la longueur des sangles

1. Libération des sangles: Appuyez sur le bouton de réglage (Photo 6a) et en même temps, tirez les deux bretelles (Photo 6b).
2. Serrage des sangles: Placez votre enfant dans le siège, fermez les deux sangles avec la boucle centrale et tirez la bande au milieu du siège.

Enlèvement de la housse

1. Retirez toutes les sangles, comme indiqué sur la Fig. 3
2. Retirez la housse du siège et du dossier, comme indiqué dans Fig.29

Réglage de l'appuie-tête

Dévissez l'écrou, réglez la hauteur du dossier et serrez. Image 7
L'appuie-tête doit être en position inférieure dans le groupe de 9-18 kg.

Accrochage de la ceinture

1. Déverrouillez les ceintures de sécurité, en apprétant le bouton de déverrouillage et en tirant les harnais épaules autant que possible. (Fig. 8) **Observation:** Ne tirez pas les assouplissants ceintures.
2. Ouvrez la boucle et après, placez les ceintures latéralement dans les guides Fig. 9 Placez l'enfant sur le siège auto..
3. Oignez les deux éléments à la fin de la ceinture et mettez-les dans la boucle centrale jusqu'à ce qu'il se fasse entendre un click. Fig. 10
4. Tirez la laisse au centre du siège pour serrez les harnais épaules. Fig. 11

Pour la protection de tous les passagers dans l'auto: En cas de freinage d'urgence ou d'accident, les personnes ou les objets pas protégés peuvent causer de dommage aux autres passagers. S'il vous plaît, vérifiez toujours que: - Les appuis-sièges auto sont verrouillés. (c'est-à-dire, que le dossier rabattable du siège arrière soit verrouillé); - Tous les objets lourds ou ceux qui ont des bords coupant dans l'auto (par exemple sur l'aboyer de la lunette arrière) doivent être protégés et fixés.

- Toutes les personnes qui se trouvent dans l'auto ont des ceintures de sécurité attachées.
- Le siège de sécurité enfant est toujours assuré et fixé quand il est dans l'auto, même sans qu'un enfant soit transporté.

Pour la protection de votre automobile:

Quelques tapisseries du siège de l'automobile sont faites par des matériaux sensibles (par exemple Velours, Cuir, etc.) et c'est possible qu'il ait de traces d'usure, quand le siège soit utilisé. Cela peut être évité en y plaçant une couverture ou un tissu au-dessous du siège sécurité enfant.

INSTALLATION DU SIÈGE

“Group I” /de 9 à 18 kg./ AVEC ISOFIX ET FIXATION SUPÉRIEURE

IMPORTANT: Premièrement, vérifiez si l'auto a 2 crochets métalliques ISO FIX pour fixation au point d'intersection entre le siège et le dossier de l'automobile au-dessous de la tapisserie et un crochet métallique pour fixation supérieure derrière le siège de l'automobile.

Un conseil: Un crochet métallique de l'automobile pour fixation supérieure est ordinairement installé derrière le dossier de l'aboyer au-dessous de la lunette arrière, derrière le dossier du siège ou au plancher du coffre. Pour plus de détails, lisez l'instruction de l'automobile ou contactez le fabricant.

Pas 1. Appuyez le bouton pour déverrouillage du système d'ISOFIX afin de sortir les mécanismes de fixation jusqu'à ce qu'on entend un « Click » Fig. 12

Pas 2. Appuyez les mécanismes de fixation ISO FIX directement sur les crochets métalliques de l'automobile jusqu'à ce qu'en entende un « Click ». Fig. 13;14

Pas 3. Prenez le siège et vérifiez si celui-ci est fixé solidement ou il oscille. En cas d'osciller et si les dispositifs de fixation ISOFIX résultent sortis, répétez les pas ci-dessus et installez de nouveau. Fig. 15

Pas 4. Tirez le crochet de fixation supérieure, appuyez le bouton de déverrouillage afin de tirer suffisamment la ceinture pour fixation au crochet métallique de l'auto. Fig. 16;17

Pas 5. Accrochez le crochet siège vers le crochet auto. Vérifiez, il est possible qu'il ait trois point de fixation, choisissez celui qui vous convient. Fig. 18;19

Pas 6. Tirez la ceinture du crochet de l'autre part pour la serrer. Fig. 20

ATTENTION: Si le crochet de fixation supérieure et correctement serré, apparaîtra une marque verte à l'autre bout du bouton de déverrouillage, S'il vous plaît, vérifiez! Fig. 21

INSTALLATION DU SIÈGE

“Group I” /de 9 à 18 kg./ AVEC CEINTURE

1. Placez le siège auto au fond de la banquette arrière de la voiture dans le sens de la circulation et utilisez la ceinture à 3 points de fixation.

2. Attachez le siège auto avec la ceinture de la voiture, en passant la ceinture supérieure par le crochet «a» (Figure 22a) sur le dossier, et la ceinture inférieure sous l'accoudoir du siège. Passez la crochet de la ceinture de la voiture à travers l'ouverture du dossier (Figure 22b). Passez la ceinture derrière le siège auto, sous les sangles du siège (Fig.22c). Retirez le crochet de la sangle par l'autre ouverture du dossier du siège. Passez la ceinture au-dessus et au-dessous de l'accoudoir du siège et attachez avec la boucle de la voiture pour entendre un "clic". Collez le siège auto au fond de la banquette arrière de la voiture et attachez la ceinture de la voiture, en la tirant et s'assurant qu'elle n'est pas tordue. (Fig.22d) Assurez-vous que le siège est correctement installé.

3. Merci de vérifier si la hauteur des sangles supérieures coïncide avec la hauteur des épaules de l'enfant.

4. Appuyez sur le bouton du milieu du siège et tirez avec l'autre main les deux sangles supérieures du siège afin de les desserrer. Figure 6

5. Appuyez sur le bouton rouge de la boucle et mettez les sangles sur les côtés. Placez votre enfant dans le siège auto. Placez les sangles sur les épaules de l'enfant et assurez-vous qu'elles ne sont pas tordues ou attachées quelque part. Branchez les deux extrémités de la sangle et placez-les dans la boucle jusqu'à ce qu'un déclic se produise. Fig. 23

6. Serrez les sangles sur les épaules en tirant sur la bande réglable qui se trouve dans la partie avant du siège auto. Fig. 24

7. Pour libérer l'enfant du siège auto, pressez sur le bouton au milieu du siège auto, en retirant en même temps les sangles supérieures. Figure 6. Ensuite, appuyez sur le bouton rouge de la boucle, retirez les sangles supérieures et laissez l'enfant sortir du siège.

MONTAGE DU SIÈGE ENFANT avec dossier “Groupe II” “Groupe III” /de 15 à 36 kg./

Merci d'utiliser les ceintures de sécurité à 3 points de fixation de la voiture pour assurer la sécurité de l'enfant et fixer le siège auto.

1. Retirez les ceintures de sécurité en libérant les sangles supérieures des crochets sur le dos et retirez-les par les ouvertures du dossier. (Fig 25 a)

2. Retirez les plaques de métal du fond du siège auto. (Fig. 25 b)

3. Appuyez sur le bouton au centre du siège auto et tirez la sangle de réglage sous le siège. (Fig.25c)

4. Placez le guidon rouge pour la ceinture de la voiture dans l'ouverture correspondant au dossier du siège auto, légèrement plus élevé que les épaules de l'enfant. (Figure 26)

5. Placez le siège auto collé au siège de la voiture, face au sens de la circulation. Assurez-vous que le siège est bien posé sur le siège du véhicule.

6. Placez l'enfant dans le siège auto.

7. Passez la ceinture supérieure de la voiture par le guide rouge du dossier du siège auto(Fig 27 a;b) sur l'épaule de l'enfant (mais loin de son cou) et sous l'accoudoir du siège. Passez la ceinture inférieure sous l'accoudoir du siège et au-dessus des genoux de l'enfant, puis fixez la ceinture avec la boucle de la voiture jusqu'à ce que vous entendiez un"clic". (Fig.27 c)

8. Assurez-vous que la ceinture est correctement positionné pour toutes les ouvertures, n'est pas tordue et ne gêne pas l'enfant.

MONTAGE DU SIEGE AUTO sans dossier - REHAUSSEUR “Groupe II” “Groupe III” /de 15 à 36 kg./

Merci d'utiliser les ceintures de sécurité à 3 points de fixation de la voiture pour assurer la sécurité de l'enfant et fixer le rehausseur.

1. Retirez les ceintures, comme indiqué sur la Fig. 25 a;b;c.

2. Retirez le dossier, comme indiqué sur la Fig. 2.

3. Le siège auto peut être utilisé comme rehausseur. (Fig.28) Placez le rehausseur sur la banquette arrière de la voiture, dans le sens de la circulation.

4. Placez l'enfant dans le rehausseur. Assurez-vous que la ceinture n'est pas tordue ou attachée.

Passez la ceinture supérieure sur l'épaule de l'enfant (mais loin de son cou) et sous l'accoudoir du rehausseur. Passez la ceinture inférieure sous l'accoudoir du rehausseur et au-dessus des genoux de l'enfant, puis fixez la ceinture avec la boucle de la voiture jusqu'à ce que vous entendiez un"clic".

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO !

SOLERO Seggiolino auto / Istruzione per l'uso

NOTIZIA

1. Questo è un dispositivo "universale" d sicurezza per i bambini. È stato approvato conformemente alla regola n. 44, per un'utilizzazione generale nei veicoli ed è adattato per la maggior parte dei veicoli, ma non per tutti i tipi di sedie.
2. L'implementazione è corretta, se il costruttore del veicolo ha dichiarato nel manuale del veicolo che nel veicolo possono essere messi dei dispositivi di tipo « universale » per bambini di quest'età.
3. Questo dispositivo di sicurezza è stato classificato come "universale" in condizioni più rigorose di quelle applicate a modelli precedenti che non recano questo avviso.
4. In caso di dubbio, consultare il produttore del dispositivo di sicurezza per bambini o il rivenditore.

Il seggiolino auto è adatto solo per i veicoli con cinture di sicurezza a 3 punti statici o 3 punti retraiibili. Conforme allo standard UN / ECER № 16 o altre norme equivalenti.

Importanti istruzioni di sicurezza!

ATTENZIONE! Solo per i veicoli che sono dotati di un dispositivo di cinture di sicurezza a 3 punti di stoccaggio, approvato ai sensi del regolamento №16 UN/ECE o altre norme equivalenti.

ATTENZIONE! I componenti rigidi o le parti in plastica del dispositivo di sicurezza per i bambini devono essere installati in modo che durante l'uso quotidiano del veicolo, non dovrebbero essere bloccati tra i sedili o le porte del veicolo.

ATTENZIONE! Tutte le cinture di sicurezza di fissaggio dello seggiolino auto devono essere strette e aderenti al bambino e non torse.

ATTENZIONE! Il dispositivo deve essere sostituito se è stato sottoposto ad un carico significativo o danneggiato in un incidente.

ATTENZIONE! Regolare la cintura al bacino del bambino!

ATTENZIONE! È pericoloso di apportare modifiche o aggiunte al dispositivo senza l'approvazione delle autorità competenti!

ATTENZIONE! Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione. Non farlo può causare lesioni al bambino!

ATTENZIONE! Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza nel dispositivo di sicurezza!

ATTENZIONE! Tutti i bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di incidente, devono essere adeguatamente protetti!

ATTENZIONE! Il dispositivo di sicurezza dei bambini non deve essere mai utilizzato senza il coperchio in tessuto!

ATTENZIONE! Il coperchio in tessuto del seggiolino auto non deve essere sostituito da un'altro, se non è raccomandato dal produttore, perché fa parte integrante del dispositivo di sicurezza!

ATTENZIONE! Il seggiolino auto può essere installato su sedili con il sistema di sicurezza a 3 punti di fissaggio. Non utilizzare altri punti di fissaggio per la cintura, come descritto nelle istruzioni e contrassegnati sul dispositivo. Assicurarsi che il ciclo della cintura di sicurezza non si trova nel o davanti la cintura definita dal sistema di sicurezza.

ATTENZIONE! L'interno della macchina può riscaldarsi troppo quando essa è esposta alla luce diretta del sole. Perciò si raccomanda di coprire il seggiolino quando non è in uso. Ciò impedisce il riscaldamento del rivestimento e degli elementi, nello specifico quelli agganciati al seggiolino, nonché l'ustione del bambino!

ATTENZIONE! Non utilizzate il seggiolino a casa. Esso non è progettato per uso domestico e deve essere utilizzato esclusivamente nel veicolo!

ATTENZIONE! Prima di posizionare qualche parte mobile o regolabile del seggiolino, bisogna spostare il vostro bambino dal seggiolino!

ATTENZIONE! Controllare periodicamente le cinture per usura, facendo speciale attenzione ai punti di aggancio, alle sicurezze e ai dispositivi di regolazione.

ATTENTION! Ne laissez pas la boucle partiellement fermée, celle-ci doit être verrouillée quand toutes les parts sont engagées. Vous devez pouvoir faire sortir tout de suite l'enfant du siège en cas d'une situation d'urgence.

ATTENZIONE! Non lasciare la fibbia parzialmente chiusa, essa deve essere completamente bloccata quando tutte le parti sono impegnate. Dovreste poter estrarre subito il bambino dal seggiolino in caso di urgenza.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- Il seggiolino auto può essere pulito con acqua tiepida e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi, come abrasivi o solventi.
- Il rivestimento del seggiolino deve essere lavato a mano ad una temperatura massima di 30° C. Non metterlo in asciugatrice. Lasciare asciugare naturalmente.
- Le parti in plastica possono essere pulite con un panno umido. Non usare prodotti abrasivi.


TIPO DI CINTURE GRADITE CHE DOVETE AVERE NELL'AUTOMOBILE

Il vostro seggiolino auto può essere montato **unicamente** nel senso della circolazione, con l'aiuto delle cinture a 3 punti di fissaggio!!!

-  Possibilità di installare dei seggiolini **UNICAMENTE** con le cinture di sicurezza a 3 punti di fissaggio!



NON UTILIZZARE SU DELLE SEDIE CON CINTURE DI SICUREZZA A 2 PUNTI DI FISSAGGIO!



Caratteristiche

Foto 1

- Meccanismo di fissaggio del sistema ISOFIX (fibbie)
- Guida della cinghia
- Aggancio superiore di fissaggio dell' ISOFIX
- Pulsante di sbloccaggio dell'aggancio superiore
- Fori per le cinture
- Aggancio guida della cintura
- Rivestimento
- Sedia
- Schiene
- Fermaglio metallico
- Cinturino di regolazione della lunghezza delle cinture
- Cinture
- Imbottitura delle cinture per le spalle
- Fibbia
- Dispositivo di regolazione

Assemblaggio del seggiolino auto

1. Mettete la sede e lo schienale orizzontalmente, su una superficie piatta. Immagine 2. Mettete gli uncini sullo schienale, nelle aperture del seggiolino auto. Fotografia 2a. Premete gli uncini con la mano (2.1) sostenendo fermamente, sollevate lo schienale in posizione verticale (2.2).

Attenzione: L'inosservanza di quest'indicazione, conduce alla rottura degli uncini dello schienale, che non sono coperti dalla garanzia!

Attenzione: Durante l'assemblaggio o lo smontaggio nel veicolo, è possibile che lo schienale della sede si muova della sua posizione verticale. Questo non è un difetto del seggiolino auto, poiché la posizione dello schienale è determinata dalla posizione dello schienale del sedile posteriore dell'automobile!

Tirate lo schienale in cima per garantirvi che è bene fissato alla sede.

Messa a punto dell'altezza delle cinghie

- Ritirate le cinghie degli uncini, dietro la sede. Fotografia 3.1
- Passate le cinghie attraverso le aperture sullo schienale. Fotografia 3.2
- Rimettete le cinghie nelle aperture auspicate sullo schienale. Fotografia 4.1 Assicuratevi che le cinghie sono messe allo stesso livello e non torte.
- Mettete le cinghie nell'appoggio metallico centrale dietro. Fotografia 4.2.1 Ritirate i cuscinetti per garantirvi che sono fermamente fissati.
- Scogliete l'altezza delle cinghie adeguata per la dimensione del bambino (fotografia 5). La posizione delle cinghie deve essere a livello o leggermente sopra le spalle del bambino. (Fotografia 5B) non utilizzare le cinghie di sicurezza se le aperture sono al di sotto delle spalle del bambino o è di oltre 18 kg. In questo caso, utilizzare la cinghia di sicurezza dell'automobile.

Messa a punto della lunghezza delle cinghie

- Liberazione delle cinghie: Sostenete sul bottone di messa a punto (fotografia 6a) ed allo stesso tempo, tirate le due cinghie (fotografia 6b).
- Bloccaggio delle cinghie: Mettete il vostro bambino nel seggiolino auto, chiudete le due cinghie con il circuito centrale e tirate la banda in mezzo al seggiolino.

Ritiro della copertura

- Ritirate tutte le cinghie, così indicato su Fig. 3
- Ritirate la copertura del seggiolino e dello schienale, così indicato su Fig.29

Regolazione del poggiatesta

Svitare il dado, regolare l'altezza dello schienale e stringere. Fig. 7

Per il gruppo 9/18 kg il poggiatesta deve essere nella posizione più bassa.

Blocco della cintura

1. Sbloccare le cinture di sicurezza premendo il pulsante di sbloccaggio quindi tirare le cinture per le spalle al più lontano possibile.(Fig. 8) **Nota:** Non tirare le imbottiture delle cinture.

2. Aprire la fibbia quindi mettere le cinture alle due parti nelle guide. Fig. 9 Mettere il bambino nel seggiolino auto.

3. Unire i due elementi alla fine della cintura e metterli nella fibbia centrale fino al sentire di uno click. Fig. 10

4. Tirare il cinturino situato in mezzo alla parte anteriore del seggiolino per stringere le cinture per le spalle. Fig. 11

Per la protezione di tutti i passeggeri nel veicolo: In caso di fermata d'emergenza o incidente le persone o gli oggetti non in sicurezza possono causare dei danni agli altri passeggeri. Si prega di controllare sempre se: - Gli schienali dei sedili dell'auto siano bloccati. (Cioè che lo schienale piegabile del sedile posteriore sia bloccato); - Tutti gli oggetti pesanti con dei bordi aguzzi nel veicolo (per esempio, sulla cappelliera copribaulo) siano in sicurezza e fissati. - Tutte le persone nel veicolo siano con cinture di sicurezza fissate.- Il seggiolino sia sempre in sicurezza e fissato qualora si trovi nel veicolo anche senza trasportarci un bambino.

Per la protezione della vostra macchina:

Alcuni rivestimenti dei sedili auto sono fatti di materie sensibili (per esempio Velour, Pelle ecc.) e possono apparire dei segni di usura all'utilizzo del seggiolino. Ciò può essere evitato mettendo una coperta o un panno sotto il seggiolino di sicurezza.

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

"Gruppo I" /da 9 a 18kg./ CON ISOFIX E AGGANCIAMENTO SUPERIORE

IMPORTANTE: Controllare prima se la macchina abbia 2 ganci metallici di agganciamento ISO FIX nel punto di intersezione tra il sedile e lo schienale della macchina sotto il rivestimento e un gancio di agganciamento superiore dietro il sedile della macchina.

Suggerimento: Il gancio metallico della macchina di agganciamento superiore di solito va montato dietro lo schienale sulla cappelliera copribaulo, dietro lo schienale del sedile o sul pavimento del baule. Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni della macchina o contattare il fabbricante.

Passo 1. Premete il pulsante di sbloccaggio del sistema ISOFIX per far uscire i meccanismi di agganciamento fino al sentire di un "Click" Fig. 12

Passo 2. Premere i meccanismi di agganciamento ISO FIX direttamente sui ganci metallici della macchina fino al sentire di un "Click". Fig. 13;14

Passo 3. Prendere il seggiolino e controllare se sia ben fissato o barcolla. Se il seggiolino barcolla e i dispositivi di agganciamento ISOFIX sono usciti, ripetere i passi di sopra e installarlo di nuovo. Fig. 15

Passo 4. Tirare il gancio di agganciamento superiore, premere il pulsante di sbloccaggio per poter tirare la cintura abbastanza per agganciarla al gancio metallico della macchina. Fig. 16;17

Passo 5. Agganciare il gancio del seggiolino al gancio della macchina. Controllare, a volte ci sono tre punti di agganciamento, scegliere quello adatto per il vostro caso. Fig. 18;19

Passo 6. Tirare il gancio dall'altra parte per stringerlo. Fig. 20

ATTENZIONE: Se il gancio di agganciamento superiore sia correttamente stretto, si evidenzierà una marcatura verde sull'altro estremo del pulsante di sbloccaggio, si prega di controllare! Fig. 21

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO “Gruppo I” /da 9 a 18kg./ CON LA CINTURA

1. Mettete il seggiolino auto in fondo al sedile posteriore dell'automobile nel senso della circolazione e utilizzate la cinghia a 3 punti di fissazione.
2. Attaccate il seggiolino auto con la cinghia di sicurezza dell'automobile, passando la cinghia superiore nell'uncino “a., (figura 22 a) sullo schienale, e la cinghia inferiore sotto il bracciolo del seggiolino. Passate l'uncino della cinghia dell'automobile attraverso l'apertura dello schienale (figura 22 b). Passate la cinghia dietro il seggiolino auto, sotto le cinghie della sede (Fig.22c). Ritirate l'uncino della cinghia con l'altra apertura dello schienale della sede. Passate la cinghia sopra e sotto al bracciolo della sede ed attaccate con la cintura di sicurezza dell'automobile per intendere uno “clic.. Attaccate il seggiolino auto in fondo al sedile posteriore dell'automobile ed attaccate la cinghia dell'automobile, tirandola ed assicurandosi che non sia torta. (Fig.22d) Assicuratevi che il seggiolino è correttamente installato.
3. Grazie di verificare se l'altezza delle cinghie superiori coincide con l'altezza delle spalle del bambino.
4. Sostenete sul bottone del mezzo del seggiolino e tirate con l'altra mano le due cinghie superiori della sede per staccarle. Figura 6
5. Sostenete sul bottone rosso e mettete le cinghie sui lati. Mettete il vostro bambino nel seggiolino auto. Mettete le cinghie sulle spalle del bambino ed assicuratevi che non sono torte o attaccate da qualche parte. Collegate le due estremità della cinghia e mettete nella circuito fino a che uno scatto si produce. Fig. 23
6. Stringete le cinghie sulle spalle traendo sulla banda regolabile che si trova nella parte avanti del seggiolino auto. Fig. 24
7. Per liberare il bambino del seggiolino auto, premete sul bottone al mezzo del seggiolino auto, ritirando allo stesso tempo le cinghie superiori. Figura 6. In seguito, sostenete sul bottone rosso, ritirate le cinghie superiori e lasciate il bambino uscire dal seggiolino.

ASSEMBLAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO con schienale “Gruppo II, „Gruppo III, /da 15 a 36 kg. /

Grazie di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti di fissazione dell'automobile per garantire la sicurezza del bambino e fissare il seggiolino auto.

1. Ritirate le cinture di sicurezza liberando le cinghie superiori degli uncini sul dorso e ritiratele dalle aperture dello schienale. (Fig 25 a)
2. Ritirate i pezzi di metallo del fondo del seggiolino auto. (Fig. 25 b)
3. Sostenete sul bottone al centro del seggiolino auto e tirate la cinghia di messa a punto sotto la sede. (Fig. 25 c)
4. Mettete il manubrio rosso per la cinghia dell'automobile nell'apertura che corrisponde allo schienale del seggiolino, leggermente più elevato delle spalle del bambino. (Figura 26)
5. Mettete il seggiolino auto attaccato alla sede dell'automobile, di fronte al senso della circolazione. Garantitevi che il seggiolino è bene posto sulla sede del veicolo.
6. Mettete il bambino nel seggiolino auto.
7. Passate la cinghia superiore dell'automobile nella guida rossa dello schienale del seggiolino auto (Fig. 27a; b) sulla spalla del bambino (ma lontano dal suo collo) e sotto il bracciolo della sede. Passate la cinghia inferiore sotto il bracciolo della sede e sopra le ginocchia del bambino, quindi pretete la cinghia nel fermaglio fino a che intendevate uno “clic.. (Fig.27 c)
8. Assicuratevi che la cinghia è correttamente posizionata in tutte le aperture, non è torta e non ostruisce il bambino.

ASSEMBLAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO SENZA SCHIENALE – RIALZI “Gruppo II, „Gruppo III, /da 15 a 36 kg./

Grazie di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti di fissazione dell'automobile per garantire la sicurezza del bambino e fissare il seggiolino auto senza schienale, come rialzi.

1. Ritirate le cinghie, così indicato su Fig. 25 a; b; c;
2. Ritirate lo schienale, così indicata su Fig. 2.
3. Il seggiolino auto può essere utilizzato come rialzi. (Fig.28) Mettete la sedia sul sedile posteriore dell'automobile, nel senso della circolazione.
4. Mettete il bambino nella sedia. Garantitevi che la cinghia non è torta o attaccata. Passate la cinghia superiore sulla spalla del bambino (ma lontano dal suo collo) e sotto il bracciolo della sedia. Passate la cinghia inferiore sotto il bracciolo della sedia e sopra le ginocchia del bambino, poi fissate la cinghia con il fermaglio dell'automobile e premete fino a intendere uno “clic..

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ! SOLERO

Κάθισμα αυτοκινήτου / Instrukcja użytkownika

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Αυτό είναι "παγκόσμια" συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο №44, για γενική χρήση σε οχήματα και είναι κατάλληλο για τα περισσότερα, αλλά όχι για όλα τα καθίσματα αυτοκινήτων.
2. Η ποποθέτηση είναι σωστή εάν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος ότι στο όχημα μπορούν να τοποθετηθούν "παγκόσμια" συστήματα ασφαλείας για παιδιά αυτής της συγκεκριμένης ηλικίας.
3. Αυτό το συστήματα ασφαλείας για παιδιά έχει χαρακτηριστεί ως "παγκόσμιο" υπό αυστηρότερους όρους από εκείνους που εφαρμόζονται σε προηγούμενους σχεδιασμούς, στους οποίους δεν υπάρχει αυτή η παρατήρηση.
4. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος ασφαλείας για παιδιά ή τον πωλητή.

Το κάθισμα είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με ζώνες 3 σημείων ή αναδιπλούμενες ζώνες ασφαλείας 3 σημείων. Τέτοιες που έχουν εγκριθεί από UN / ECER № 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα οχήματα είναι εφοδιασμένα με αναδιπλούμενη συσκευή 3 σημείων της ζώνης ασφαλείας, η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό №16 της ΟΕΕ των ΗΕ ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα σκληρά εξαρτήματα ή τα πλαστικά μέρη του συστήματος ασφαλείας για παιδιά πρέπει να τοποθετούνται και να εγκατασταθούν έτσι ώστε κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος να μην πιάνονται από τα κινητά καθίσματα ή τις πόρτες του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι ζώνες οι οποίες στερεώνουν το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι σφιγγμένες, ενώ οι ζώνες που συγκρατούν το παιδί να έχουν ρυθμιστεί προς το σώμα του και να μην είναι στριμμένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί εάν έχει υποστεί μεγάλη επιφόρτωση σε απύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της ζώνης υπογαστρίου χαμηλά έτσι ώστε η πύελος να είναι δεμένη καλά!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι επικίνδυνο να γίνονται αλλαγές ή να συμπληρώνεται το σύστημα ασφαλείας χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης. Η μη συμμόρφωση με αυτές θα μπορούσε να οδηγήσει στο τραυματισμό του παιδιού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιβλεψη στην συσκευή ασφαλείας!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε αποκευή ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης θα πρέπει να είναι σωστά στερεωμένα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σύστημα ασφαλείας για παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κάλυμμα του καθίσματος δεν πρέπει να αντικαθίσταται με άλλο, μόνο με αυτό που συνιστάται από τον κατασκευαστή επειδή αποτελεί αναπόσπατο μέρος του συστήματος ασφαλείας των παιδιών!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε καθίσματα επιβατών με συστήμα ζωνών ασφαλείας 3-σημείων. Μην χρησιμοποιείτε άλλα σύμεια για την προσάρτηση της ζώνης, εκτός από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτη της ζώνης του αυτοκινήτου δεν βρίσκεται μέσα ή μπροστά από συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί υπερβολικά, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό συστήνεται η παιδική καρέκλα να καλύπτεται όταν δεν χρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η θέρμανση της επένδυσης και των στοιχείων και ειδικά αυτών που στηρίχθηκαν στην παιδική καρέκλα, καθώς επίσης αποφεύγονται εγκαύματα του παιδιού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα αυτοκινήτου στο σπίτι. Η ίδια καρέκλα δεν σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στο μεταφορικό μέσο!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ρυθμίσετε κάποιο κινητό μέρος ή ρυθμιζόμενο μέρος του παιδικού καθίσματος, πρέπει να **βγάλετε το παιδί σας από την παιδική καρέκλα**.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά περιόδους πρέπει να ελέγχετε τις ζώνες για ενδεχόμενη φθορά, όπως προσέξετε ιδιαιτέρως τα σημεία στηρίξης, τις ασφαλείες και τα ρυθμιζόμενα εξαρτήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε την πόρτη μερικώς κλειστή, θα πρέπει να είναι κλειδωμένη όταν όλα τα μέρη είναι δεσμευμένα. Θα πρέπει να είστε σε θέση αμέσως να βγάλετε το παιδί από το κάθισμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ECE R44/04

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ


- Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να καθαρίζεται με χλιαρό νερό και σαπουόνι. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως λειαντικά ή διαλυτικό.
- Η ταπετσαρία θα πρέπει να πλένεται στο χέρι σε μέγιστη θερμοκρασία 30 ° C. Μην την βάζεται στο στεγνωτήριο. Αφήστε την ταπετσαρία να στεγνώσει φυσικά.
- Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαρίζονται με την βοήθεια υγρού πανιού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά.

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το παιδικό σας κάθισμα μπορεί να είναι εγκαταστημένο **MONO** προς την κατεύθυνση της κίνησης του αυτοκινήτου με την βοήθεια των ζωνών 3 σημείων!!!

Δυνατότητα για εγκατάσταση **MONO** σε καθίσματα με ζώνες 3 σημείων !

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ!



Χαρακτηριστικά

Φωτογραφία 1

- Μηχανισμοί στήριξης του συστήματος ISOFIX (άκρες)
- Βρόχος ζώνης
- Πλάνω γάντζος στερέωσης του ISOFIX.
- Πλήκτρο απελευθέρωσης του άνω γάντζου
- Ανοίγματα για τις ζώνες
- Γάντζος - οδηγός της ζώνης
- Επένδυση
- Κάθισμα
- Σώμα
- Μεταλικός σφιγκτήρας
- Λουριά ρύθμισης του μήκους των ζωνών
- Ζώνες
- Εξάρτημα απαλότητας των ζωνών των ώμων
- Κούμπωμα
- Συσκευή ρύθμισης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τοποθετήστε το κάθισμα και την πλάτη του καθίσματος σε οριζόντια θέση σε μια επίπεδη επιφάνεια. Εικόνα 2

Τοποθετήστε τα άγκιστρα της πλάτης του καθίσματος στα ανοίγματα του καθίσματος. Εικόνα 2a
Πίστε με την παλάμη τα άγκιστρα της πλάτης του καθίσματος (2.1) και πιέζοντας δυνατά, συκώστε την πλάτη του καθίσματος σε κάθετη θέση (2.2).

Προσοχή : Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας, οδηγεί σε σπάσιμο των αγκίστρων της πλάτης του καθίσματος , το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο της εγγύησης!

Προσοχή: Κατά την εγκατάσταση ή την αποσυναρμολόγηση στο όχημα είναι δυνατό η πλάτη του καθίσματος να μετακινείθει από την κάθετη της θέση. Αυτό δεν είναι ελάττωμα στο κάθισμα, με άλλα λόγια η θέση της πλάτης του καθίσματος καθορίζεται από την θέση της πλάτης του καθίσματος του αυτοκινήτου! Τραβήξτε την πλάτη του καθίσματος προς τα πάνω μέχρι να βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωμένη στο κάθισμα.

Ρύθμιση του ύψους των ζωνών

- Βάλτε τις ζώνες από τα άγκιστρα πίσω από την πλάτη του καθίσματος. Εικόνα 3.1
- Τραβήξτε τις ζώνες από τα ανοίγματα της πλάτης του καθίσματος. Εικόνα 3.2
- Τοποθετήστε ξανά τις ζώνες στα επιθυμητά ανοίγματα της πλάτης του καθίσματος. Εικόνα 4.1
Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι τοποθετημένες στο ίδιο επίπεδο και δεν είναι συνεστραμμένες.
- Βάλτε τις ζώνες στο κεντρικό μεταλικό σφιγκτήρα πίσω από την πλάτη του καθίσματος. Εικόνα 4.2.1
Τραβήξτε τα μαλακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι γερά συνδεδεμένα.
- Επιλέξτε το ύψος των ζωνών ανάλογα με το ύψος του παιδιού. (Εικόνα 5). Η θέση των ζωνών θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος ή λίγο πάνω από τους ώμους του παιδιού. (Εικόνα 5B). Μην χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας αν τα ανοίγματα των ζωνών είναι κάτω από τους ώμους του παιδιού ή το παιδί είναι πάνω από 18 κιλά. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείστε τη ζώνη του αυτοκινήτου.

Ρύθμιση για το μήκος των ζωνών

- Χαλάρωση των ζωνών: Πατήστε το κουμπί για ρύθμιση των ζωνών (Εικόνα 6a) και ταυτόχρονα τραβήξτε τις δύο ζώνες ώμους: (Εικόνα 6b).
- Σφίξιμο των ζωνών: Βάλτε το παιδί στο κάθισμα, σφίξτε τις δύο ζώνες στην κεντρική πόρπη και τραβήξτε τη ζώνη στη μέση του καθίσματος.

Αφαιρέση της ταπετσαρίας

1. Αφαιρέστε όλες τις ζώνες όπως φαίνεται στο Σχ. 3
2. Αφαιρέστε την ταπετσαρία του καθίσματος και την πλάτη του καθίσματος όπως φαίνεται στο Σχ. 29

Ρύθμιση του στηρίγματος κεφαλιού

Ξεβιδώστε το παξιμάδι, ρυθμίστε το ύψος της πλάτης και σφίξτε. Εικόνα 7

Το στήριγμα κεφαλιού πρέπει να είναι στην κάτω θέση για την ομάδα των 9-18 κιλών.

Κούμπωμα της ζώνης

1. Ξεκουμπώστε τις ζώνες ασφαλείας, όπως πατήσετε το πλήκτρο για ξεκούμπωμα και τραβήξετε τις ζώνες των ώμων όσο είναι δυνατόν. (Εικόνα 8) Παρατήρηση: Μη τραβάτε το εξάρτημα απαλότητας των ζώνων.
2. Ανοίξτε το κούμπωμα και στην συνέχεια τοποθετήστε τις ζώνες πλάγια στους οδηγούς. Εικόνα 9 Βάλτε το παιδί στο κάθισμα αυτοκινήτου.
3. Συνδέστε τα στοιχεία στην άκρη της ζώνης και τοποθετήστε τα στο κέντρο του κλιπς μέχρι να ακούσετε κλικ. Εικόνα 10
4. Τραβήξτε το λουρί στη μέση του καθίσματος για να σφίξετε τις ζώνες των ώμων. Εικόνα 11

Για την προστασία όλων των επιβατών στο αυτοκίνητο: Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω δυσλειτουργίας ή απυχήματος, τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα τα οποία δεν ασφαλίστηκαν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους υπόλοιπους επιβάτες. Παρακαλούμε πάντα να ελέγχετε, ότι:

- Οι πλάτες των καθίσμάτων του αυτοκινήτου στερεώθηκαν (δηλαδή, ότι η πτυσσόμενη πλάτη του πίσω καθίσματος στερεώθηκε); - Όλα τα βαριά αντικείμενα και αιχμηρές γωνίες στο μεταφορικό μέσο (π.χ. πάνω στον φλοιό του οπίσθιου κρύσταλλου) ασφαλίστηκαν και σταθεροποιήθηκαν. - Όλα τα πρόσωπα στο μεταφορικό μέσω έχουν κουμπωμένες ζώνες ασφαλείας. - Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι πάντα ασφαλισμένο και στερεωμένο όταν το ίδιο κάθισμα βρίσκεται στο μεταφορικό όχημα, έστω και χωρίς να μεταφέρεται κάποιο παιδί.

Για την προστασία του αυτοκινήτου σας:

Μερικές επενδύσεις του καθίσματος του αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένες από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.α.) και μπορούν να εμφανιστούν ίχνη φθοράς, σε περίπτωση που η καρέκλα χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μέσω τοποθέτησης κουβέρτας ή πετσέτας κάτω από το παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ «Ομάδα I» /από 9 έως 18 κιλά/ ΜΕ ISOFIX ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα ελέγχετε εάν το αυτοκίνητο έχει 2 ISO FIX μεταλλικούς γάντζους στήριξης στο σημείο ένωσης του καθίσματος και της πλάτης κάτω από την επένδυση και μεταλλικό γάντζο άνω στηρίγματος πίσω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

Συμβουλή: Ο μεταλλικός γάντζος του αυτοκινήτου, ο οποίος προορίζεται για πάνω στήριγμα συνήθως είναι συναρμολογημένος στον φλοιό κάτω από το οπίσθιο κρύσταλλο, πίσω από την πλάτη του καθίσματος ή στο δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Για λεπτομέρειες διαβάστε τις οδηγίες του αυτοκινήτου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Μηχανισμός ρύθμισης δύο θέσεων: Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να αναδιπλωθεί σε δύο διαφορετικές καθίσματα θέσεις τραβώντας το πλαίσιο ρύθμισης κάτω από τη βάση του καθίσματος. Εικόνα 7; 8 (**Μόνο για την Ομάδα I**)

Βήμα 1. Πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης του ISOFIX συστήματος για να βγουν οι μηχανισμοί στηρίγματος μέχρι να ακούσετε «Κλίκ». Εικόνα 12

Βήμα 2. Πατήστε τους ISO FIX μηχανισμούς στηρίγματος άμεσα πάνω στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε «Κλίκ». Εικόνα 13;14

Βήμα 3. Πιάστε την καρέκλα και ελέγχετε εάν στηρίχθηκε σταθερά και ή εάν κουνιέται. Σε περίπτωση που η καρέκλα κουνιέται και οι μηχανισμοί ISOFIX είναι βγαλμένοι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά. Εικόνα 15

Βήμα 4. Τραβήξτε τον γάντζο άνω στήριξης, πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης, για να τραβήξετε την ζώνη αρκετά για να πιαστεί στο μεταλλικό γάντζο του αυτοκινήτου. Εικόνα 16;17

Βήμα 5. Αναρτήστε τον γάντζο της καρέκλας στον γάντζο του αυτοκινήτου. Ελέγχετε, είναι πιθανό να υπάρχουν τρία σημεία στήριξης, επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς σημείο. Εικόνα 18;19

Βήμα 6. Τραβήξτε την ζώνη του γάντζου από την άλλη πλευρά για να την σφίξετε. Εικόνα 20

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο γάντζος άνω στήριξης σφίχθηκε σωστά, θα εμφανιστεί πράσινη σήμανση στην άλλη άκρη του πλήκτρου απελευθέρωσης. Παρακαλούμε ελέγχετε. Εικόνα 21

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

«Ομάδα I» /από 9 έως 18 κιλά/ ΜΕ ΖΩΝΗ

- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σφιχτά πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου προς τα εμπρός „στην κατεύθυνση της κίνησης“ και χρησιμοποιήστε τη ζώνη 3 σημείων για την σύνδεση.
- Πιάστε το παιδικό κάθισμα με τη ζώνη ασφαλείας αφού περάσετε την ζώνη ώμου μέσα από τον οδηγό „α“ (Σχ. 22a) της πλάτης του καθίσματος, ενώ τις κοιλιακές ζώνες κάτω από το υποβραχίονιο του παιδικού καθίσματος. Περάστε τον σφιγκτήρα της ζώνης ασφαλείας μέσα από την οπή της πλάτης του καθίσματος (Σχ. 22b). Περάστε τη ζώνη πίσω από την πλάτη του καθίσματος κάτω από τις ζώνες του παιδικού καθίσματος (Σχ. 22c). Βγάλτε τον σφιγκτήρα της ζώνης από την άλλη οπή της πλάτης του παιδικού καθίσματος. Περάστε τη ζώνη πάνω και κάτω από το υποβραχίονιο του παιδικού καθίσματος και κουμπώστε στην πόρτη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί „κλίκ“.

Πιέστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του αυτοκινήτου και σφίξτε την ζώνη ασφαλείας αφού το τραβήξετε και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συστραφεί. (Σχ. 22d) Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Παρακαλώ ελέγχετε αν το ύψος των ζώνων ώμου συμπίπτει με το ύψος των ώμων του παιδιού.
- Πατήστε το κουμπί στη μέση του καθίσματος και τραβήξτε με το άλλο χέρι τις δύο ζώνες ώμου του παιδικού καθίσματος για να τις χαλαρώσετε. Σχ. 24
- Πατήστε το κόκκινο κουμπί της πόρτης και βάλτε τις ζώνες στην άκρη. Βάλτε το παιδί στο παιδικό κάθισμα. Βάλτε τις ζώνες στους ώμους και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συστραφεί ή δεθεί κάπου. Συνδέστε τα δύο άκρα της ζώνης και βάλτε τα στην πόρτη μέχρι να ακουστεί „κλίκ“. Σχ. 23

- Σφίξτε τις ζώνες στους ώμους αφού τραβήξετε την ρυθμιζόμενη μπάντα στο μπροστινό μέρος του καθίσματος του παιδικού καθίσματος. Σχ. 24

- Για να ελευθερώσετε το παιδί από το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, πατήστε το κουμπί για ρύθμιση στο μπροστινό μέρος του καθίσματος του παιδικού καθίσματος και την ίδια στιγμή τραβήξτε τις ζώνες για τους ώμους. Σχ. 6. Στη συνέχεια πατήστε το κόκκινο κουμπί για την πόρτη, αφαιρέστε τις ζώνες ώμου και αφήστε το παιδί να βγει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ με την πλάτη του καθίσματος

“Ομάδα II” “Ομάδα III” /από 15 έως 36 κιλά/

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού και να στερεώσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

- Αφαιρέστε τις ζώνες του παιδικού καθίσματος αφού ελευθερώσετε τις ζώνες ώμου από τα άγκιστρα της πλάτης και τραβήξτε τις οπές της πλάτης του καθίσματος. (Σχ. 25 a)
- Αφαιρέστε τις μεταλλικές πλατίνες των ζωνών από το κάτω μέρος του παιδικού καθίσματος. (Σχ. 25 b)
- Πατήστε το κουμπί στη μέση του καθίσματος και τραβήξτε το ρυθμιζόμενο λουρί κάτω από κάθισμα του παιδικού καθίσματος. (Σχ. 25 c)
- Βάλτε το κόκκινο οδηγό για την ζώνη αυτοκινήτου στην αντίστοιχη οπή της πλάτης του καθίσματος του παιδικού καθίσματος, λίγο πιο πάνω από τους ώμους του παιδιού. (Σχ. 26)
- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σφιχτά πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου προς τα εμπρός „στην κατεύθυνση της κίνησης“. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα είναι καλά τοποθετημένο στο κάθισμα του αυτοκινήτου.
- Βάλτε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
- Περάστε την ζώνη ώμου του αυτοκινήτου μέσα από τον κόκκινο οδηγό στην πλάτη του καθίσματος του παιδικού καθίσματος (Σχ. 27 a;b), πάνω από τον ώμο του παιδιού (αλλά μακριά από το λαιμό του) και κάτω από το υποβραχίονιο του καθίσματος. Περάστε την κοιλιακή ζώνη κάτω από τα υποβραχιόνια του καθίσματος και πάνω από το γόνατο του παιδιού, και στη συνέχεια κουμπώστε την ζώνη στην πόρτη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί „κλίκ“. (Σχ. 27 c)
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά τοποθετημένη μέσα από όλους τους οδηγούς, δεν έχει συστραφεί και δεν εμποδίζει το παιδί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ χωρίς την πλάτη του καθίσματος

“Ομάδα II” “Ομάδα III” /από 15 έως 36 κιλά/

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού και να στερεώσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

- Αφαιρέστε τις ζώνες όπως φαίνεται στο Σχ. 25 a;b;c;
- Αφαιρέστε την πλάτη του καθίσματος αντιτσρόφα από αυτό που φένεται στο Σχ. 2.
- Το παιδικό κάθισμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως κάθισμα. (Σχ. 28) Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου σε θέση „στην κατεύθυνση της κίνησης“.
- Βάλτε το παιδί στο παιδικό κάθισμα και βεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν έχει συστραφεί ή δεθεί. Τοποθετήστε την ζώνη ώμου πάνω από τον ώμο του παιδιού (αλλά μακριά από το λαιμό του) και κάτω από το υποβραχιόνιο του καθίσματος. Περάστε την κοιλιακή ζώνη κάτω από τα υποβραχιόνια του καθίσματος και πάνω από το γόνατο του παιδιού, και στη συνέχεια κουμπώστε την ζώνη στην πόρτη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί „κλίκ“.

ВАЖНО ! ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО! **SOLERO**

Детско седиште / Упатствата за употреба

ИНФОРМАЦИИ

1. Тоа е "универзален" сигурносниот уред за деца. Тоа е одобрен во согласност со Правило №44, за општа употреба во возила и е погоден за повеќето, но не за сите седишта во автомобили.
2. Ставањето е правилно, ако производителот на возилото пријавил во Прирачникот за користење на возилото, дека во возилото може да се ставаат "универзални" сигурносни уреди за деца од оваа возрасна група.
3. Овој сигурносниот уред за деца е класифицирана како "универзален" при построги услови во споредба со применетите во претходните конструкции, на кои нема оваа забелешка.
4. Ако имате сомнежи, разговарајте со производителот на сигурносниот уред за деца или со продавачот.

Седиштето е погодно само за возила опремени со статични 3-точка или со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка. Одобрени од UN/ECER № 16 или други еквивалентни стандарди.

Важни безбедносни инструкции!

ВНИМАНИЕ! Соодветни само ако одобрените возила се опремени со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка, одобрени во согласност со Правило №16 на ИКЕ при ОН или други еквивалентни стандарди.

ВНИМАНИЕ! Цврстите елементи или пластичните делови на сигурносниот уред за деца треба да се сместат и монтираат така што при секојдневното користење на возилото да не се зафат од подвижните седишти или вратите на возилото.

ВНИМАНИЕ! Сите ремени кои прицврствуваат столче треба да се стегнати, а ремените корито задржат детето да се регулираат кон неговото тело и да не се извртени.

ВНИМАНИЕ! Уредот треба да се замени, ако е било подложено на значително оптоварување при несреќа.

ВНИМАНИЕ! Да се обезбеди дека појас за над бедрото е поставен ниско, и карлицата да е стегната поврзана!

ВНИМАНИЕ! Опасно е да се прават измени или да се дополнува сигурносниот уред без одобрение на надлежниот орган!

ВНИМАНИЕ! Следете ги упатствата за монтирање. Непридржувањето кон нив може да доведе до повреда на детето!

ВНИМАНИЕ! Не оставяйте детето без надзор во сигурносниот уред!

ВНИМАНИЕ! Секаков багаж или други предмети кои можат да предизвикаат повреда во случај на судир треба да се соодветно прицврстени!

ВНИМАНИЕ! Сигурносниот уред за деца не треба да се користи без футрола!

ВНИМАНИЕ! Торбичка за грб не смее да се заменува со друг освен со препорачани од производителот, бидејќи претставува интегрален дел од системот за обезбедување на деца!

ВНИМАНИЕ! Седиштето може да биде монтирано само во патнички седишта со 3-точков систем со ремените. Не користете други точки за прицврстување на ременот, освен оние описаны во упатството и означени на сигурносниот систем. Осигурете дека токи на автомобилскиот појас не се сместени во или пред одреден појас на сигурносниот систем.

ВНИМАНИЕ! Внатрешноста на автомобилот може да биде многу жешка, кога е изложена на директна сончева светлина. Затоа, препорачливо е детското столче да се покрива, кога не се користи. Тоа спречува загревање на тапацирот и компонентите, и особено оние прицврстени на детското столче, како и изгорувањето на детето!

ВНИМАНИЕ! Не користете столче за колата во домот. Тоа не е дизајнирано за домашна употреба и треба да се користи само во возилото!

ВНИМАНИЕ! Пред да ја наместите некој подвижен дел или дел за регулација на детското седиште, треба да извадите вашето дете од детското столче!

ВНИМАНИЕ! Повремено проверујте ремените за абење, како обрнете посебно внимание на точките на котвите, на заштитите и додатоци за регулација.

ВНИМАНИЕ! Не оставяйте токи делумно затворена, таа треба да биде заклучена кога сите делови се ангажирани. Веднаш треба да можете да извадите детето од седиштето во случај на итна ситуација.

УПАТСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ

- Столче може да се чисти со млака вода и сапун. Не употребувајте агресивни средства за чистење, како абразиви или разредувач.
- Тапацира треба да се пере на рака при максимална температура од 30 ° С. Не го ставајте во печка. Оставете тапацирот да се исуши на природен начин.
- Пластичните делови може да се исчистат со помош на влажна крпа. Не користете абразиви.

ВИД НА РЕМЕНИ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ, КОИ ТРЕБА ДА ИМАТЕ ВО АВТОМОБИЛ

Вашата детско седиште може да биде поставено **CAMO** во насока на движењето на возилото со помош на ремени со систем со 3-точки!!!

 **Можност за инсталирање CAMO на седишта со ремени со систем со 3-точки!**

НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НА СЕДИШТА СО РЕМЕНИ СО 2-ТОЧКОВ СИСТЕМ!



Карakterистики

Слика 1

- Механизми за стегање на систем ISOFIX (приклучоци)
- Водилка за појасот
- Горна кука за заклучување на ISOFIX
- Копче за ослободување на горната кука
- Отвори за ремените
- Кука водич на ременот
- Тапацира
- Седиште
- Потпирач
- Метална стега
- Каиш за регулирање должината на ремените
- Ремени
- Омекнувач за рамените ремени
- Токи
- Уред за регулирање

Составување на столче

1. Поставете го седиштето и насловот во хоризонтална положба на рамна површина. Слика 2
Вметнете ги куките на насловот во отворите на седиштето. Слика 2а Притиснете со длан куките на насловот (2.1) и го притиснете цврсто, дигнете насловот во вертикална позиција (2.2).

Внимание: Небрежноста на тоа упатство, доведува до кршење на куките на насловот, што не е предмет на гаранција!

Внимание: За време на монтажа или демонтажа во возилото, е можно насловот на столче да се измести од вертикалната позиција. Тоа не е дефект на столче, бидејќи дека позицијата на насловот се определува од позицијата на насловот на автомобилското седиште!
Повлечете го насловот нагоре за да се уверите дека е прицврстен за седиштето.

Поставување на висината на ремените

- Извадете ремените од куките зад грбот на столче. Слика 3.1
- Извадете ремените од отворите на насловот. Слика 3.2
- Поставете повторно ремените во саканите отвори на насловот. Слика 4.1 Осигурете се дека ремените се ставени на едно ниво и не се извртени.
- Вметнете ремените во централниот метален држач зад грбот. Слика 4.2.1 Повлечете омекнувани за да се уверите дека се прицврстени.
- Изберете висината на ремените спрема висината на детето (Слика 5). Позицијата на ремените треба да биде на ниво или малку над рамениците на детето. (Слика 5б) Не користете ремените на столче ако отворите за ремените се под рамениците на детето или тоа е повеќе од 18 кг. Во овој случај користете ременот на возилото.

Поставување должината на ремените

- Отпуштање на ремените: Притиснете го копчето за поставување на ремените (Слика 6а) и во исто време повлечете двета рамени појаса (Слика 6б).
- Стегање на ремените: Ставете детето во столче, закопчајте ременот во централната тока и повлечете лентата по средината на седиштето.

Отстранета тапацирот

- Отстранете ги сите ремени како што е прикажано на Сл. 3
- Отстранете тапацирот на седиштата и насловот како што е прикажано на Слика 29

Местење на потпирачот за глава

Одвртете ја навртката, дотерајте ја височината на потпирачот и затегнете. Сл.7

Потпирачот за глава треба да биде во долна позиција кај група 9-18кг.

Закопчување на ременот

1. Ослободете ремените со притискање на копчето за ослободување и повлечете рамените ремени до колку што е можно. (Сл. 8) **Забелешка:** Не влечете омекнувач на ремените

2. Отворете токи и потоа ставете ремените настрана во шините Сл.9 Ставете детето во столче.

3. Спојте два елементи на крајот на ременот и ставете ги во централната тока додека се не чуе "клика".

Сл. 10

4. Повлечете врвка по средината на седиштето за да затегнете ремени за рамото. Сл. 11

За заштита на сите патници во возилото: Во случај на принудно запирање или инцидент, не осигурените лица или предмети може да предизвикаат штета на останатите патници. Ве молиме секогаш проверувајте дека: - Потпирачите за грб на автомобилот се заклучени. (Односно дека е заклучен потпирач за грб што се склопува); - Сите тешки или предмети со остри работи во возилото (на пример врз кората на задното стакло) се обезбедени и фиксни. - Сите лица во возилото се со прицврстени безбедносни ремени. - Сигурносното детско седиште е секогаш обезбедено и фиксно кога таа е во возилото, дури и без да се транспортира дете.

За заштита на вашиот автомобил:

Некои тапацири на автомобилското седиште се чувствителни материјали (на пример велур, кожа и др.) и може да се појават траги од абење, кога се користи столче. Ова може да се избегне со ставање на ќебе или крпа под детското сигурносното седиште.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ

Група I" /од 9 до 18кг./ Со ISOFIX и горниот зафатот

ВАЖНО: Прво проверете дали возилото има 2 ISO FIX метални куки за прицвртување во пресекот помеѓу седиштето и потпирачот на возилото под тапацирот и метална кука за горниот зафат зад седиштето на возилото.

Совет: Метална кука на автомобилот за горниот зафат обично е монтирана зад потпирачот на кората под задното стакло, зад потпирачот на седиштето или на подот. За детали прочитајте ги упатствата на возилото или контактирајте со производителот.

Чекор 1. Притиснете го копчето за ослободување на ISOFIX системот за да излезат механизмите за стегање, додека се чуе "Клик" Сл. 12

Чекор 2. Притиснете ISO FIX механизмите за фаќање директно врз металните куки на автомобилот додека се чуе "Клик". Сл. 13;14

Чекор 3. Фатете столче и проверете дали е прицврстена цврсто или се клати. Ако столче се клати и уреди за стегање ISOFIX се искарани, повторете горните Стапкаи и повторно ја поставете. Сл. 15

Чекор 4. Извлечете ја влечната кука за горниот зафат, притиснете го копчето за ослободување, за да извлечете ременот доволно за стегање кон металната кука на возилото. Сл. 16;17

Чекор 5. Закачете ја куката на столче кон куката на возилото. Проверете, може да има три места за прицвртување, изберете соодветното за вас. Сл. 18;19

Чекор 6. Извлечете го ременот на куката од другата страна за да го затегнете. Сл. 20

ВНИМАНИЕ: Ако куката на горниот зафат е зацврстена правилно, ќе се покаже зелено означување на другиот крај на копчето за ослободување, Ве молиме проверете! Сл. 21

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ

Група I" /од 9 до 18кг./ СО РЕМЕН

1. Поставете столче директно врз автомобилската седиште со лицето на пред "во насока на движењето" и со користење на ремен со 3-точки за стегање.

- Прифатете столче со автомобилскиот појас како прекарате рамениот ремен преку возачот "а" (Сл.22а) на наслонот, а појас за стомакот под наслонот за рака на столче. Провлечете го држачот на автомобилскиот појас низ отворот на наслонот (Сл.22б). Протнете ременот зад грбот на столче под ремените на столче (Сл.22с). Искарайте држачот на ременот од другиот отвор на наслонот на столче. Искарайте ременот под и над потпирачот за рака на столче и заглавете во токи на автомобилот додека се чуе "клика". Притиснете столче кон седиштето и затегните автомобилскиот појас влечејќи го и бидете сигурни дека не е превртен. (Сл.22д) Осигурете се дека столче е правилно поставено.
- Проверете дали висината на ремените за рамената се совпаѓа со висината на рамениците на детето.
- Притиснете го копчето на средината на седиштето и повлечете со другата рака двета ремени на столче за да ги олабавите. Сл.6
- Притиснете го црвено копче на токи и ставете ремените на страна. Ставите детето во столче. Ставите ремените на рамената и бидете сигурни дека не се извртени или некаде врзани. Спојте ги двета краја на ременот и ставете ги во токи додека се чуе "клика". Сл. 23
- Затегнете ремените на рамениците со повлекување лента за подесување во предниот дел на седиштето на столче. Сл. 24
- За да го ослободите детето од столче, притиснете го копчето за подесување во предниот дел на седиштето на столче, а во исто време ги симнете ремените за рамената. Сл.6 Потоа притиснете го црвено копче на токи, отстранете ремените за рамената и дадете можност на детето да излезе.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕТО со наслонот "Група II" "Група III" /од 15 до 36 кг./

Ве молиме користете сигурносни ремени со 3-точки на автомобилот, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче.

- Отстранете ремените на столче како ослободите рамените ремени од куките на грбот и ги повлечете од отворите на наслонот. (Сл. 25 а)
- Извадете ги металните плочи на ремените од дното на столче. (Сл. 25 б)
- Притиснете го копчето на средината на седиштето и извлечете врвка за регулирање под седиштето на столче. (Сл. 25 с)
- Ставете црвениот водич за автомобилскиот појас во соодветните отвори на наслонот на столче, малку повисоко од рамениците на детето. (Сл.26)
- Ставете столче цврсто врз автомобилското седиште со лицето напред "во насока на движењето". Осигурете се дека столче се е вплило кон седиштето на возилото.
- Ставете детето во столче.
- Провлечете го рамениот појас на автомобилот през црвениот водич на наслонот на столче (Сл.27 а;б), преку рамото на детето (но далеку од вратот) и под наслонот на седиштето. Провлечете го ременот за стомакот под потпирачи за раце на седиштето и над скутот на детето, потоа закачете ременот во токи на автомобилот додека се чуе "клика". (Сл.27 с)
- Осигурујте се дека ременот е правилно поставен во сите водачи и не е завртен и не пречи на детето.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕТО без наслонот "Група II" "Група III" /од 15 до 36 кг./

Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-точки, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче.

- Отстранете ремените како е прикажано на Слика 25 а; б;с; со начин.
- Отстранете наслонот назад по индикација на Сл.2 начин.
- Столче би требало да се користи само како седиште. (Сл.28) Поставете го седиштето за автомобил врз седиштето на возилото во положба "во насока на движењето".
- Вметнете детето во седиштето за автомобил и бидете сигурни дека ременот не е извртен или заврзан. Позиционирајте раменен ремен преку рамото на детето (но далеку од вратот) и под наслонот на седиштето. Поставете ремен за стомакот под потпирачи за раце на седиштето и над скутот на детето, потоа закачете ременот во токи на автомобилот додека се чуе "клика".

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ!

SOLERO

Автокресло / Инструкция по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ

1. Это «универсальное» предохранительное устройство для детей. Оно утверждено в соответствии с Правилом №44 для общего пользования в транспортных средствах, подходит для большинства, но не для всех сидений легковых автомобилей.
2. Его установка разрешена, если изготовитель транспортного средства заявил в Руководстве по эксплуатации транспортного средства, что в транспортном средстве можно устанавливать «универсальные» предохранительные устройства для детей этой возрастной группы.
3. Данное «универсальное» предохранительное устройство для детей классифицировано как «универсальное» при более строгих условиях по сравнению с применимыми в предыдущих инструкциях, в которых данное примечание отсутствует.
4. Если у Вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с изготовителем предохранительного устройства для детей или с продавцом.

Сиденье подходит только для транспортных средств, оснащенных 3-точечными статическими или 3-точечными инерционными ремнями безопасности. Утвержденные UN/ECER № 16 или иными эквивалентными стандартами.

Важные инструкции по безопасности!

ВНИМАНИЕ! Подходит только если одобренные транспортные средства оснащены 3-точечным устройством сматывания ремня безопасности, утвержденного в соответствии с Правилом №16 ЭКЕ ООН или иными эквивалентными стандартами.

ВНИМАНИЕ! Твердые элементы или пластиковое детали предохранительного устройства для детей необходимо размещать и устанавливать так, чтобы они при ежедневном использовании транспортного средства не прижимались подвижными сиденьями или дверями транспортного средства.

ВНИМАНИЕ! Все ремни, крепящие автокресло, должны быть затянуты, а ремни,держивающие ребенка, отрегулированы относительно его тела и не перекручены.

ВНИМАНИЕ! Устройство необходимо заменить, если оно было подвергнуто значительной нагрузке при происшествии.

ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить низкое прилегание набедренного ремня так, чтобы таз был притянут!

ВНИМАНИЕ! Опасно изменять или дополнять предохранительное устройство без одобрения компетентного органа!

ВНИМАНИЕ! Стого соблюдайте указания по сборке. Их несоблюдение может привести к получению травм ребенком!

ВНИМАНИЕ! Не оставлять ребенка без присмотра в предохранительном устройстве!

ВНИМАНИЕ! Любой багаж или другие предметы, которые могут причинить травму при столкновении, должны быть закреплены подходящим способом!

ВНИМАНИЕ! Предохранительное устройство для детей не использовать без чехла!

ВНИМАНИЕ! Чехол на сиденье не заменять другим кроме рекомендованного изготовителем, так как он является неотъемлемой частью системы детской защиты!

ВНИМАНИЕ! Сиденье можно устанавливать только на пассажирских сиденьях, оснащенных 3-точечной системой ремней. Не использовать другие точки крепления ремня кроме тех, которые описаны в инструкции и обозначены в системе предохранения. Убедитесь, что пряжка автомобильного ремня не расположена в или перед каким-либо ремнем системы предохранения.

ВНИМАНИЕ! Салон автомобиля может очень сильно нагреваться, если он находится под прямыми солнечными лучами. Рекомендуется детское автокресло накрывать, если оно не используется. Это предотвращает нагревание обивки и компонентов, особенно тех, которые прикреплены к детскому автокреслу, а также ожег ребенка!

ВНИМАНИЕ! Не использовать автокресло в домашних условиях. Оно не предусмотрено для использования в домашних условиях, его необходимо использовать только в транспортном средстве!

ВНИМАНИЕ! Перед тем как установить какую-либо подвижную или регулируемую часть детского сиденья, необходимо вынуть ребенка из автокресла!

ВНИМАНИЕ! Периодически проверяйте ремни на износ, обращая особое внимание на точки крепления, защитные и регулирующие приспособления.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте пряжку частично застегнутой, она должна быть заблокирована, когда все части собраны. Вы должны иметь возможность немедленно извлечь ребенка из кресла при неотложной ситуации.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ ИЗДЕЛИЯ


1. Автокресло можно чистить прохладной водой с мылом. Не использовать агрессивные чистящие средства - абразивы или разбавитель.
2. Обивку стирать вручную при максимальной температуре 30°C. Не сушить в сушильной машине. Обивка должна высохнуть естественным путем.
3. Пластиковые детали можно очищать при помощи влажной ткани. Не использовать абразивы.

ВИД УТВЕРЖДЕННЫХ РЕМНЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.

Ваше детское автокресло может быть установлено **ТОЛЬКО** по направлению движения автомобиля при помощи 3-точечных ремней!!!

 Возможность установки **ТОЛЬКО** сидений С 3-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!



Характеристики

Фото 1

1. Механизмы крепления системы ISOFIX (наконечники)
2. Направляющий элемент ремня
3. Верхний крючок блокировки ISOFIX
4. Кнопка освобождения верхнего крючка
5. Отворы за коланите
6. Крючок-направляющая ремня

7. Обивка

8. Сиденье

9. Спинка

10. Металлическая скоба

11. Ремешок для регулировки длины ремней

12. Ремни

13. Смягчающие подкладки плечевых ремней

14. Пряжка

15. Регулирующее устройство

Сборка автокресла

1. Установите сиденье и спинку в горизонтальном положении на ровной поверхности. Фото 2
Вставьте крючки на спинке в отверстия сиденья. Фото 2а Надавите ладонью на крючки на спинке (2.1), и хорошо прижав, поднимите спинку в вертикальное положение (2.2).

Внимание: Неисполнение данного указания приводит к поломке крючков на спинке, что не является объектом гарантии!

Внимание: Во время монтажа или демонтажа в автомобиле возможен сдвиг спинки автокресла из вертикального положения. Это не является дефектом автокресла, т.к. положение спинки определяется положением спинки автомобильного сиденья!

Вытяните спинку вверх и убедитесь, что она прикреплена к сиденью.

Регулирование высоты ремней.

1. Вытяните ремни из крючков сзади автокресла. Фото 3.1

2. Вытяните ремни из отверстий на спинке. Фото 3.2

3. Установите опять ремни в желаемые отверстия на спинке. Фото 4.1 Убедитесь, что ремни установлены на одном уровне и не перекручены.

4. Установите ремни в центральную металлическую скобу сзади. Фото 4.2.1 . Вытяните смягчающие подкладки и убедитесь, что они хорошо прикреплены.

5. Выберите высоту ремней в зависимости от роста ребенка. (Фото 5) Ремни должны находиться на уровне или немного выше плеч ребенка. (Фото 5В) Не используйте ремни автокресла, если отверстия для ремней находятся ниже плеч ребенка или его вес более 18 кг. В этом случае используйте автомобильный ремень.

Регулирование длины ремней.

1. Отпускание ремней: Нажмите кнопку регулирования ремней (Фото 6а) и в это же время вытяните оба плечевых ремня (Фото 6б).

2. Затягивание ремней: Посадите ребенка в автокресло, вставьте оба ремня в центральную пряжку и застегните, вытяните лямку посередине сиденья.

Снятие обивки

1. Снимите все ремни, как показано на Рис. 3

2. Снимите обивку сиденья и спинки, как показано на Рис. 29

Регулировка подголовника

Отвинтите гайку, отрегулируйте высоту спинки и затяните. Фото 7

Подголовник должен быть в нижней позиции для группы 9-18кг.

Пристегивание ремня

1. Освободите ремни безопасности, нажав на кнопку освобождения и вытянув плечевые ремни до упора. (Рис. 8) **Примечание:** Не снимайте смягчающие подкладки с ремней.
2. Расстегните пряжку и после этого вставьте ремни в направляющие сбоку. Рис. 9 Посадите ребёнка в автокресло.
3. Соедините два элемента на конце ремня и вставьте их в центральную пряжку, пока не раздастся щелчок. Рис. 10
4. Потяните за ремешок посередине сиденья, чтобы затянуть плечевые ремни. Рис. 11

Для защиты всех пассажиров в автомобиле: В случае аварийной остановки или происшествия, не подстрахованные лица или предметы могут причинить вред остальным пассажирам. Просьба всегда проверять, что: - Спинки сидений автомобиля заблокированы (т.е., что складная спинка заднего сиденья заблокирована); - Все тяжелые или острые предметы в транспортном средстве (например, на полке под задним стеклом) подстрахованы и фиксированы; - Все лица в транспортном средстве пристегнуты ремнями безопасности.

- Детское сиденье безопасности всегда подстраховано и фиксировано, когда оно находится в транспортном средстве, даже если ребенок не перевозится.

Для защиты Вашего автомобиля:

Некоторые виды обивки автомобильного сиденья изготовлены из чувствительных материалов (например, велюр, кожа и пр.) и могут появиться следы износа при пользовании креслом. Этого можно избежать, если поместить одеяло или кусок ткани под детское сиденье безопасности.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

«Группа I» /от 9 до 18кг/ ПРИ ПОМОЩИ ISOFIX И ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ

ВАЖНО: Сначала проверьте наличие в автомобиле 2 ISOFIX металлических крючков крепления в точке пересечения между сиденьем и спинкой автомобиля под обивкой и металлического крючка верхнего крепления за сиденьем автомобиля.

Совет: Металлический крючок автомобиля верхнего крепления обычно монтируется за спинкой на полке под задним стеклом, за спинкой сиденья или на полу багажника. Для более подробной информации прочтите инструкцию автомобиля или свяжитесь с производителем.

Шаг 1. Нажмите на кнопку освобождения системы ISOFIX для выхода механизмов крепления, пока не услышите щелчок. Рис. 12

Шаг 2. Нажмите ISOFIX механизмы крепления непосредственно на металлические крючки автомобиля, пока не услышите щелчок. Рис. 13;14

Шаг 3. Проверьте, хорошо ли закреплено автокресло. Если оно шатается и крепления ISOFIX извлечены, то повторите вышеуказанные шаги и проведите установку опять. Рис. 15

Шаг 4. Вытяните крючок верхнего крепления, нажмите на кнопку освобождения, чтобы в достаточной степени вытянуть ремень для закрепления к металлическому крючку автомобиля. Рис. 16;17

Шаг 5. Прикрепите крючок на кресле к крючку автомобиля. Проверьте наличие трех мест крепления, выберите нужное. Рис. 18;19

Шаг 6. Вытяните ремень крючка с другой стороны, чтобы его натянуть. Рис. 20

ВНИМАНИЕ: Если крючок верхнего крепления правильно затянут, то появится зеленая маркировка на другом конце кнопки освобождения. Просьба проверить! Рис. 21

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа I» /от 9 до 18кг/ ПРИ ПОМОЩИ РЕМНЯ

1. Установите автокресло плотно на автомобильное сиденье лицом вперед, по направлению движения, и используйте 3-точечный ремень для крепления.
2. Прикрепите автокресло автомобильным ремнем, пропуская плечевой ремень через направляющий элемент «а» (Рис. 22а) на спинке, а поясной ремень под подлокотник автокресла. Пропустите скобу автомобильного ремня через отверстие на спинке (Рис.22б). Пропустите ремень сзади автокресла под его ремни. (Рис.22с) Вытащите скобу ремня из другого отверстия на спинке автокресла. Пропустите ремень под и над подлокотник автокресла и застегните в автомобильную пряжку, пока не услышите «клика». Прижмите автокресло к сиденью и затяните автомобильный ремень, вытянув его, убедитесь, что он не перекручен. (Рис.22д) Убедитесь, что автокресло установлено правильно.
3. Проверьте совпадение высоты ремней с высотой плеч ребенка.
4. Нажмите на кнопку посередине сиденья и вытяните другой рукой оба плечевых ремня автокресла для их ослабления. Рис. 6
5. Нажмите на красную кнопку на пряжке и отложите лямки в сторону. Посадите ребенка в автокресло. Положите лямки на плечи и убедитесь, что они не перекручены или завязаны где-нибудь. Соедините оба конца ремня и вставьте их в пряжку, пока не услышите щелчок. Рис. 23
6. Затяните ремни на плечах, вытягивая регулирующую ленту в переднюю часть сиденья автокресла. Рис. 24
7. Для освобождения ребенка из автокресла нажмите на кнопку регулирования в передней части сиденья автокресла, вытягивая плечевые ремни. Рис. 6 После этого нажмите на красную кнопку на пряжке, снимите плечевые ремни и дайте возможность ребенку выйти.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА со спинкой «Группа II» «Группа III» /от 15 до 36 кг/

Просьба использовать 3-точечные ремни безопасности автомобиля для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла.

1. Уберите ремни автокресла, снимая плечевые ремни с крючков сзади и вытягивая их из отверстий на спинке. (Рис. 25 а)
2. Извлеките металлические пластины ремней со дна автокресла. (Рис. 25 б)
3. Нажмите на кнопку посередине сиденья и вытяните ремешок для регулирования под сиденьем автокресла. (Рис. 25 с)
4. Вставьте красный направляющий элемент автомобильного ремня в соответствующее отверстие на спинке автокресла немного выше, чем плечи ребенка. (Рис.26)
5. Установите автокресло плотно на автомобильное сиденье лицом вперед, по направлению движения. Убедитесь, что автокресло плотно прилегает к автомобильному сиденью.
6. Посадите ребенка в автокресло.
7. Пропустите плечевой ремень автомобиля через красный направляющий элемент на спинке автокресла (Рис. 27 а;б) через плечо ребенка (но подальше от его шеи) и под подлокотник сиденья. Пропустите поясной ремень под подлокотники сиденья и над коленями ребенка, после чего вставьте ремень в автомобильную пряжку, пока не будет слышен «клик». (Рис. 27 с)
8. Убедитесь, что ремень правильно установлен через все направляющие элементы, не перекручен и не мешает ребенку.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА без спинки «Группа II» «Группа III» /от 15 до 36 кг/

Просьба использовать 3-точечные ремни безопасности автомобиля для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла.

1. Снимите ремни способом, как это показано на Рис. 25 а; б; с;
2. Снимите спинку противоположно способу, отображеному на Рис. 2.
3. Автокресло использовать только в качестве сиденья. (Рис. 28) Установите сиденье автокресла на сиденье автомобиля в положение по направлению движения.
4. Посадите ребенка на сиденье и убедитесь, что ремень не перекручен или завязан. Перекиньте плечевой ремень через плечо ребенка (но подальше от его шеи) и под подлокотник сиденья. Пропустите поясной ремень под подлокотники сиденья и над коленями ребенка, после чего вставьте ремень в автомобильную пряжку, пока не будет слышен «клик».



VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO! SOLETO

Sedište automobil / Uputstvo za upotrebu

INFORMACIJE

1. To je "univerzalni" sigurnosni uređaj za decu. Odobren je u skladu sa pravilom №44, za opštu upotrebu u vozilima i pogodan je za većinu, ali ne i za sva sedišta u automobilima.
2. Postavljanje je pravilno, ako je proizvođač vozila objavio u svom Priručniku za korišćenje vozila, da se u vozilo mogu montirati "univerzalni" sigurnosni uređaji za decu iz ove starosne grupe.
3. Ovaj sigurnosni uređaj za decu je klasifikovan kao "univerzalan" pod strožijim uslovima u poređenju sa onim, pomenutim u prethodnim konstrukcijama, koji nemaju ovu primedbu.
4. Ako imate nedoumice, pitajte proizvođača uređaja bezbednosti za decu ili prodavca.

Sedište je pogodno samo za vozila opremljenim sa statičkom sistemom sa 3 stepena ili sa povlačećim sigurnosnim pojasevima sa 3-stepena. Odobreni su od UN/ECER № 16 ili drugih ekvivalentnih standarda.

Važna sigurnosna uputstva!

UPOZORENJE! Prikladni samo ako su odobrena vozila opremljena sigurnosnim pojasevima za povlačenje sa 3-stepena, koja su odobrena u skladu sa pravilom №16 ECE UN ili drugim ekvivalentnim standardima.

UPOZORENJE! Čvrsti delovi ili plastični elementi sigurnosnih uređaja za decu treba postaviti i montirani tako da u svakodnevnoj upotrebni vozila nisu zahvaćeni pomeranjem sedišta ili vrata vozila.

UPOZORENJE! Svi pojasevi koji fiksiraju sedište treba da budu zategnuti, a pojasevi koji pridržavaju dete trebaju biti regulisani prema njegovom telu i da nisu zavrtani.

UPOZORENJE! Uredaj bi trebalo zameniti ako je podvrgnut značajnom opterećenju prilikom nesreće.

UPOZORENJE! Kako bi se osiguralo da se je pojaz postavljen iznad struka i daje oblast karlice čvrsto pritegnuta!

UPOZORENJE! Veoma je opasno praviti bilo kakve promene ili dopune sigurnosnog uređaja bez saglasnosti nadležnih organa!

UPOZORENJE! Pratite uputstva za postavljanje. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do povrede po dete!

UPOZORENJE! Ne ostavljajte dete bez nadzora u uređaju bezbednosti!

UPOZORENJE! Bilo kakav prtljag ili drugi predmeti, koji bi mogli dovesti do povrede u slučaju sudara, trebaju biti pravilno pričvršćeni!

UPOZORENJE! Sigurnosni uređaj za decu ne treba da se koristi bez futrole!

UPOZORENJE! Presvlaka za sedište se ne treba menjati nekom drugom, osim onom preporučenom od strane proizvođača, budući da je sastavni deo sistema za bezbednost dece!

UPOZORENJE! Sedište se može postavljati samo na mestu za putnike sa povlačećim sigurnosnim pojasevima sa 3-stepena. Ne koristite druge tačke vezivanja pojasa, osim onih koji su opisani u uputstvu i obeleženi na sigurnosnom sistemu. Uverite se da kopče za pojaz u kolima ne nalazi u ili ispred pojasa bezbednosti ovog sistema.

UPOZORENJE! Unutrašnjost automobila može postati veoma vruća, u slučajevima kada je izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Stoga se preporučuje da dečije sedište bude pokriveno kada nije u upotrebi. Na ovaj način se sprečava pregrevanje presvlaka i komponenti, naročito onih, koje su pričvršćene za dečije sedište, kao i pregrevanje deteta!

UPOZORENJE! Ne koristite sedište za automobil u svom domu. Ono nije namenjeno za kućnu upotrebu i treba ih koristiti samo u vozilu!

UPOZORENJE! Pre nego što podesite neki pokretni ili podesivi deo dečijeg sedišta, potrebno je da uklonite svoje dete iz dečijeg sedišta!

UPOZORENJE! Povremeno proverite sigurnosne pojaseve na habanje, tako što obratite posebnu pažnju na tačke vezivanja, zaštitne i uređaje za podešavanje.

UPOZORENJE! Ne ostavljajte kopču delimično zatvorenu, ona mora biti zaključana kada su angažovani svi delovi. Trebate imati mogućnost da odmah uklonite dete skloni iz sedišta u slučaju hitne situacije.

UPUTSTVO ZA PRANJE

1. Sedište automobil može se čistiti topлом vodom i sapunom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su abrazioni materijali ili razređivači.
2. Presvlaka se treba oprati ručno na maksimalnoj temperaturi od 30° C. Nemojte ga staviti u peć. Ostaviti da se presvlake da se prirodno osuši.
3. Plastični delovi se mogu čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazione materijale.


VRSTA ODOBRENIH POJASEVA KOJE TREBATE IMATI U KOLIMA !

Vaše dečije sedište može biti postavljeno **SAMO** u pravcu kretanja automobila uz pomoć pojaseva sa 3-stepena!!!

?₁ Mogućnost za postavljanje **SAMO** na sedištima sa **POJASEVIMA SA 3 STEPENA!**



NE MOŽE SE KORISTITI ZA SEDIŠTA SA POJASEVIMA SA 2 STEPENA!



Karakteristike

Slika 1

1. Mehanizmi za stezanje sistema ISOFIKS (priključci)
2. Vodič za pojaz
3. Gornji kuka za zaključavanje ISOFIKS
4. Dugme za oslobođanje gornje kuke
5. Otvor za pojaseve
6. Kuka vođica za pojaz

7. Presvlaka

8. Sedište
9. Naslon
10. Metalna spona
11. Traka za podešavanje dužine pojaseva
12. Trake
13. Umekšivač za rameni pojaz
14. Kopča
15. Uredaj za podešavanje

Montaža stolice

1. Postavite sedište i naslon horizontalno na ravnu površinu. Slika 2 Stavite kuke na naslon u otvore na sedišta. Slika 2a Pritisnite dlanom ruke kuke na naslonu (2.1) i čvrstim pritiskom podignite naslon u vertikalni položaj (2.2).

Upozorenje: Ne pridržavanje ovih uputstava vodi do lomljenja kuke na naslonu, koji ne podleže garanciji!

Napomena: Tokom postavljanja ili rasklapanja u automobilu, moguće je da se naslon sedišta pomeri iz svog vertikalnog položaja. Ovo nije defekt samog sedišta, jer položaj naslona je određen položajem naslona sedišta vozila!

Povucite naslon na gore da proverite da li je pričvršćen za sedište.

Podešavanje visine pojaseva

1. Izvadite pojaseve iz kuka iza sedišta. Slika 3.1
2. Izvucite pojaseve iz otvora na naslonu. Slika 3.2
3. Postavite ponovo pojaseve u željene otvore na naslonima. Slika 4.1 Uverite se da pojasevi nalaze na istom nivou i nisu uvrteni.
4. Postavite pojaz u centralni metalni držač sa zadnje strane. Slika 4.2.1 Povucite omekšivače da bi bili sigurni da su dobro pričvršćeni.
5. Izaberite visinu pojasa prema visini deteta (Slika 5). Položaj pojaseva treba da bude u visini ili nešto iznad ramena deteta. (Slika 5B) Ne koristite pojaseve na sedištu ako otvori na pojasevima se nalaze ispod ramena deteta, ili je dete preko 18 kg. U tom slučaju, koristite pojaz automobila.

Podesite dužinu pojasa

1. Olabavite pojaseve: Pritisnite dugme za podešavanje pojaseva (Slika 6A) i istovremeno povucite oba pojaseva za ramena (Slika 6b).
2. Zatezanja pojaseva: Postavite dete na sedište, pričvrstiti oba pojasa u centralnoj kopči i povucite trake na sredini sedišta.

Uklonite presvlaka

1. Uklonite sve pojaseve kao što je prikazano na Sl. 3
2. Uklonite presvlake za sedišta i naslona kao što je prikazano na Slici 29

Podešavanje naslona za glavu

Odvrnite maticu, podešavanje visine naslona i zategnite. Slika 7
Naslona za glavu mora biti u donjem položaju u grupi 9-18kg.

Zakopčavanje pojaseva

1. Oslobođite sigurnosne pojaseve pritiskom na dugme za otpuštanje i povlačenjem ramenih pojaseva što je više moguće (slika 8). **Napomena:** Ne vucite pojasa za umekšivač!
2. Otvorite kopču i zatim stavite pojasa bočno u vodice Sl. 9 Postavite dete u sedište.
3. Spojiti dva dela na kraju pojasa i postavite ih u centralnu kopču dok ne legne na svoje mesto. (Slika 10)
4. Povucite traku po sredini sedišta za zatezanje pojaseva za ramena. Sl. 11

Da biste zaštitali sve putnike u automobilu: U slučaju naglog kočenja ili nezgode, neosigurana lica ili predmeti mogu prouzrokovati povrede drugim putnicima. Molimo Vas da uvek proverite da li su:

- Nasloni na sedištima zaključani. (Tj, da je zaključan savitljiv naslon na zadnjem sedištu);
- Svi teški ili oštri predmeti u vozilu (npr. na okviru zadnjeg stakla) obezbeđeni fiksirani.
- Sve osobe u vozilu imaju pričvršćene svoje pojaseve.
- Zaštitno dečje sedište je uvek osigurano i fiksirano kada se nalazi u vozilu, čak i kada se dete ne prevozi.

Da biste zaštitali svoj automobil:

Neke presvlake auto sedišta su osetljive materijale (kao što je antilopa, koža, itd) i mogu se pojaviti znaci habanja kada koristite sedište. To se može izbegić postavljanjem čebeta ili peškira ispod dečjeg sedišta.

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa I" /9 do 18 kg./ Sa ISOFIKS i GORNJIM HVATANJEM

VAŽNO: Prvo proverite da li je automobil ima 2 ISO FIKS metalne kuke za pričvršćivanje u presečnoj tački između sedišta i zadnjeg dela automobila ispod presvlake i metalnu kuku za gornje zahvatanje iza sedišta automobila.

Savet: Metalna kuka automobila za gornje zahvatanje je obično postavljena iza zadnje strane naslona ispod zadnjeg stakla ili poda prtljažnika. Za detalje, pročitajte uputstvo za automobil ili se obratite proizvođaču.

Korak 1. Pritisnite dugme za otpuštanje sistema ISOFIKS da izađu mehanizmi za zahvatanje, sve dok ne "klikne" Sl. 12

Korak 2. Pritisnite mehanizme ISO FIKS za direktno hvatanje metalne kuke na automobilu, sve dok ne "klikne". Sl. 13;14

Korak 3. Držite sedište i proverite da li je bezbedno montirano ili se klati. Ako se klati sedište i ISOFIKS uređaji za zahvatanje su izbačeni, ponovite gore navedene korake i ponovo ga postaviti. Sl.15

Korak 4. Povucite kuku za gornje zahvatanje, pritisnite dugme za otpuštanje, da bi se izvukao pojasa dovoljno zahvatanje metalnom kukom automobila. Sl. 16;17

Korak 5. Pričvrstite kuku sedišta za kuku automobila. Proverite, možda postoje tri pozicije za zahvatanje, izaberite ono koje vama najviše odgovara. Sl. 18;19

Korak 6. Izvucite pojasa na kuki sa druge strane, da je zategnete. Sl. 20

OPREZ: Ako je kuka za gornje zahvatanje pravilno pričvršćena, pokazaće se zelena oznaka na drugom kraju dugmeta za oslobođanje, Molimo proverite! Sl. 21

UGRADNJA SEDIŠTA "Grupa I" /9 do 18 kg./ SA POJASEM

1. Postavite sedište direktno na sedište automobila sa licem unapred "u pravcu kretanja" i koristite pojas za zahvat sa 3-stepena.
2. Obuhvatite sedište pojasmom iz automobila, tako što provučete rameni pojase kroz vođicu 'a' (Slika 22a) naslona, dok je pojase za nivo stomaka ispod naslona za ruke sedišta. Provuci sponu pojasa automobila kroz otvor naslona (Sl. 22 b). Provedite pojase sa zadnje strane sedišta ispod pojaseva sedišta (Sl. 22 c). Izvući sponu pojasea iz drugog otvora na zadnjem delu sedišta. Provedite pojase iznad i ispod naslona za ruke sedišta i pričvrstite u kopči automobila, sve dok ne čujete "klik". Pritisnite stolicu za sedište i zategnjite pojase automobila povlačenjem i uverite se da nije uvijen. (Sl. 22d) Proverite da li je sedište pravilno postavljeno.
3. Proverite da li visina ramena pojaseva odgovara visini ramena deteta.
4. Pritisnite dugme na sredini sedišta i povucite drugom rukom oba ramena pojasa sedišta da ih razlabavite. Slika 6
5. Pritisnite crveno dugme na kopči i postavite pojase sa strane. Postavite dete u sedište. Postavite pojase na ramenima i uverite se da su postavljeni bez uplitana ili negde zavezani. Spojiti oba kraja pojasea i postavite ih u kopču, sve dok ne legnu na svoje mesto. Sl. 23
6. Pričvrstite pojase na ramenima povlačenjem trake za podešavanje sa prednje strane sedišta na stolici. Sl. 24
7. Da oslobodite dete iz sedišta automobila, natisnite dugme za podešavanje prednjeg dela stolice za sedište automobila, tako što u isto vreme izvlačite ramene pojaseve. Slika 6. Zatim pritisnite crveno dugme na kopči pojasea, uklonite ramene pojaseve i omogućiti detetu da izađe.

UGRADNJA SEDIŠTA sa naslonom "Grupa II", "Grupa III" /od 15 do 36 kg./

Molimo koristite sigurnosne pojaseve sa 3-stepena u automobilima kako bi se osigurala bezbednost deteta i radi fiksiranja sedišta automobila.

1. Uklonite sigurnosni pojase oslobađanjem ramena pojaseve od kuke na zadnjem delu i povucite ih putem otvora na naslonu. (Slika 25 a)
2. Uklonite metalne ploče pojaseva sa dna sedišta. (Sl. 25 b)
3. Pritisnite dugme u sredini sedišta i povucite traku za podešavanje, koja se nalazi ispod sedišta na stolici. (Sl. 25 c)
4. Postavite crvena držać za automobilski pojase u odgovarajući otvor na zadnjem delu sedišta, malo iznad visine ramena deteta. (Slika 26)
5. Postavite stolicu direktno iznad automobilskog sedišta sa licem unapred "u pravcu kretanja". Proverite da li je sedište čvrsto prionulo za sedište vozila.
6. Postavite dete u stolicu.
7. Provucite rameni pojase automobila kroz crveni držać u zadnjem delu sedišta (Sl. 27 a;b) preko ramena deteta (ali daleko od vrata) i ispod naslona za ruke sedišta. Provuci pojase za oblast stomaka ispod naslona za ruke sedišta i iznad krila deteta, a zatim pričvrstite pojase u kopči automobila, sve dok se ne čuje "klik". (Sl. 27 c)
8. Uverite se da je pojase pravilno postavljen kroz sve držače, bez uplitana i da ne ometa dete.

MONTIRANJE STOLICE bez naslona "Grupa II" "Grupa III" /od 15 do 36 kg./

Molimo koristite sigurnosni pojase sa 3-stepena za automobile, kako bi se osigurala bezbednost deteta i pričvrstila stolica za automobile.

1. Izvadite pojase kao što je prikazano na slici 25 a;b;c; način.
2. Uklonite naslon nazad, kao što je prikazano na Sl. 2 način.
3. Stolica za automobile treba da se koristi samo kao sedište. (Slika 28) Postavite stolicu za automobile na sedište vozila u "pravcu kretanja".
4. Postavite dete na sedište i proverite da li je pojase postavljen bez uplitana ili vezivanja. Postavite rameni pojase preko ramena deteta (ali daleko od vrata) i ispod naslona za ruke sedišta. Provedite pojase za oblast stomaka ispod naslona za ruke sedišta i iznad krila deteta, a zatim pričvrstite pojase u kopči automobila, sve dok ne čujete "klik".

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

SOLERO

Araba sandalyesi / Kullanım talimi

BİLGİ

1. Çocuklar için universal emniyetli bir cihazdır. Otomobillerin tüm koltuklara değil ama çoğuna uygun olan araçlarda genel kullanım için, 44 numaralı kural doğrultusunda onaylıdır.
2. Bu yaşı grubu çocuklar için universal emniyetli cihazlar aracın içine konulabilir, eyer aracın kullanma kılavuzunda üretici beyan etmişse yerlesim doğrudur.
3. Çocuklar için bu emniyet cihazı, önceki bu notu olmayan cihazlarla karşılaşıldığında sıkı şartlar altında universaldır.
4. Eğer şüpheleriniz olursa satıcı veya çocuklar için emniyetli yapılar üreticisine danışın.

Geri çekiliş 3 noktalı emniyet kemeleri veya 3 noktalı statik donanımlı araçlar için uygun sandalyedir.
Diğer eşdeğer standartlar veya 16 numaralı UN/ECE tarafından onaylıdır.

Güvenlik için önemli talimatlar!

UYARI! Diğer eşdeğer standartlar veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 16 numaralı kuralı doğrultusunda güvenlik kemere 3 puanlı toplanılır yapı donanımlı araçlara uygundur.
UYARI! Her gün kullanımında plastik parçaları veya katı parçaları çocuklar için olan emniyet cihazının öyle yerleştirilmesi gereklidir ki taşıt aracın kapılarına veya aracın hareketli sandalyelerine takılı kalmasına.

UYARI!! Sandalyeyi tutan tüm kemelerde sıkı olması gereklidir ve çocuğunuza tutan kemeler vücuda doğru bükülmemiş halde ayarlanması gereklidir.

UYARI!! Kaza olayında büyük bir yük altında kaldığından cihazı değiştirilmesi gereklidir.

UYARI!! Kalçanın sıkı bir şekilde durması için kucak kememinin düşük hizadan yerleştirilmesi gereklidir.

UYARI!! Yetkilii makamın onayı olmadan emniyet cihazına ek ve değişiklikler yapılması tehlikelidir!

UYARI!! Montaj talimatlarını kesinlikle uygulayın. Uygulanmaması çocuğunuza hasar getirebilir!

UYARI!! Emniyeti yapıda çocuğunuza gözetimsiz bırakmayın!

UYARI!! Bir çarpışma durumunda zarara neden olacak herhangi eşya ve diğer öğelerin güvenli bir şekilde emniyete alınmalıdır!

UYARI!! Çocuklar için emniyet cihazı kılıfsız kullanılmaması gereklidir.

UYARI!! Çocuk emniyet sisteminden ayrılmaz bir parça olan sandalye kılıfı üreticinin önerisinden başka bir kılıfla değiştirilemez!

UYARI!! Sandalye sadece 3 nokta sistemli kemeler ile yolcu koltuklarına monte edilebilir. Emniyet sisteminde belirli ve talimatlarda yazılı olanlardan başka kemerin montajı için noktaları kullanmayıınız. Emniyet sistemi kemerinin ilgili otomobil kemerin tokasının önünde veya içinde yerleşmediğinden emin olun.

UYARI!! Direk güneş ışığına maruz kaldığında arabanın içi aşırı derecede sıcak olabilir. Bu yüzden kullanılmadığı taktirde çocuk koltığının örtülmesi tavsiye edilir. Çocuğunuzun yanmasına, özellikle çocuk koltığına bağlı olan bileşenlerin ve döşemenin isınmasını engeller!

UYARI!! Evinizde araba koltuğunu kullanmayın. Sadece arabanın içinde kullanılması gereklidir ve ev içinde kullanılmaya yönelik değildir!

UYARI!! Çocuk koltuğundan koltuğun herhangi bir hareketli veya yerlestire bilinen kısmını ayarlamadan önce çocuğunuza çıkarın!

UYARI!! Ayarlanan ekleri ve korumalarının montaj noktalarına özellikle UYARI ederek aşınma kemelerini periyodik kontrol ediniz.

UYARI!! Tokayı yarı kapalı şekilde bırakmayın, tüm parçalar takılı olduklarıanda tokayı kilitlemeniz gerekiyor. Acil durum meydana geldiğinde çocuğunuza hemen koltuktan çıkarabilmeniz gerekiyor.

YIKAMA TALİMATLARI

1. Sabun ve ılık su ile araba sandalyesi temizlenebilir. Tiner veya aşındırıcılar, agresif temizlik maddeleri kullanmayın.
2. Maksimum 30 OC derecede döşemeyi elinizde yıkayın. Kurutucuya koymayın. Doğal bir şekilde döşemeyi kuruması için bırakın.
3. Nemli bez yardımıyla plastik parçalarını temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı kullanmayınız.


ARACINIZDA BULUNMASI GEREKEN ONAYLI KEMER TIPLERİ

3 noktalı kemerlerin yardımıyla otomobilin sadece hareket yönünde çocuk sandalyesi monte edilebilir!!!

? **Sadece 3 noktalı kemerler ile koltuklara montaj olasılığı!**



2 noktalı kemerler bu gibi koltuklara kullanılamaz!



Karakterizasyonlar

Resim 1

1. ISOFIX (ağzızlıklar) sistem bağlanması için mekanizmalar
2. Kemer kılavuzu
3. ISOFIX bağlanımı için üst kanca
4. Üst kancayı serbest bırakmak için düğüme
5. Kemerler için delikler
6. Kemerin kanca yönlendiricisi
7. Döşeme
8. Koltuk
9. Sırt dayamalı yer
10. Metal ayraç
11. Kemerlerin uzunluğunu ayarlamak için bant
12. Kemerler
13. Omuz kemerlerinin yumuşatıcısı
14. Toka
15. Ayarlama cihazı

Koltuğun montajı

1. Düz yüzeyin üzerine yatay pozisyon'a göre sırt dayamalı yeri ve koltuğu koyun. Resim 2 Koltuğun deliklerine sırt dayamalı yere kancaları koyun. Resim 2a Sırt dayamalı yerin kancalarını avucunuzla tutun (2.1) ve sıkıca basarak sırt dayamalı yeri dikey pozisyon'a getirin (2.2).

UYARI : Bu talimata uyulmaması sırt dayamalı yerin kirilmasına sebep olabilir, garantiye tabi değildir!

UYARI : Otomobile monte etme ve sökme durumunda koltuğun sırt dayamalı yerinin dikey pozisyon'a gelmesi mümkündür. Bu koltuğun kusuru değildir, otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerin pozisyonundan, sırt dayamalı yer pozisyonu belirlenebilir!

Sırt dayamalı yeri yukarıya doğru çekin koltuğa sabitlendiğinden emin olun.

Kemerlerin yükseklik ayarı

1. Koltuğun arkasından kancalarдан kemerleri çıkarın. Resim 3.1
2. Sırt dayamalı yerin boşluklarından kemerleri çıkarın. Resim 3.2
3. Sırt dayamalı yerin boşluklarına kemerleri tekrar koyun. Resim 4.1 Kemerlerin aynı hızada ve büzülmemiş olduğunu emin olun.
4. Metal ayracın arkasına merkeze kemerleri koyun. Resim 4.2.1 Sıkı bir şekilde sabit olduklarından emin olmanız için yumuşatıcıları çekin.
5. Çocuğunuzun boyuna göre kemerlerin uzunluğunu seçin (Resim 5). Çocuğunuzun omuzlarından biraz üst hızada kemerlerin pozisyonu olması gereklidir.(Resim 5B) Çocuğunuz 18 kg ise veya çocuğunuzun omuzlarının altında kemerlerin delikleri bulunuyorsa koltuğun kemerlerini kullanmayın. Bu durumda otomobilin emniyet kemerlerini kullanın.

Emniyet kemerlerinin uzunluğunun ayarı

1. Emniyet kemerlerini serbest bırakın: (Resim 6b) İki omuz emniyet kemerini aynı anda çekin ve emniyet kemerlerinin ayarı için düğmesini bastırın (Resim 6a) .
2. Emniyet kemerlerini sıkma: Koltuğun ortasına doğru bandı çekin ve ana tokasına emniyet kemerlerinin ikisini bağlayın, çocuğunuza koltuğa oturturun.

Döşemeyi sökmek

1. Figür 3'te gösterildiği gibi tüm emniyet kemerlerini çekin.
2. Figür 29'te gösterildiği gibi sırt dayamalı yeri ve koltuğun döşemesini çekin.

Göre başlık ayarlama.

Somunu çözün, koltuk arkalığının yüksekliğini ayarlayın ve sıkıştırın. Resim 7
9-18 kg grularda başlığın alt pozisyonda olması gereklidir.

Kemerin bağlanması şekli

1. Mümkin olduğu kadar omuz kemerlerini çekin ve emniyet kemerlerlerini serbest bırakmak için düğmeye basıp serbest bırakın. (Resim 8) **Uyarı:** Kemerlerin yumuşatıcılarını çekmeyin.
2. Tokayı açın ve ondan sonra yönlendircilerin yan tarafına kemerleri koyun Fig.9 Araba koltuğuna çocuğunu koyn.
3. Tık sesi duyulana kadar merkez tokaya yerleştirin ve kemerin ucuna iki elementi bağlayın. Resim 10
4. Omuz kemerlerini sıkmanız için koltuğun ortasında olan bandı çekin. Fig. 11

Otomobilin tüm yolcularına koruma: Kalan yolcuların hasarına acil durdurma veya kaza esnasında sigortasız kişiler ve nesneler neden olabilir. Lütfen her zaman kontrol edin:

-Otomobilin sırt dayamalı yeri kilitlidir. (yani arka koltuğun eğilen sırt dayamalı yerin kilitli olduğundan);

-Otomobilde tüm ağır veya sıvı ucu eşyaların (mesela arka camın kabuğu üzerinde) yerleşmiş ve emniyetlidirler; -Otomobilde tüm kişiler bağlı emniyet kemerleri iledir; -Çocuğu taşımadan bile otomobilde yerleşmiş ve her zaman sağlanan çocuk emniyet koltuğu.

Otomobilinizin güvenliği için:

Koltuk kullanıldığı zaman kullanımından iz meydana gelebilir ve otomobilin bazı döşemeleri daha hassas malzemeden (mesela süet, deri ve diğer). Çocuk emniyet koltuğun altında bez veya battaniye koyarak önlenebilir.

KOLTUĞUN MONTAJI

"Grup I" / 9 kg'dan 18kg'ya kadar/ ISOFIX VE ÜSTEN SABİTLEME İLE

ÖNEMLİ: İlk önce otomobilde, otomobil koltuğunun arkasında üstten tutulması için metal kanca ve döşemenin altında otomobilin sırt dayamalı yerinin ve koltuğun arasındaki bireleşme noktasında sabitlemek için 2 ISO FIX demir kancaların olup olmadığını kontrol edin.

Öneri: Üst sabitleme için otomobilin metal kancası genelde arka camın altındaki sırt dayamalı yerin döşemesinin arkasına, koltuğun sırt dayamalı yerinin arkasına veya bagajın zeminine monte edilir. Daha fazla ayrıntı için otomobilin kullanma kılavuzunu okuyunuz veya üretici ile iletişime giriniz.

1 Adım. Sabitleme mekanizmalarının çıkması için ISOFIX sisteminin serbest bırakılması için "KLİK" sesin duyana kadar tuşa basın. Fig. 12

2 Adım. Otomobilin metal kancalarına doğrudan tutundurmak için "KLİK" sesini duyana kadar ISO FIX mekanizmasına basın. Fig. 13;14

3 Adım. Koltuğu tutun ve sağlam olduğunu veya sallandığını kontrol edin. Eğer koltuk sallanıyor ise ve sabitleyici ISOFIX cihazları çıktı ise üstteki adımları tekrar edin ve montajı yapın. Fig. 15

4 Adım. Üstten sabitleme kancasını çekin, otomobilin metal kancasına sabitlemek için kemerin yeterince çekebilmeniz için serbest bırakma tuşuna basın. Fig. 16;17

5 Adım. Koltuğun kancasını otomobilin kancasına takın. Sabitlemek için üç yer olabileceğini kontrol edin ve size uygun olanı seçin. Fig. 18;19

6 Adım. Kancanın kemerini sıkmak için diğer taraftan çekin. Fig. 20

UYARI: Üstten sabitleme kancası doğru şekilde sıkıldı ise serbest bırakma tuşunun diğer tarafında belirgin yeşil renk ortaya çıkacaktır, Lütfen kontrol ediniz! Fig. 21

Koltuğun montajı
“I Grup” / 9'dan 18 kg'a kadar./ KEMER İLE

1. Yüzü ön tarafa “hareket yönüne” bakacak şekilde koltuğu otomobil koltuğuna koyun ve 3 noktalı emniyet kemeri kullanın.
2. (Fig.22a) Koltuğun kol dayama yerinin altına karın kemeri, sırt dayama yerine „a“ sürücünün omuz kemерinden geçirip otomobil kemeri ile koltuğu yerleştirin. Sırt dayama yerin deliklerinden otomobil kemeri tokasını sokun (Fig.22b). Koltuğun kemelerinin altından koltuğun arkasından kemeri geçirin (Fig.22c). „Tık“ sesi duyulana kadar otomobilin tokasına kilitlein ve koltuğun kol dayama yerinin üstüne ve altına kemeri geçirin .Bükülmüş halde olduğundan emin olduktan sonra otomobilin emniyet kemeri sıkın ve sandalyenin koltوغuna doğru basın.(Fig.22d) Doğru bir şekilde sandalyenin monte edildiğinden emin olun.
3. Çocuğunuzun omuz hizasının yüksekliğine emniyet kemelerinin yükseklik hızası uygun mu diye lütfen kontrol edin.
4. Sandalyenin iki emniyet kemelerini diğer elinizle çekin ve sandalyenin ortasında bulunan düğmeye gevşetmek için basın. Fig.6
5. Tıklama sesi duyuluncaya kadar emniyet kemelerinin iki yönlerini birleştirin ve tokanın içine koyun. Emniyet kemelerini omuzlara koyun ve büükümüş veya bağlanmış olmadığından emin olun. Çocuğu sandalyeye koyun. Emniyet kemelerini yan tarafa bırakın ve tokanın üzerindeki kırmızı düğmeye basın. Fig. 23
6. Sandalyenin ön oturma kısmına omuz emniyet kemelerini ayarlama bandını çekerek sıkın. Fig. 24
7. Omuz kemelerini aynı anda çekerek sandalyenin ön oturma kısmında düğmeye çocuğunuza serbest bırakmanız için basın. Fig.6. Tokadaki kırmızı düğmeye bastıktan sonra omuzlardan emniyet kemelerini çekin ve böylece çocuğunuzun serbest kalmasını sağlayın.

Sırt dayama yer ile SANDALYENİN MONTAJI
“Grup II” “Grup III” / 15'den 36 kl.kadar/

Otomobil sandalyesini düzenlemeniz ve çocuğunuzun emniyetini sağlamanız için otomobilin 3 noktalı emniyet kemeri lütfen kullanıniz .

1. Sırt dayamalı yerin deliklerinden çekerek ve arkada olan kancalardan omuz kemelerini serbest bırakarak emniyet kemelerini çekin.(Fig. 25 a)
2. Sandalyenin alt kısmından emniyet kemelerinin metal katmanları çıkarın. (Fig. 25 b)
3. Sandalyenin koltuğun altından düzlenme askısını çekin ve sandalyenin ortasında olan düğmeye basın . (Fig. 25 c)
4. Çocuğunuzun omuzlarından biraz daha yukarıda sandalyenin sırt dayamalı yerinin uygun deliklerine otomobilin emniyet kemeri kırmızı işaretini yerleştirin .(Fig.26)
5. Hareket yönüne doğru ileriye dönük şekilde otomobil koltuğunun üzerine sıkıca sandalyeyi koyun.
6. Koltuğa çocuğunuza yerleştirin.
7. Koltuğun diz koyma yerinin altından (fakat boyundan uzak olmak şartıyla) çocuğunuzun omzundan (Fig. 27 a;b) koltuğun sırt dayama yerine kırmızı işaret otomobilin omuz kemelerini geçirin. „Tık“ sesi duyulana kadar otomobil tokasının kemelerini yerleştirdikten sonra çocuğun kucak üzerinden ve koltuğun dirsek koyma yerinin altından karın kemelerini geçirin.(Fig.27 c)
8. Büükümüş olmadığından ve çocuğu rahatsız etmediğinden, tüm yönlendiricilerden emniyet kemelerinin düzgün yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

Sırt dayamalı yersiz KOLTUĞUN MONTAJI
“Grup II” “Grup III” /15 kg dan 36 kg kadar/

Araba koltuğunu yerleştirmeniz ve çocuğu emniyetini sağlamanız için otomobilin 3-puanlı emniyet kemelerini lütfen kullanın .

1. Fig. 25 a;b;c de gösterildiği gibi emniyet kemelerini kaldırın.
2. Fig.2 de gösterildiğinin aksine sırt dayamalı yeri kaldırın.
3. Koltuk sadece otomobil koltuğu gibi kullanılabilir. (Fig.28). Hareket yönüne doğru otomobilin koltuğunun üzerinde otomobil için tasarlanan koltuğu yerleştirin.
4. Emniyet kemeri bağılı ve büükülmemiş emin olduktan sonra çocuğu koltuğa yerleştirin. Koltuğun dirsek yerleştirme yerinin altından ve (sadece boyun kısmından uzak) çocuğu omzundan omuz kemelerini yerleştirin. " Tık" sesi duyulana kadar otomobilin tokasını düğmeledikten sonra çocuğun kucak üstünden ve koltuğun dirsek yerleştirme yerinin altından karın kemelerini geçirin.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDILECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeyleerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.
 - 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınuz.
- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLİR EKLERINE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI**
- 1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 - 2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 - 3-Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ucretcisiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 - 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafi değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımını yapmak veya yaptırımla yükümlüdür.Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 - 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereklen azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 - 6-Malin tamir süresi 20 iş gününe binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 - 7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - 8-Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
 - 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümruk ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

**YetkiliServis : Coolbaby Cocuk Gerecleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16.
Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr**

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

TÁJÉKOZTATÓ

SOLERO

Autószéket / Használati utasítás

- Ez egy „universzális” biztosító szerkezet gyerekekre. Az 44. Számú Szabálytal összhangban lett jóváhagyva, általános használatra gépjárművekben és alkalmas a legtöbb esetben, de nem minden ülésre a személyi autókban.
- A beszerelés akkor helyes, ha az autógyártó nyilatkozatott tett az Autó használati utasításában arról, hogy az általa gyártott gépjárműben lehet „universzális” biztosító serkezeteket beépíteni gyerekeknek ebben a korosztályban.
- Ez a biztosító serkezet gyerekekre „universzális”-nak lett osztályozva komolyabb feltételek mellett az előzőleg használt szerkezetekhez képest, ahol ez a megjegyzés nem szerepel.
- Ha kétségei vannak arról, konzultáljon a gyerekbiztosító szerkezetek gyártójával vagy az eladóval.

Az ülést csak 3 pontos fix vagy 3 pontos visszahúzható biztonsági övekkal felszerelt gépjárművekre alkalmas. 16. számú UN/ECER vagy más azzal egyenértékű szabvány által jóváhagyottak!

Fontos biztonsági rendelkezések!

FIGYELMEZTETÉS! Használható csak akkor, ha a jóváhagyott járművek 3 pontos visszahúzható biztonsági övekkel vannak felszerelve, megengedett 16. számú UN/ECER vagy más azzal egyenértékű szabvány által.

FIGYELMEZTETÉS! A gyerekbiztosító serkezet kemény elemei vagy műanyag alkatrészei kell, hogy rendelkezzenek vagy úgy legyenek beépítve, hogy a gépjármű napi használata folyamán ne tapadjanak rá az ülések mozgó részeire vagy a gépjármű ajtóihoz.

FIGYELMEZTETÉS! minden a széket feszítő övek feszesnek kell Lennie, a gyereket fogó övek viszont, a testéhez kell beszabályozni és ne ne legyenek elsordródnak.

FIGYELMEZTETÉS! A szerkezetet le kell cserálni, ha baleset folytán jelentős terhelésen eset át.

FIGYELMEZTETÉS! Biztosítani kell a láb feletti őv helyes fekvését alacsony szinten úgy, hogy a a medence feszesnek legyen megfogva!

FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes dolog a gyerekbiztosító szerkezeten változásokat vagy pótlásokat elvégezni az illetékes szerv jóváhagyása nélkül!

FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be szigorúan a beszerelési útmutatásokat. Be nem tartásuk a gyerek sérüléséhez vezethet!

FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyon a gyereket a gyerekbiztosító szerkezetben felügyelet nélkül!

FIGYELMEZTETÉS! minden jellegű poggyász vagy más tárgy, amely sérülést okozhat ütés közben, kellőképpen kell elhelyezni és megerősíteni!

FIGYELMEZTETÉS! A gyerekbiztosító szerkezetet nem szabad huzat nélkül használni !

FIGYELMEZTETÉS! Az ülés huzatát nem szabad mással helyettesíteni, csak olyannal, amelyet a gyártó javasolja, mert az a gyerekbiztonsági rendszer elválasztatlan részét képezi!

FIGYELMEZTETÉS! Az ülést csak utas 3 pontos biztonsági övrendszerrel ellátott ülésekbe szabad beszerelni. Ne használjanak más pontokat az őv feszítéséhez, csak azokat, amelyek az útmutatóban szerepelnek és meg vannak jelölve a biztonsági rendszerben. Ellenőrizzen azt, hogy az autóvő tokja ne legyen elhelyezve a biztonsági rendszer bizonyos övében vagy előtte.

FIGYELMEZTETÉS! Az autó belseje nagyon erősen melegedhet fel, amikor direkt napfényre ki van téve. Ezért ajánlatos az, hogy a gyerekülést valamivel takarni, ha éppen nem használják. Olymódon megelőzik az ülés és az alkatrészek felmelegedése, különösen ezeknek a részeknek, amelyek a gyerekzsékhöz vannak csatolva, a gyerek leégetté is!

FIGYELMEZTETÉS! A gyerekülést otthoni használata tilos. Ez házi használatra nem tervezett és csak a járműben szabad azt használni!

FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt a gyerekülés valamilyen mozgó vagy beszabályozható részt szeretne igazítani, vegye ki a gyerekét a babaszékiből!

FIGYELMEZTETÉS! Folyamatosan ellenőrizzen a biztonsági öveket kopásra, különös figyelmet fordítson a felfeszítési pontokra, a védő és a szabályozási részekre.

FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja a csatot csak félig zárva, amikor az összes rész le van kötve, neki zárva kellene lennie. Veszélyhelyzet esetében kell, hogy legyen lehetséges kivenni a gyereket az ülésből.

ECE R44/04


ÚTMUTATÓ MOSÁSHOZ

- Az autószéket langos vízzel és szappannal lehet tisztítani. Ne használjon agresszív tisztító vegyszereket, mint csiszolók vagy hígítók.
- A huzatot kézzel lehet mosni 30°C maximális hőmérsékleten. Ne tegyen be szárítóban. Hagyon a huzatot természetes módon kiszáradni.
- A műanyag részeket nedves kendővel lehet tisztítani. Ne használjon csiszolókat.

A JÓVÁHAGYOTT ÖVEK TÍPUSA, AMELYET AZ AUTÓJÁBA BE KELL SZERELTETNI

A babaülése **CSAK** az auto útirányába szabad beszerelni 3 pontos biztonsági övek szükségével !!!

CSAK 3 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt ülések használatára van lehetőség!



NEM LEHET HASZNÁLNI 2 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt üléseken !

Használati útmutató

Kép 1.

- ISOFIX csatlakozó rendszer (csatlakozók)
- Óv irányítója
- ISOFIX felsőhevederes horog
- Felsőhevederes horog csatkioldó gombja
- Biztonsági öv nyílás
- Biztonsági övezető
- Gyererekülés huzat

8. Ülés

9. Támasz

10. Fémes bilincs

11. Vállpánt beállító szíj

12. Biztonsági hám

13. Biztonsági hám vállvédő párnája

14. Biztonsági hám csatja

15. Központi beállító elem

A szék összeszerelése

1. Tegye az ülést és a támlát vízszintes helyzetben valamelyen síkos helyen. 2. kép. Tegye fel a támla kampót az ülés nyílásaiban. 2a. kép. Nyomja meg tenyerével a támla kampót (2.1.) és erősen megnyomott helyzetben emeljen meg a támlát függőleges helyzetben (2.2).

Figyelem: Ennek az utasításnak be nem tartása a támla kampói tiltöréséhez vezet, ami nem garanciális eset !

Figyelem: Az autóba történő összeszerelésnél vagy szétszerelésnél lehetséges az, hogy a szék támája elmozdul a függőleges helyzetéből. Ez nem a szék hibája, mivel a támla helyzetét az autóülés támájlának a helyzete határozza meg!

Húzza a támlát felfelé és ellenőrizzen, hogy biztosítva van az üléshez.

Óv magasságának beállítása

- Vegyen ki az öveket a szék hátán lévő kampókból. 3.1. kép.
- Húzzon ki az öveket a támla nyílásából. 3.2. kép.
- Tegye vissza az öveket a támla kivánt nyílásaiban. 4.1. kép. Ellenőrizze azt, hogy az övek egy szinten vannak betéve és nem sodrottak el.
- Tegye be az öveket a központi fémbilincsben hátul. 4.2.1. kép. Húzzon ki a puhítókat, hogy legyen biztos arról, hogy az övek erősen meg vannak kötve.
- Valasszon az övek magasságát a gyerek magasságához képest (5. kép). Az övek állása a gyerek vállai magasságában vagy kicsit feljebb kell hogy legyen.(5B. kép) Ne használjon a szék öveit, ha az övek nyílásai a gyerek válla alatt vannak vagy annak több mint 18 kg súlya van. Ebben az esetben használjon az autó biztonsági övét.

Az övek hosszúsának beállítása

- Az övek lazítása: Nyomja meg az övek beállítási gombját (6a. kép) és azzal egyidőben húzzon ki a két vállövet (6b. kép).
- Az övek szorítása: Tegye be a gyereket a székben, kössze be a két övet a központi tokban és húzzon ki az ülés közepén lévő szíjat.

A huzat eltávolítása

- Tegye el az összes övet a 3. kép szerint.
- Tegye el az ülés és a támla huzatát a 29. kép szerint.

A fejtámla szabályozása.

Csavarja le az anyát, állítsa be a háttámla magasságát és húzza meg. 7. kép
9-18 kg-os csoport esetén, a fejtámlának az alsó pozícióban kell lennie.

Az őv becsatolása

1. Nyomja le a biztonsági őv kioldó gombját és húzza meg a gyermekülés biztonsági övét. **Figyelem:** Mindig a biztonsági övet, és soha ne a vállpántpárnákat fogja meg! (8 ábra)
2. A vállpánt szétnyitásához, nyissa ki a csatot. Ezután húzza ki a pántok csatnyelvét és tegye ki oldalra a vállpántokat (9 ábra). Helyezze a gyermeket a gyermekbiztonsági ülésben.
3. Kösse össze az őv végén lévő két elemet és tegye be őket a központi tokban amíg kattanás hallatszik. (10. Kép)
4. A vállpánt meghúzásához, hogy az kényelmesen rásimuljon a gyermekre, óvatosan húzza maga felé a vállpánt beállító szijat (11. ábra)

Utasvédelem: Egy hirtelen megállásban vagy egy autóbalesetben a nem bekötött tárgyak vagy személyek kárt okozhatnak a többi utazó személyeknek. Kérjük, minden tartsa be a következő utasításokat: - Ne próbálja leszerelni, módosítani vagy kiegészíteni a gyermekülés egyetlen részét sem. Nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata esetén a szavatosság érvényét veszi.

- Győződjék meg, hogy kellően rögzítve vannak-e a csomagok vagy egyéb tárgyak. Baleset esetén a rögzítetlen csomagok súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek. - Győződjön meg, hogy minden utas szabályosan be van kötve. - Üres gyermekülést minden rögzíteni kell a járműben. **Hasznos tanácsok a jármű üléshuzat védeelmében :**

A gyerekülés rendszeres használata néha gyorsabb jármű üléshuzat elhasználódáshoz vezet, főleg érzékeny felületekre, mint a bőr-vagy velúr üléshuzat. Ez elkerülhető, ha használunk plejdet vagy ruhadarabot a gyerekülés alatt.

A SZÉK BESSZERELÉSE

“I. osztály” / 9-tól 18 kg-ig/ ISOFIX-és felső beszerelés

Fontos: Először keresse meg az ISOFIX rögzítési pontokat a járműben az jármű ülése alatt.

Tanács: Amennyiben az Ön járműve nincs ellátva 2db. ISOFIX közbilincsekkel, dugja be ezeket, hogy megkönyítse a beszerelést. Az ISOFIX közbilincsek vagy a gyermekülés alja alatt találhatók, vagy külön a gyermekülés mellé vannak csomagolva.

1. lépés: Az ISOFIX kioldó gombok lenyomásával távolítsa el a sapkákat az ISOFIX csatlakozókról (12 ábra).

2. lépés: Kattintsza be az ISOFIX csatlakozókat a jármű ISOFIX rögzítő elemébe. (13;14 ábra).

3. lépés: Győződjön meg, hogy mennyire stabilan van rögzítve a gyerek ülés. Ha valami nincs rendben vagy az ISOFIX csatlakozók nincsenek a helyünkön, akkor újból szerelje be az ülést (15 ábra).

4. lépést: Tolja az ülést az autó ülésének háttámlája felé, míg az első merevitő el nem éri azt (16;17 ábra).

5. lépés: A csatlakozókat csúsztassa be, hogy az bekattanjon egy új pozícióba (18;19 ábra).

6. lépés: A kallantyúval fordítsa ki az első merevitőt. Folytassa az övfeszítést addig, amíg a merevitő jól bele nem nyomódik a jármű ülésének háttámlájába (20 ábra)

Figyelem: Ha a felsőhevederes horog szabályosan van kifeszítve, akkor megjelenik a zöld jelzés a kioldó gombon. Kérjük, ellenőrizze ezt! (21 ábra)

A SZÉK BESZERELÉSE

“ I. osztály ” / 9-tól 18 kg-ig/ val biztonsági övvel

1. Tegye rá a széket feszesen az auto ülésére arccal a “mozgás irányával” és használjon a 3 pontos övet megerősítéshez.
2. Kössze meg a széket az autó biztonsági övével úgy, hogy vezesse át a vállszíjat a támla „a” irányítóján keresztül (22a. kép), a has szíjat viszont a szék könyöktámasza alatt. Vezesse át az auto biztonsági öv bilincsét a támasz nyílásán át (22b. kép). Vezesse át az övet a szék támlája mögött a szék szíjai alatt (22c. kép). Hozzon ki az öv bilincsét a széktámasz másik nyílásán át. Vezesse át az övet a szék könyöktámasz alá és fölé és csapja be az auto tokjában kattanásig. Nyomja meg a széket az üléshez és feszítse az auto biztonsági övét meghúzással és ellenőrizzen azt, hogy nem sodródt el. (22d. kép) Nezz meg azt, hogy a szék helyesen van felszerelve.
3. Kérjük, ellenőrizzen az övek magasságát, hogy illeszkedik-e a vállakkal és a gyerek magasságával.
4. Nyomja meg az ülés közepén lévő gombot és húzzon ki a másik kézzel a szék két vállóvet ahhoz, hogy meglazítson. 6. kép.
5. Nyomja meg a tok piros gombját és tegye fel az öveket oldalt. Tegye be a gyereket a székben. Tegye fel az öveket a vállakra és nézzen meg, hogy nem nem sodródtak el vagy rakötödtek valahol. Kössze össe az öv két végét és tegye be öket a tokban kattanásig. 23. kép.
6. Feszítse a vállöveget a beszabályozási szalag meghuzásával a székülés első részében. (24. kép)
7. Ahhoz, hogy a gyereket felszabadítson az autószból, nyomja meg a beszabályozási gombot a székülés első részében, azzal egyidőben húzzon ki a vállöveget. 6. kép. Ezután nyomja meg a tok piros gombját, távolítsa a vállöveget és engedjen a gyereket kijönni.

A SZÉK FESZERELÉSE

“ II. osztály ” “ III. osztály ” támlával /15-tól 36 kg-ig/

- Kérjuk, használjon 3 pontos biztonsági öveket az autóban ahhoz, hogy biztosítson a gyerek biztonságát és beágyazzon az autószéket.
1. Távolítsa a szék öveit el a vállövek elengedésével a háton lévő kampókból és huzza ki a támla nyílásából.(25 a kép)
 2. Vegye ki az övek fémlemezeit a szék aljából. (25 b. kép)
 3. Nyomja meg az ülés közepén lévő gombot és húzzon ki a beszabályozási szalagot a szék ülése alatt. (25 c. kép)
 4. Tegye be az auto biztonsági öv piros bevezetőjét a széktámla megfelelő nyílásában, kicsivel magasabb mint a gyerek válla.(26. kép)
 5. Tegye rá a széket feszesen az auto ülésére arccal a “mozgás irányával”. Nezzen meg azt, hogy a szék jól fekszik-a az auto üléséhez.
 6. Tegye be a gyereket a székbe.
 7. Vezesse át az auto vállövét a széktámla piros felvezetőjén keresztül. (27 a;b. kép), a gyerek vállán át (de messzebb a nyakától) és az ülés könyöktámasza alatt. Vezesse át a hasövet az ülés könyöktámasza alatt és a gyerek öle felett, ezután csapjon be az övet az auto tokjában kattanásig. (27 c. kép)
 8. Ellenőrizzen azt, hogy az öv helyesen van beszerelve az összes felvezetőn keresztül, nem sodródt el és nem zavarja a gyereket.

A SZÉK FESZERELÉSE

“ II. osztály ” “ III. osztály ” támla nélkül /15-tól 36 kg-ig/

- Kérjuk, használjon 3 pontos biztonsági öveket az autóban ahhoz, hogy biztosítson a gyerek biztonságát és beágyazzon az autószéket.
1. Távolítsa el a szék öveit el 25 a;b;c. képek szerint.
 2. Távolítsa el vissza a támlát a 2. képen mutatottan ellenkezőleg.
 3. Az auto ülést csak ülésként szabad használni. (28. kép) Tegye fel az autószéket az auto ülésére arccal a “mozgás irányával”.
 4. Tegye be a gyereket az autósékben és nézzen meg azt, hogy az öv nem sodródt el vagy meg van kötve. Helyezzen be vállövet a gyerek vállán át (de messzebb a nyakától) és az ülés könyöktámasza alatt. Vezesse át a hasövet az ülés könyöktámasza alatt és a gyerek öle felett, ezután csapjon be az övet az auto tokjában kattanásig.

E RËNDËSISHME! RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME. LEXONI ME KUJDES!

SOLERO

Karrigia për veturë / Insruksion për përdorim

INFORMACION

1. Kjo është një pajisje "universale" për siguri për fëmijët. Ajo është miratuar në përputhje me Rregulloren №44, për përdorim të përgjithshëm në automjetet për shumicën, por jo për të gjitha ulëset e veturave.
2. Vodosja është e drejt, nëse prodhuesi i automjetit ka deklaruar në manualin për përdorim të automjetit se në automjetin mund të vendosen pajisje për siguri të fëmijëve nga ky grupmoshë.
3. Kjo pajisje sigurimi për fëmijë është klasifikuar si "universale" në kushte më të rrepta në krahasim me pajisjet që janë përdorur në konstruksione të mëparshme për të cilët nuk ka shënim të tillë.
4. Nëse keni dyshime, konsultoheni me prodhuesit e pajisjes për siguri për fëmijët ose me shitësin.

Karrigia është e përshtatshme vetëm për automjete që janë pajisur me 3 rripa statike ose 3 rripa që mbidhen në 3 pika. Të miratuar nga UN/ECER № 16 ose standarde të tjera ekuivalente !

Udhëzime të rëndësishme sigurie!

KUJDES! Është e përshtatshme vetëm nëse automjetet e miratuar janë pajisur me pajisje për mbledhjen e rripave të sigurisë me tre pika, që është miratuar në përputhje me rregulloren №16 KEE pranë OKB –së ose me standard të tjera ekuivalente .

KUJDES! Elementet e fortë ose pllaka të pajisjes siguruese për fëmijët duhet të vendosen dhe të montohen kështu që gjatë përdorimit t përditshëm të automjetet të mos kafen nga ulëset e lëvizshme ose nga dyert e automjetit.

KUJDES! Të gjitha rripat që mbajnë karrigen duhet të janë të shtrënguar, ndërsa rripat që mbajnë të fëmijën dhe janë të rregulluar në përputhje me trupin e tij dhe të mos janë të përdredhur.

KUJDES! Pajisja duhet të zëvendësohet në se ka qenë e nënshtruar mbingarkimit gjatë aksidentit.

KUJDES! Të sigurohet vendosja e rripit mbi kofshën poshtë, kështu që legeni të jetë i kapur mirë!

KUJDES! Është e rezikshme që të bëhen ndryshime të pajisjes së sigurimit pa miratimin e organizat kompetent!

KUJDES! Respektoni udhëzimet për montim. Mos respektimi i tyre mund të shkaktojë lëndime të fëmijës !

KUJDES! Mos e lëni pa monitorim fëmijën në pajisjen e sigurimit !

KUJDES! Qdo lloj bagazhi ose sende të tjera mund të shkaktojnë lëndim në rast aksidenti nëse nuk janë lidhur mire!

KUJDES! Pajisja e sigurimit për fëmijë duhet të përdoret pa këllëf!

KUJDES! Këllëfi i ulëses nuk duhet të zëvendësohet me tjetër, sepse ai është pjesë e pandarë e sistemit për sigurim për fëmijët !

KUJDES! Ulësja mund të montohet vetëm mbi ulëse të automjeteve me sistemi me tre pika të rripave. Nuk e përdorni pika të tjera për kapjen e rripit përvç ato që janë përshkruar në instruksionin janë shënuar në sistemin e sigurimit. Siguroheni se kapësja e rripit të automjetit është vendosur në ose përparrë kolonës së caktuar të sistemit të sigurimit.

KUJDES! Brenda veturës mund të bëhet shumë nxehjtë , kur është nën ndikimin e drejt për të drejtë të dritës së diellit. Ja përsë rekomandohet që karrigia për fëmijë të mbulohet kur nuk përdoret. Kjo do të evitojë nxehjen e tapicerisë dhe të komponentëve sidomos ë atyre që janë montuar në karrigen si edhe djegien e fëmijës!

KUJDES! Mos e përdorni karrigen për automjet n shtëpi. Ajo nuk është projektuar për përdorim shtëpiak dhe duhet të përdoret vetëm në automjet!

KUJDES! Para se të montoni ndonjë pjesë lëvizëset karriges për fëmijë , duhet të nxirri fëmijën tuaj nga karrigia për fëmijë!

KUJDES! Periodikisht kontrolloni rripat për vjetësim duke iu kushtuar vëmendje pikave të kapjes , sistemeve të sigurisë pajisjeve për rregullim.

KUJDES! Mos e lëni kapësen pjesërisht të kyçur, ajo duhet të jetë kyçur, kur të gjitha pjesët janë të angazhuara. Duhet të keni mundësi menjëherë të nxirri fëmijën nga karrigia në rast emergjencë.

KUJDES! Ruajtur këtë vend fëmijës në një vend të sigurt, kur ajo nuk është duke u përdorur. Shmangni vendosjen e objekteve të rënda në krye të saj. Mos lejoni Sedilja e fëmijës tuaj për të ardhur në kontakt me substanca korrozive psh acid bateri.

Instruksione pér larje

1. Karrigia pér veturne mund tē pastrohet me ujë tē vakët dhe sapun. Tē mos përdoren preparate agresive pastruese si tretës abraziv .
2. tapiceria duhet tē lahet me dorë me temperature maksimale 30°C. Tē mos vendoset nē tharëse. Tapiceria duhet tē thahet nē mënyrë tē natyrshme.
3. Pjesët prej plastmase mund tē pastrohen me ndihmën e pecetës së lagur. Tē mos përdoren abraziv.


LLOJI I RRIPAVE TË PRANUARA , QË DUHET TË KENI NË AUTOMJETIN TUAJ

Karrigia juaj pér fëmijë mund tē instalohet **VETËM** nē drejtim tē lëvizjes së automjetit me ndihmën e 3 rripave të fiksuar në pikë tē caktuara!!!

 Mundësi pér instalim vetëm tē karrigeve me **3 rripa tē fiksuar!**



NUK MUND TË PËRDORET PË ULËSE ME 2 RRIPA TË FIKSUARA !



Karakteristika

Fotografia 1

1. Mekanizma pér kapjen e sistemit ISOFIX (hunda)
2. Drejtues i rripit
3. Grep i sipërm pér kyçje të ISOFIX
4. Buton pér lirimin e grepit të sipërm
5. Vrima pér rripat
6. Grep drejtues i rripit

7. Tapiceria

8. Ulëse
9. Mbështetëse
10. Klapa metalike
11. Shirit pér rregullimin e gjatësisë së rripave
12. Rripa
13. Zbutës i rripave tē supeve
14. Kapëse
15. Pajisja rregulluese

Montim i karriges

1. Vêni ulësen dhe mbështetësen nē pozicion horizontal nē një sipërfaqe tē rrafshët. Fotografia 2 vendosni kunjat e mbështetëses nē vrimat e ulëses. Fotografia 2a Shtypni forte me pëllëmbë (2.1) dhe tërhiqni mbështetësen nē pozicion vertikal (2.2).

Kujdes : Mos respektimi i këtij udhëzimi mund tē shkaktojë thyerjen e kijke, ndërsa kjo nuk është objekt i garancisë !

Kujdes : Gjatë kohës së montimit ose çmontimit nē automjetin është e mundshme që mbështjellësa e karriges tē çvendoset nga pozicioni i saj vertical. Ky nuk është difikët i karriges pasi pozicion i mbështetëse së karriges përcaktoket nga pozicioni i ulëses së automjetit !

Tërhiqni mbështetësen te lartë që tē siguroheni se është fiksuar me ulësen.

Regullim i lartësisë së rrupave

1. Nxirri rripat nga kunjat prapa shpinës së karriges. Fotografia. 3.1
2. Nxirri rripat nga vrimat e mbështetëses Fotografia 3.2
3. Vêni sérish rripat nē vrimat e preferuara tē mbështetëses. Fotografia 4.1 Kontrolloni që rripat tē janë vendosur nē një nivel dhe tē mos janë përdredhura.
4. Vêni rripat nē klapën qendrore metalike prapa shpinës . Fotografia 4.2.1 Tërhiqni zbutësit që tē siguroheni se janë lidhur fortë.
5. Zgjidhni lartësinë e rripave nē përshtatje me shtatin e fëmijës (Fotografia 5). Pozicioni i rripave duhet tē janë në nivelin ose pak mbi supet e fëmijës (fotografia 5B) Mos i përdorni vrimat pér rripat nëse ato janë nën supet e fëmijës ose pasha e fëmijës është mbi 18 kg. Në këtë rast duhet tē përdorni rripat e automjetit .

Rregullim i gjatësisë së rrupave

1. lëshim i rripave: Shtypni butonin pér rregullim tē rripave(fotografia 6a) dhe nē tē njëjtën kohë tërhiqeni dy rripat e supeve (Fotografia 6b).

2. Shtrëngim i rripave: Vendosni fëmijën nē karrige, , kapnid y rripat me kapësen qendrore dhe tërhiqi lentën nē mes tē ulëses.

Heqja e tapicerisë

1. Hiqni tē gjitha rripat siç është treguar nē Fig. 3
2. Hiqni tapicerinë e ulëses dhe tē mbështetëses siç është treguar nē fig.29

Rregullim I mbështetëses për kokën .

Zhvendosni arrë, rregulloni lartësinë e mbështetëses dhe shtrëngoni. Figura 7 Mbështetësja për kokën duhet të jetë në pozicionin e poshtëm për grupmoshën 9-18 kg.

Lidhja e rripit

1. Lironi rripat e sigurisë, duke shtypur butonin për lirimin dhe tërhiqni rripat e supeve sa është e mundur (fig. 8) **Shënim:** Mos i tërhiqni zbutësit e rripave .
2. Hapeni kapësen dhe pastaj i vëni rripat anës nga drejtuesit. Fig. 9 Vendosni fëmijën në karrigen përveturë.
3. Bashkoni dy elementet të fundit të rripit dhe i vëni në kapësen qendrore deri sa dëgjohet kërcitja .
- Fotografia 10
4. Tërhiqni shiritin në mes të ulëses që të shtrëngoni rripat e supave. Fig. 11

Për sigurinë e të gjitha pasagjerëve në automjetin: Në rast të ndalimit aksidental ose incident, personat ose sendet që nuk janë të siguruar mund të shkaktojnë dëme për pasagjerët e tjerë. Ju lutem kontrolloni se: - Mbështetëset e ulëseve të automjetit janë të kyçur (pra, se mbështetësja palosëse e ulëses së prapme është kyçur); - Të gjitha sendet e rënda ose sendet me maja të mprehta në automjetin (për shembull mbi lehën 3 dritares së prapme janë të siguruar dhe të fiksuar.

- Të gjitha personat në automjetin janë me rripa sigurie të kyçura. - Ulësja përfshirë është gjithnjë e siguruar mirë dhe është fiksuar kur është në automjetin edhe në rast kur nuk udhëton fëmija.

Për siguri të automjetit tuaj:

Disa tapiceri të ulëseve të automjeteve janë prej materialeve të ndjeshme. (për shembull lëkurë , kamosh e të tjera) dhe mund të shfaqen gjurma të vjetrimit kur përdoret karrigia . Kjo mund të evitohet përmes vendosjes së batanijes ose të peshqirit nën karrigen përfshirë fëmijët.

MONTIM I KARRIGES

“Grupi I” /nga 9 deri 18kg./ ME ISOFIX DHE KAPJE TË SIPËRME

Kujdes: Së pari kontrolloni a ka automjeti 2 ISO FIX grepa metalike për kapje në pikën e takimit midis ulësës dhe mbështetëses së automjetit nën tapicerinë dhe grep metalik për kapje të sipërme prapa ulësë së automjetit.

Këshill: Grepët metalik i automjetit për kapjen e sipërme zakonisht është montuar prapa mbështetëses në koren në dritaren e pasme, prapa mbështetëses ose në dyshmenë e bagazhit. Përmë shumë hollësi lexoni instruksionin e automjetit ose lidheni me prodhuesin.

Hapi 1. Shtypni butonin për lirimin e sistemit ISO FIX që të dalin mekanizmat për kapje deri sa dëgjohet „ Klik ” Fig. 12

Hapi 2. Shtypni mekanizmat ISO FIX për kapje drejt mbi grepat metalike të automjetit deri sa dëgjohet „ Klik ” . Fig. 13;14

Hapi 3. Kapi karrigen dhe kontrolloni a është fiksuar mirë ose lëkundet. Nëse karrigia lëkundet dhe Xpajisjet kapëse ISOFIX janë jashtë, përsëritni hapat e më pashtme dhe përsëri e instaloni . Fig. 15

Hapi 4. Tërhiqni grepin për kapje të sipërme, shtypni butonin për lirim, që të tërhiqni rripin kështu që të kapet për grepin metalik të automjetit . Fig. 16;17

Hapi 5. Lidheni grepin e karriges me grepin e automjetit. Kontrolloni mund të ketë tre vende për kapje dhe duhet të gjeni atë që është më e përnatshme për ju. Fig. 18;19

Hapi 6. Tërhiqni rripin e grepit nga ana tjeter që të shtrëngoni . Fig. 20

KUJDES: Nëse grepit për kapje të sipërme është shtrënguar mirë, në anën tjeter të butonit për lirin do të shihet shënim i jeshil, Ju lutem kontrolloni këtë ! Fig. 21

MONTIM i KARRIGES “Grupi I” /nga 9 deri 18kg./ ME RRIP

1. Vendorsni karrigen mbi ulësen e automjetit me fytyrë përpara “në drejtim të lëvizjes” dhe përdoreni rripin me tre pika pér kapje.
2. Fiksoni karrigen me rripin e automjetit duke futur rripin pér supet përmes drejtuesit „a“ (Fig.22a) të mbështetëses, ndërsa rripin pér barkun nën mbështetësen e karriges pëtë dorën . Kaloni klapën e rripit të automjetit përmes vrimës së mbështetëses së karriges (Fig.22b). Kaloni rripin prapa shpinës së karriges (Fig.22c). Nxirri klapën nga ana tjetër të vrimës së karriges . Kaloni rripin nën dhe mbi mbështetësen e karriges pér duart dhe kopsitni në klapën e automjetit deri sa dëgjohet “klik”. Mbështetni karrigen pranë ulëses dhe shtrëngoni rripin e automjetit duke e tërhequr dhe siguroheni se nuk është i përdredhur. (Fig.22d) Kontrolloni a është montuar karrigia drejt.
3. Ju lutem kontrolloni a pérputhet lartësia e rripave të supave me lartësinë e supeve të fëmijës.
4. Shtypni butonin në mes të ulëses dhe me dorën tjetër tërhiqni dy rripat e supave që t'i lironi. Fig.6
5. Shtypni butonin e kapëses dhe i lëni rripat anës. Vendorsi fëmijën në karrige. Vendorsi rripat mbi supe dhe kontrolloni që të mos jenë të përdredhur diku. Lidheni dyanët e rripit dhe i vëni në kapësen deri sa dëgjohet kercitje. Fig .23
6. Shtrëngoni rripat duke tërhequr lentën rregulluese në pjesën e përparme të ulëses së karriges. (Fig. 24)
7. Që të lironi fëmijën nga karrigia pér fëmijë të automjetit, shtypni butonin në pjesën e përparme të karriges dhe në të njëjtën kohë tërhiqni rripat pér supet. Fig. 6 Pas kësaj shtypni butonin e kuq të kapëses, hiqni rripat nga supet dhe krijoni mundësi pér fëmijën që të zgres.

Montim i karriges me mbështetëse “Grupi II” “Grupi III” /nga 15 deri 36 kg./

Ju lutem të përdoren rripat të fiksuarë në tre pika të automjetit që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen pér automjet.

1. Hiqni rripat e karriges duke i liruar rripat pér supet nga kunjat e shpinës dhe i tërhiqni përmes vrimave të mbështetëses.(Fig. 25 a)
2. Nxirri pllakën metalike të rriparev nga fundi i karriges. (Fig. 25 b)
3. Shtypni butonin në mes të ulëses dhe tërhiqni lentën pér rregullim t nën ulësen e karriges . (Fig. 25 c)
4. Vëni drejtuesin e kuq të rripit të automjetit në vrimën përkatëse të mbështetëses së karriges, pak më lartë nga supet e fëmijës.(Fig.26)
5. Vëni karrigen mbi ulësen e automjetit me fytyrë përpara “ në drejtim të lëvizjes. Kontrolli a është putur mirë karrigia me ulësen e automjetit .
6. Vendorsi fëmijën në karrige.
7. Kaloni rripin pér supet të automjetit përmes drejtuesit të kuq në mbështetësen e karriges (Fig .27 a;b), përmes supit të fëmijës(po larg qafës së tij) dhe nën mbështetësen të ulëses pér duart . kaloni rripin e barkut nën mbështetëset pér duar të ulëses dhe mbi barkun e fëmijës, pastaj futeni rripin në kapësen e automjetit deri sa dëgjohet “klik”. (Fig. 27 c)
8. Siguroheni se rripi është vendosur drejt përmes të gjitha drejtuesve dhe nuk është përdredhur dhe nuk i pengon fëmijës

Montim i karriges pa mbështetëën “Grupi II” “grupi III” /nga 15 deri 36 kg./

Ju lutem të përdoren rripat të fiksuarë në tre pika të automjetit që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen pér automjet.

1. Hiqni rripat në mënyrën e tregur në Fig. 25 a;b;c.
2. Hiqni mbështetësen në mënyrë të kundër siç është treguar në Fig 2.
3. Karrigia pér automjet duhet të përdoret vetëm si ulëse. (Fig.28) Vëni ulësen mbi ulësen e automjetit në pozicion “ në drejtim të lëvizjes ”.
4. Vendorsi fëmijën në ulësen dhe binduni se rripi nuk është përdredhur ose lidhur. Vendorsi rripin e supit përmes supit të fëmijës (por larg qafës së tij dhe nën mbështetësen pér duart. Kaloni rripin e barkut nën mbështetëset pér duar të ulëses dhe mbi barkun e fëmijës dhe pas kësaj lidheni rripin në kapësen e automjetit deri sat e dëgjohet “klik”.



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

www.lorelli.eu